



| 部番 | 部 品 名 | 個数 | 材 質      | 摘 要            |
|----|-------|----|----------|----------------|
| 1  | 化粧枠   | 1  | A D C    | 塗装色：シルバー       |
| 2  | 本体    | 1  | SPC t0.8 | 塗装色：シルバー       |
| 3  | 反射板   | 1  | アルミ t1.0 | 銀色鏡面           |
| 4  | ソケット  | 1  | フェノール    | DIS-2027 (E26) |
| 5  | 天板    | 1  | SGC t1.0 |                |
| 6  | 取付金具  | 2  | S U S    |                |





埋込穴寸法

天井取付厚さ：5～25mm

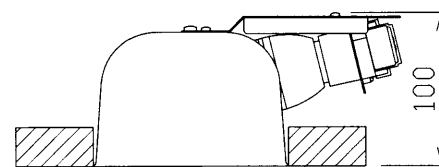

器具取付必要高さ

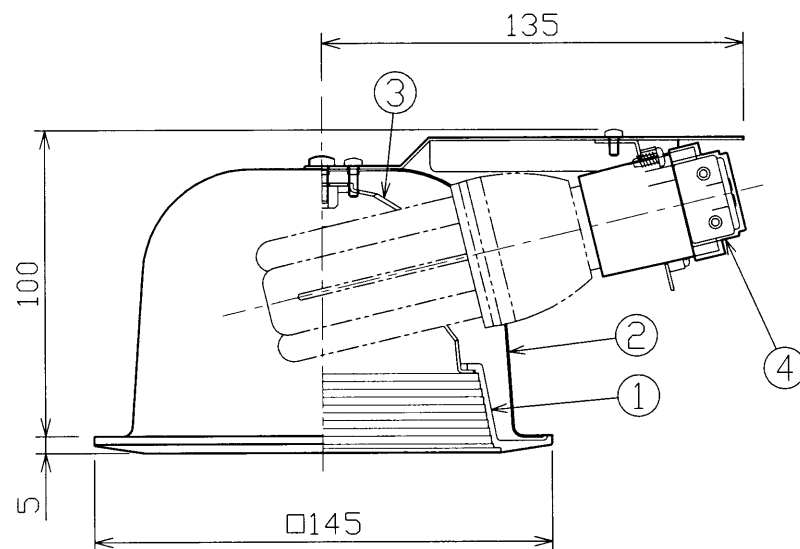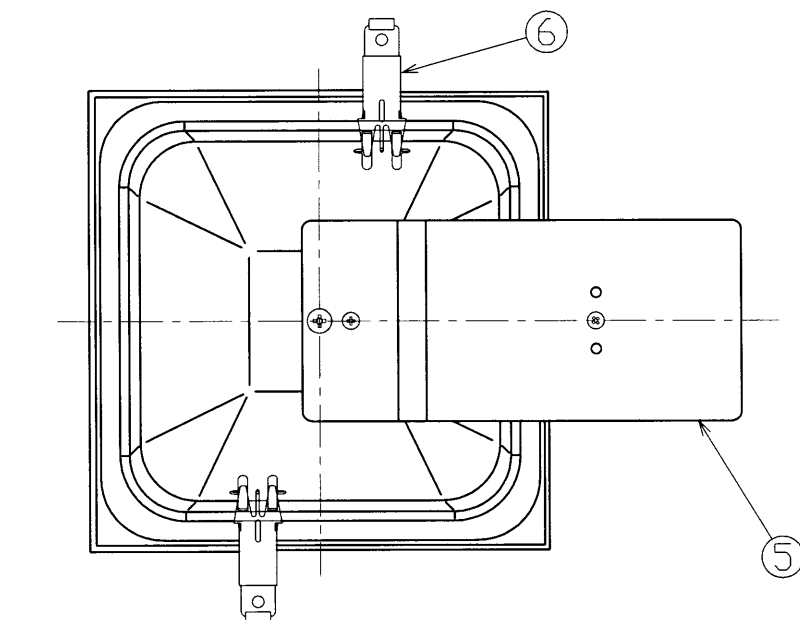

(ご注意)

- 本器具は白熱電球をご使用できません。
- 当社照明制御システム (MESL など)、調光器と組み合わせて使用できません。  
人感スイッチと組み合わせる場合は、接続できる負荷を確認のうえ、ご使用ください。
- 点灯後、約20分間は明るさや光色が若干変化します。
- 換気方式などにより風がランプに流れるような設置場所は避けてください。照度低下の原因となります。

### ⚠ 安全に関するご注意

- 天井埋め込み専用器具です。傾斜天井、柔らかい天井 (ロックウール等) 壁面には取付けないでください。指定以外の取付けを行うと器具落下の原因となります。
- 必ず適合光源を使用してください。指定外の光源を使用すると火災の原因となります。
- 送り負荷は6Aまでです。照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- 器具と照射面との距離は50cm以上離して使用してください。指定よりも近すぎると被照射物 (ドアや家具など) の変質、変色、火災の原因となります。
- マット敷工法の断熱施工天井専用ダウンライトです。ブローイング工法の天井には使用できません。誤った施工をされますと火災の原因となります。

SB形

SGI形

SG形

・M形ダウンライトは住宅の断熱施工天井ではご使用できません。

| 器具種類 | 断熱施工方式 | 熱抵抗値<br>( $m^2 \cdot K/W$ ) |
|------|--------|-----------------------------|
| SG   | X      | 4.6以下                       |
| SGI  | X      | 6.6以下                       |
| SB   | O      | 6.6以下                       |

### ※耐熱保護チューブ付属

|         |                         |      |         |             |                                                                                                        |  |
|---------|-------------------------|------|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| マット敷き工法 |                         |      | SGI     |             | 屋内用                                                                                                    |  |
| 電圧 (V)  | 同梱ランプ                   |      | 質量 (kg) | 形名          | BFD20823S (S) EN  |  |
| 100     | ネオボールZ<br>EFD21EN<br>×1 |      | 0.7     | 品名          | 東芝電球形蛍光灯ダウンライト                                                                                         |  |
| 承認      |                         | 担当   |         | 図番          | AA2008-00772-01                                                                                        |  |
| 清水      |                         | 篠崎   |         |             |                                                                                                        |  |
| 単位 mm   |                         | 第三角法 |         | 東芝ライテック株式会社 |                                                                                                        |  |