


TOSHIBA (2008.03.003) 2010.10.003

△安全に関するご注意



- ・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。
- ・器具落下・感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。
- ・変色・変形・火災・短寿命の原因となります。

- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、天井直付け専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
- ・適合ランプ以外は使用しないでください。
- ・傾斜天井へは取り付けできません。

(ご注意) 調光器と組み合わせて使用することはできません。
※壁面から0.3m以上離して取り付けてください。



部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	SPC(鋼板) t0.6	白色塗装
2	側板	2	PS(ポリスチレン樹脂)	白
3	アダプタガイド	1	PBT樹脂	白
4	セード	1	PMMA(アクリル樹脂)	乳白
5	ランプソケット	2	PBT樹脂	DFS-3244
6	ランプソケット	2	PBT樹脂	DFS-3245
7	Vばね	2	SUS(ステンレス鋼)	—
8	取付けばね	4	SUS(ステンレス鋼)	白色塗装
9	インバータ	1	—	FMB-456213
10	接地端子	1	—	M4
11	アダプタ	1	PBT樹脂	DFC-2208
12	引掛シーリングボディ	1	MPF樹脂	DC5042(W)
13	ランプ	1	—	FHF32EX-N-H(同梱)

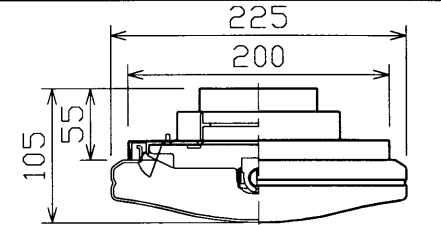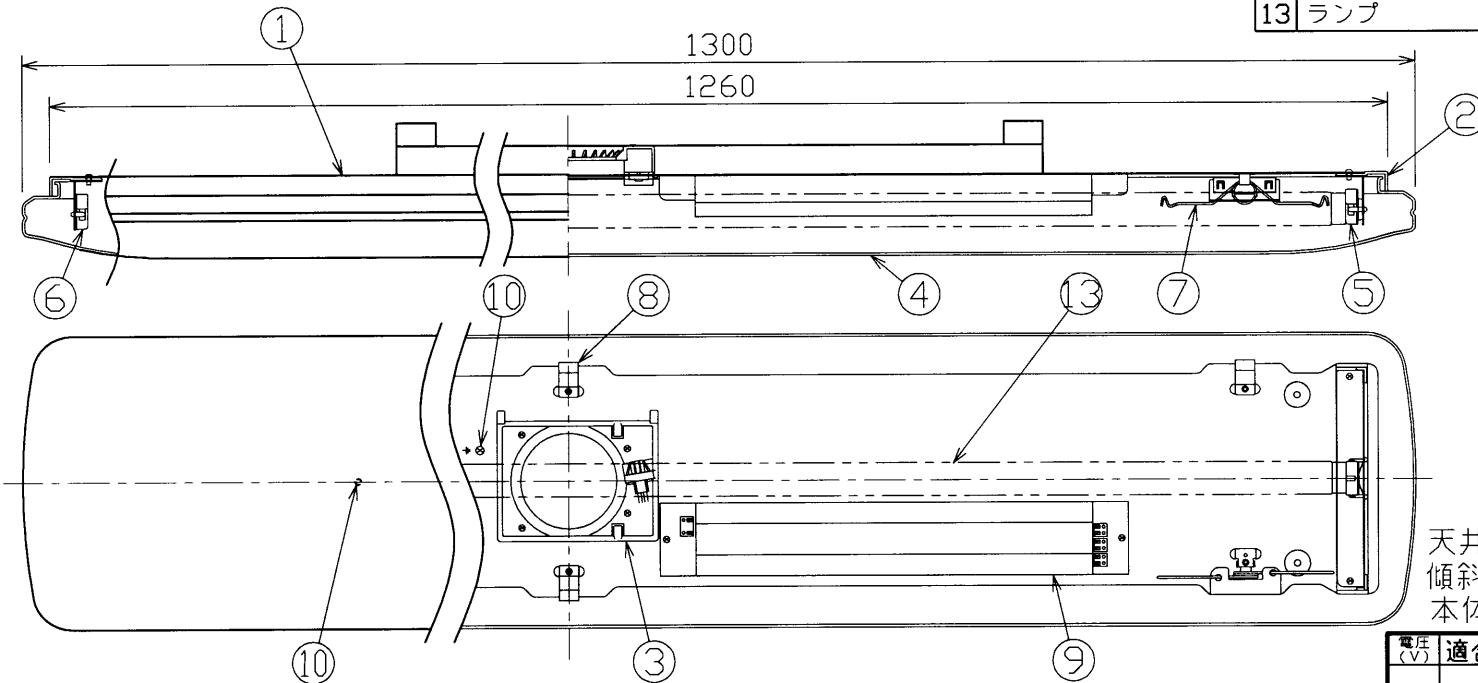

天井面取付け専用
傾斜天井取付け不可
本体取付け：ワンタッチ2方式



電圧(V)	適合ランプ	質量(kg)	形名	FVH45103EN
100	FHF32EX-N-H x1	3.8	品名	東 芝 蛍 光 灯 器 具
承認	担当	図番	AA2008-00844-03	
清水	篠崎		東芝ライテック株式会社	
単位 mm	第三角法			