

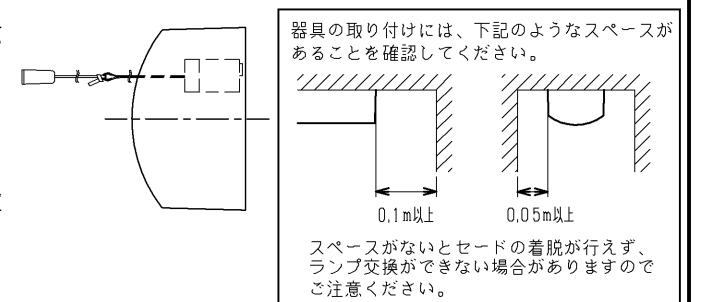
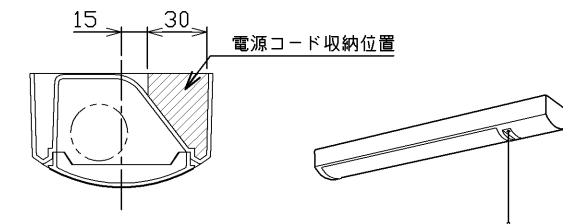


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	SGC(縫製めっき鋼) t0.8	—
2	本体	1	ASA樹脂	白
3	遮熱板	2	SGC(縫製めっき鋼) t0.4	—
4	ソケット	2	PBT樹脂	DFS-3253
5	端子台	1	PP(ポリプロピレン樹脂)	DFC-3623
6	インバータ	1	—	FMJ-201001
7	スイッチ	1	UF(ユリア樹脂)	DFM-101N-60
8	接地端子	1	SUS(ステンレス鋼)	M4
9	セード	1	PMMA(アクリル樹脂)	乳白
10	ランプ	1	—	FL20SS・ENC/18LLN(同梱)

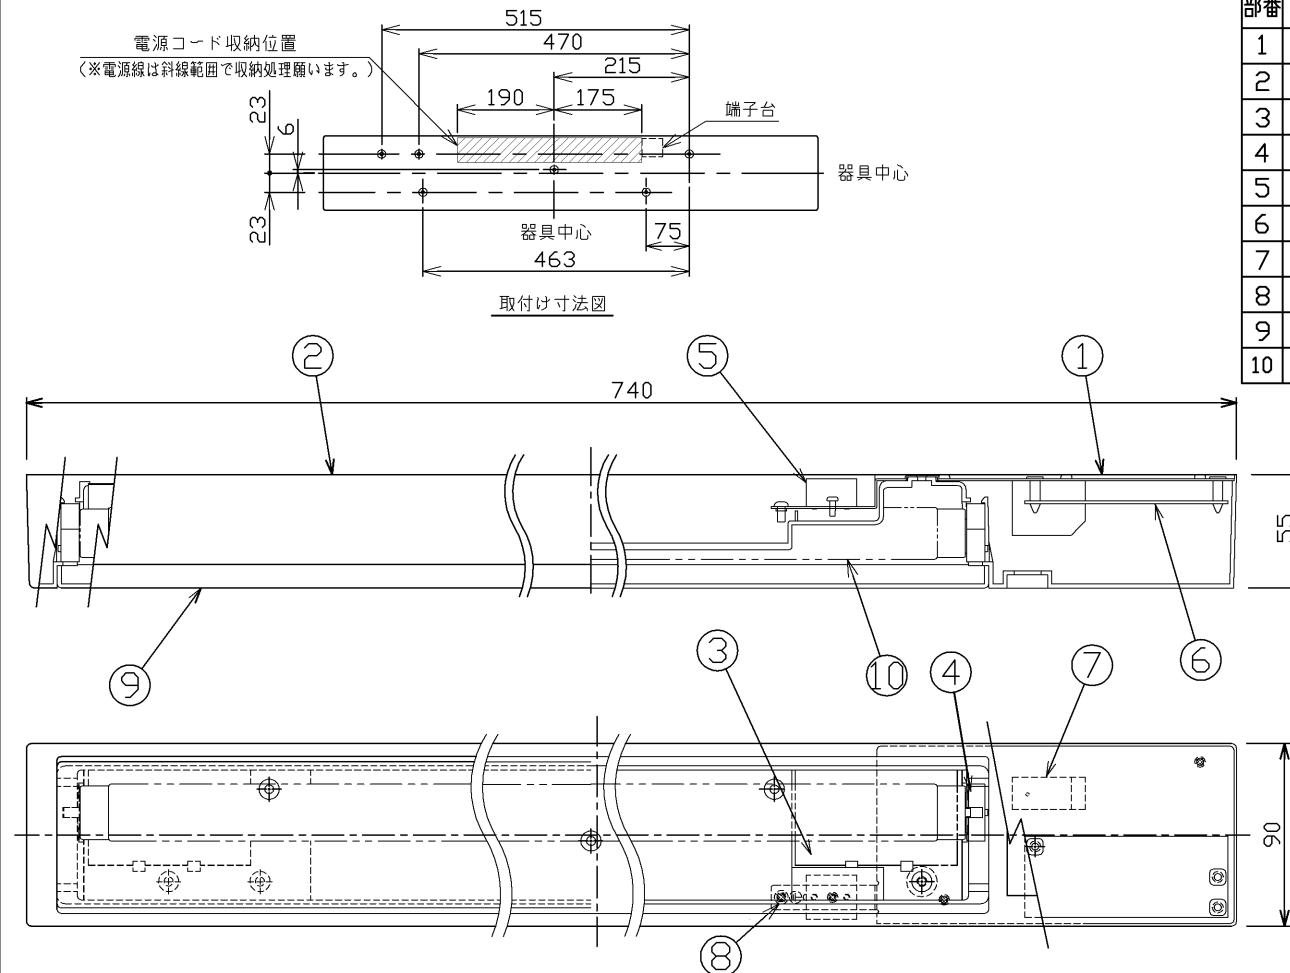

⚠ 安全に関するご注意

- ・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。
- ・高温で使用すると火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。
- ・器具落下・感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。
- ・変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。
- ・そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、棚下取付け専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。

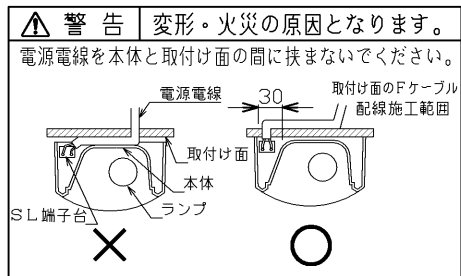

			棚下用		壁面取付け不可	
電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形名	品名	図番	
100	FL20SS・ENC/18LLN × 1 (同梱)	1.0				
承認		担当		AA2008-01014-04		
林		菅野		東芝ライテック株式会社		
単位 mm		第三角法				