



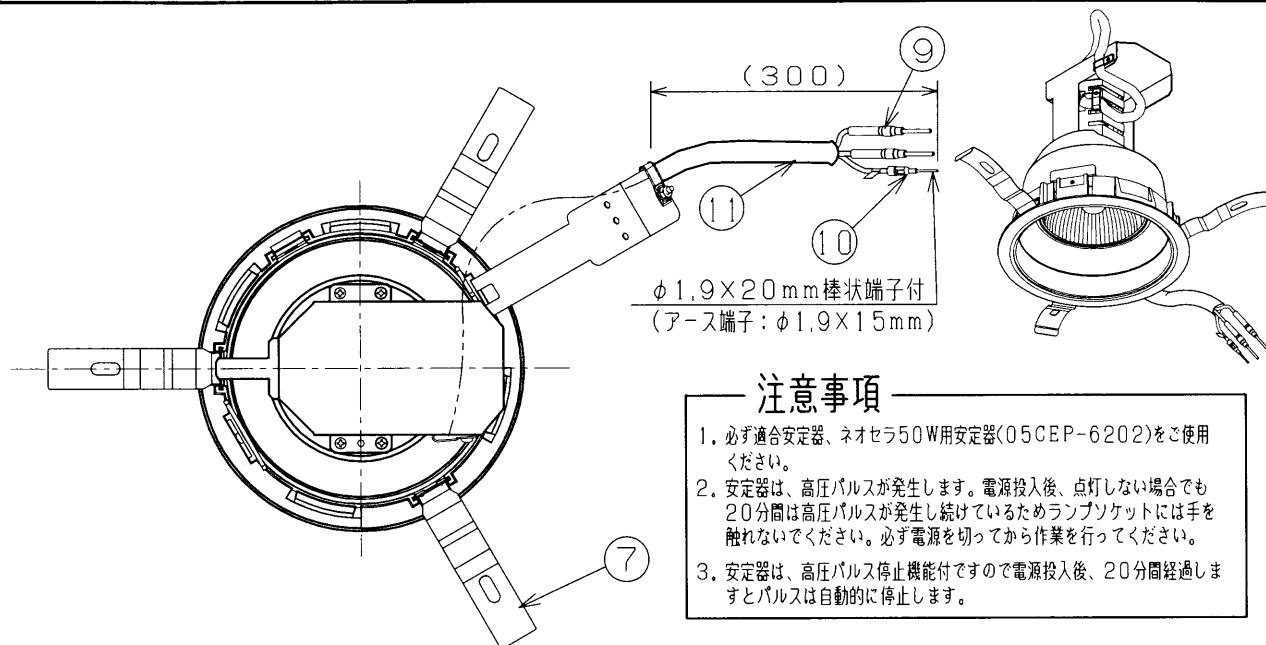

注意事項


1. 必ず適合安定器、ネオセラ50W用安定器(05CEP-6202)をご使用ください。
2. 安定器は、高圧パルスが発生します。電源投入後、点灯しない場合でも20分間は高圧パルスが発生し続けているためランプソケットには手を触れないでください。必ず電源を切ってから作業を行ってください。
3. 安定器は、高圧パルス停止機能付ですので電源投入後、20分間経過しますとパルスは自動的に停止します。

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	灯 具	1	SPC t1.0	アクリル焼付塗装・バージンホワイト
2	化粧枠	1	ADC	アクリル焼付塗装・バージンホワイト
3	回転台	1	SPC t1.0	アクリル焼付塗装・バージンホワイト
4	反射鏡	1	アルミ t1.0	化研アルマイト処理
5	ソケット	1	セラミック	DHS-3201(EZ14)
6	ソケット台	1	SGC t0.6	
7	取付バネ	3	SUS	
8	張り止めバネ	1	SUS	
9	口出し線(白・黒)	2	フッ素樹脂電線	1.25mm ² , L=300mm
10	口出し線(アース線)	1	HVSF	1.25mm ² , L=300mm
11	保護チューブ	1	ガラス編組	



埋込寸法


天井取付厚さ：5～25mm



注意：斜線部の内側にチャンネルなどの構造部材がないこと。灯体の可動が妨げられます。

安全に関するご注意

- ・住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
- ・天井埋め込み専用器具です。傾斜天井、柔らかな天井(ロックウール等)には取り付けられません。指定以外の取付けを行うと器具落下の原因となります。
- ・必ず適合光源を使用してください。指定外の光源を使用すると火災の原因となります。
- ・アース線を確実に接続してください。アースが不完全な場合には、感電の原因となります。
- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用するとう原因となります。
- ・屋内用ですので軒下や屋外通路などの風が吹く場所では使用できません。器具、反射板などの落下の原因となります。
- ・美術館、図書館、ホールなど静かな場所では使用の際は、ご注意ください。
- ・この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。

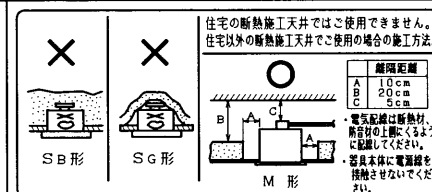

- ・器具と被照射物との距離は、0.5m以上離して使用してください。指定よりも近すぎると、被照射物の変質、変色、火災の原因となります。

0.5m | 60℃

ランプ別売、安定器別売

電圧 (V)	適合光源	質量 (kg)	形名	DD-05154
	ネオセラ 50W MT50CHE	0.5	品名	東芝HID埋込ダウンライト
承認	担当	図番	AA2008-01091-01	
松野	鈴木			
単位 mm	第三角法			東芝ライテック株式会社