


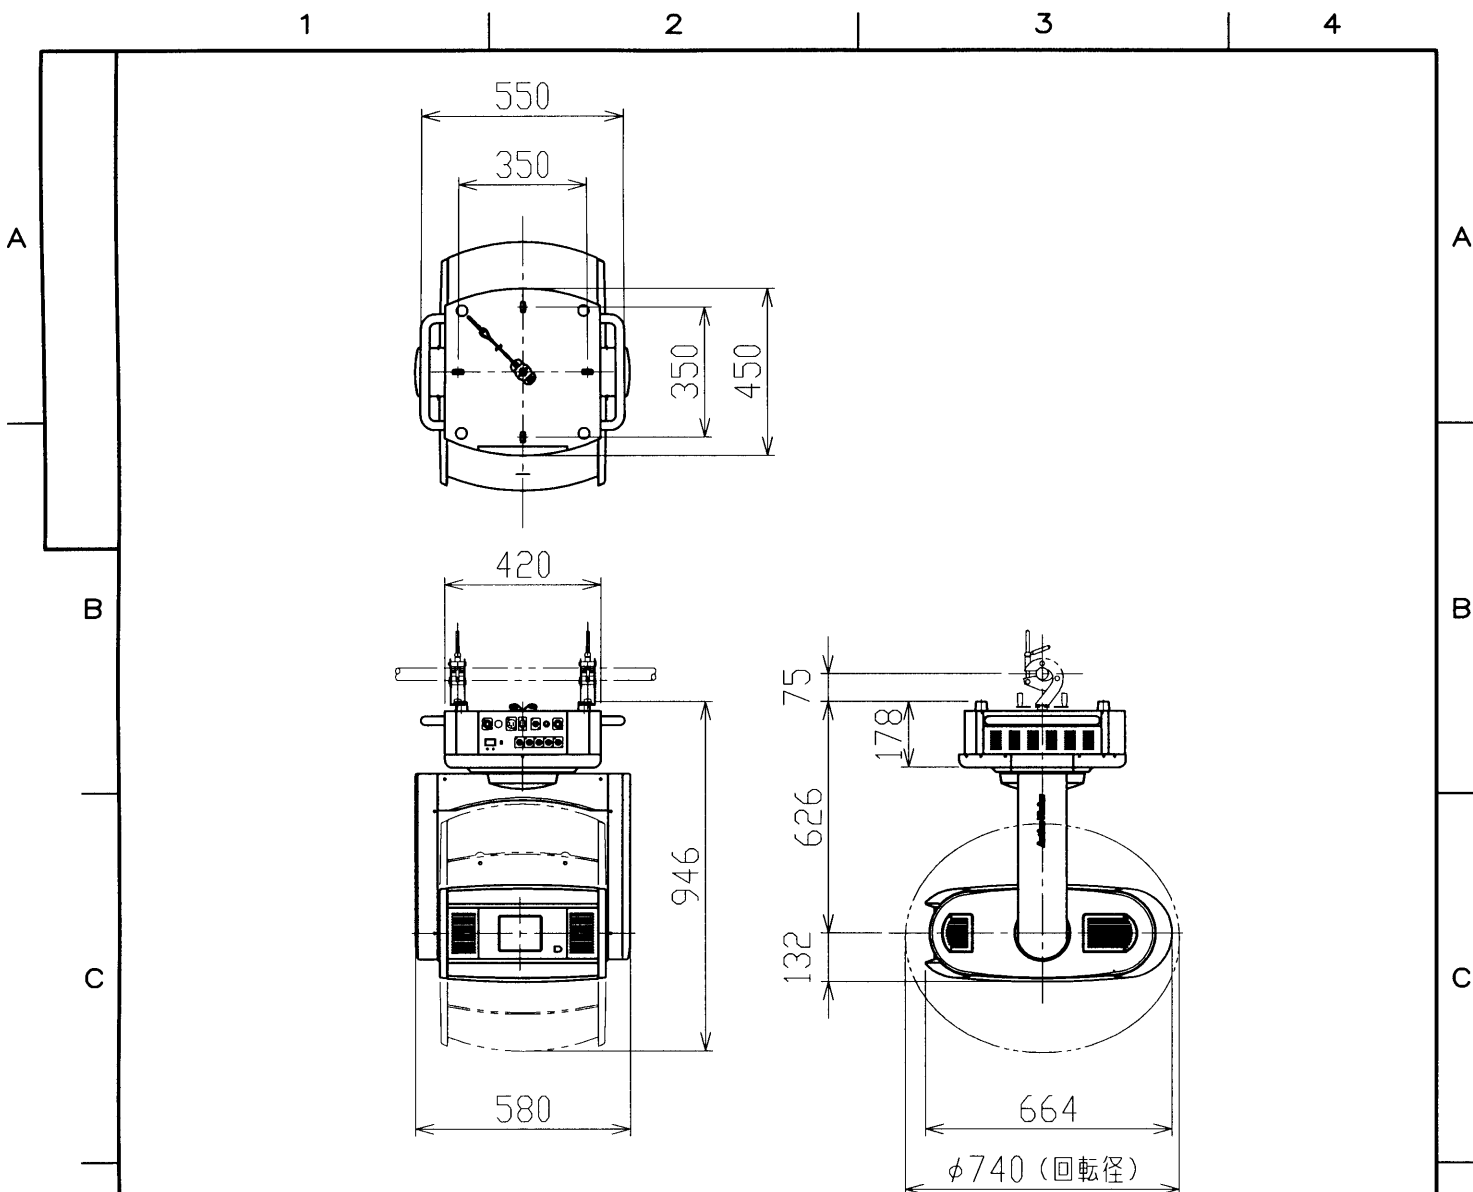

仕様

電源 : AC100V 50/60HZ 700W	画面サイズ : 22型~300型 (投写距離 1.1~15.4m)
制御信号 : DMX512 入力×1 出力×1	動作 : パン ±225° 45°/sec最速
映像 : ビデオ映像 入力×1 (BNC75Ω)	ティルト ±135° 45°/sec最速
入力 : S-端子 入力×1	ディマー 開←→閉 3sec最速
: アナログRGB 入力×5 (BNC75Ω)	フォーカス 3sec最速
動作精度 : 0.3° (パン、ティルト)	ズーム 3sec最速
明るさ : 5200 ANSIルーメン	シャッター 開←→閉 0.1sec最速

E	ランプ	ELPLP23 320WUHEランプ	電源コード	2PNCT 2mm ² ×3芯×2m	E				
			プラグ仕様	平行接地極付プラグ					
			質 量	41kg					
			別 売 品						
	ソケット		オプション	専用ハンガー：AL-AV-JH（1kg×2ヶ）					
	レンズ								
	材 質	アルミニウム合金、薄鋼板、ABS+PC製	落下防止ワイヤー	φ4×400					
	外 装	アイボリー色（マンセル値：7.5Y 9/1相当）							
F			承認APPROVED BY	検図CHECKED BY	担当DRAWN BY	第三角法 	名称 TITLE	F	
			北田	遠山	前田美	尺度 SCALE 1/20	ムービング スター		
						単位 UNITS mm	形名 MODEL AL-MVS-G510		
							商品コード CODE NO.		
	修 正 REVISION No.	3	TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.				図面番号 DRAWING NO. P-CDA-00025-E2537-0006-0		