
※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

TOSHIBA （2008，06， 393） 2012，03， 393

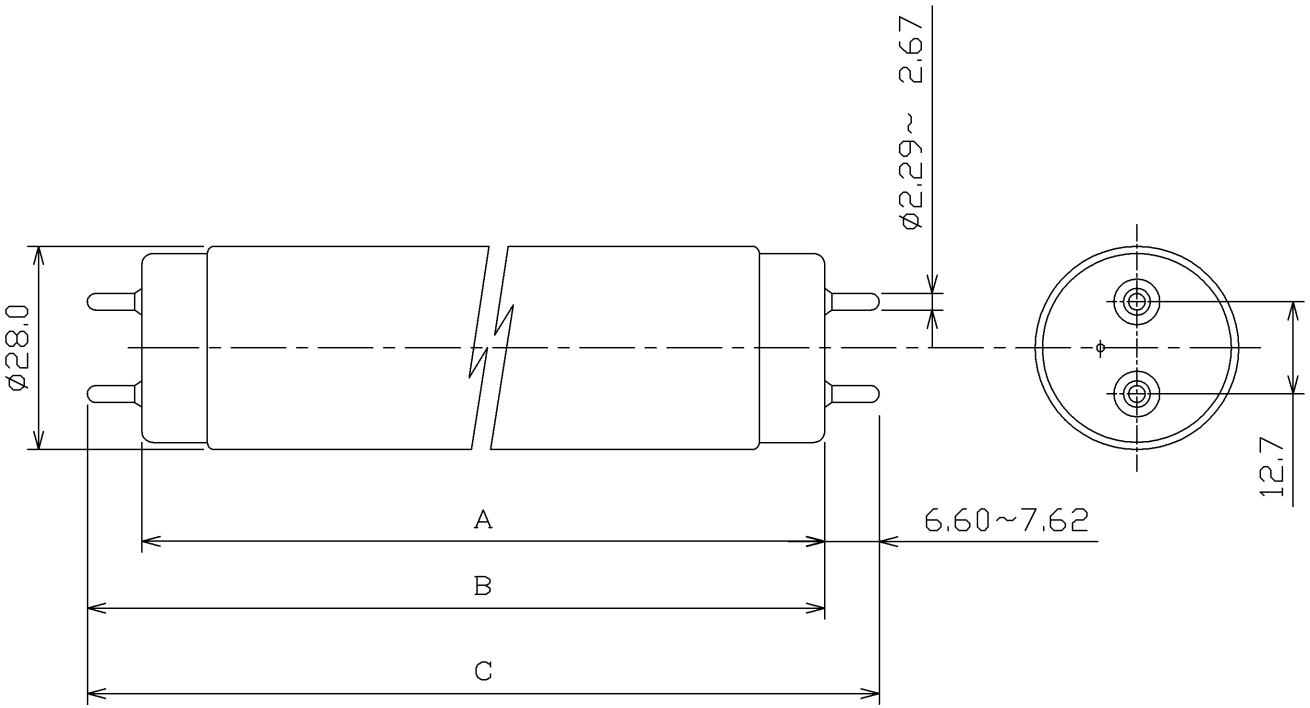

ランプ仕様

光源色		クリアデイライト
管径	（mm）	28.0
寸法	A （mm）	580.0（標準値）
	B （mm）	586.0～588.4
	C （mm）	595.5以下
質量	（g）	112
口金		G13
定格ランプ電力	（W）	18
ランプ電流	（A）	0.350
定格入力電圧	（V）	100
始動電圧	（V）	94以下
低温始動電圧	（V）	94以下（10℃）
全光束	（lm）	1，450
平均演色評価数	（Ra）	84
相関色温度	（K）	7，200
定格寿命	（h）	12，000
適合点灯管		FG-1E・FG-1P
適合電子点灯管		FE1E

（注）全光束は100時間点灯後の値です。

安全上のご注意	
⚠警告	・取り付け、取り外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。（感電の原因）
⚠注意	・器具の引きひもを強くはじいたり、ランプにからませないでください。（破損・ケガの原因） ・ガラス製品ですから、当てたり、傷をつけたりしないでください。（破損・ケガの原因） ・ランプは器具に確実に取り付けてください。（落下・破損・ケガ・不点灯・過熱・発煙の原因）
使用上のご注意	
・初めて点灯した時、電極付近が黒くなることがありますが、しばらく点灯しておくと消えます。	

形名	FL20SS・EDC／18LL	品名	東芝蛍光ランプ “メロウZ ロングライフ”
承認	担当	図番	AA2008-01362-02
吉田	山田（太）		
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	

日本国内専用（Use only in Japan）

＜生産完了 2012年02月02日＞