


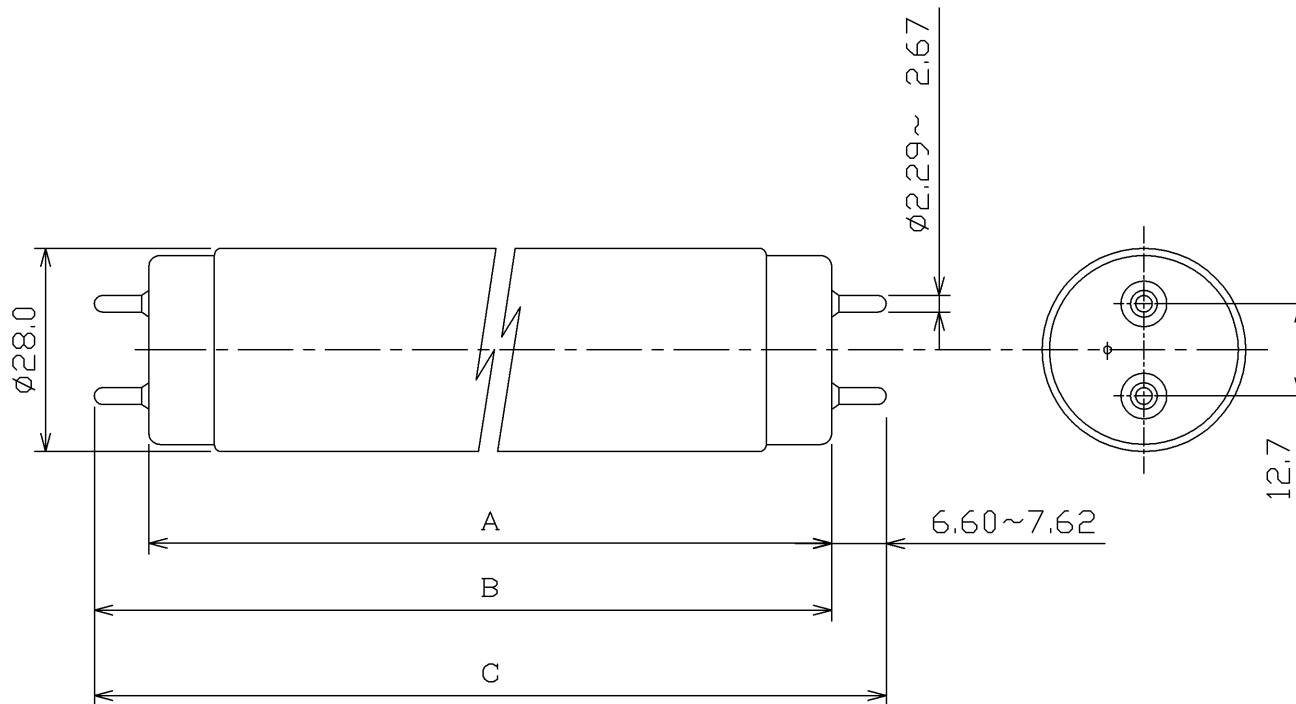

ランプ仕様		
光源色	クリアナチュラルライト	
管径 (mm)	28.0	
寸法	A (mm)	580.0 (標準値)
	B (mm)	586.0~588.4
	C (mm)	595.5以下
質量 (g)	112	
口金	G13	
定格ランプ電力 (W)	18	
ランプ電流 (A)	0.350	
定格入力電圧 (V)	100	
始動電圧 (V)	94以下	
低温始動電圧 (V)	94以下 (10℃)	
全光束 (lm)	1,550	
平均演色評価数 (Ra)	84	
相関色温度 (K)	5,200	
定格寿命 (h)	12,000	
適合点灯管	FG-1E・FG-1P	
適合電子点灯管	FE1E	

(注) 全光束は100時間点灯後の値です。

安全上のご注意	
⚠ 警告	・取り付け、取り外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
⚠ 注意	・器具の引きひもを強くはじいたり、ランプにからませないでください。(破損・ケガの原因) ・ガラス製品ですから、当てたり、傷をつけたりしないでください。(破損・ケガの原因) ・ランプは器具に確実に取り付けてください。(落下・破損・ケガ・不点灯・過熱・発煙の原因)
使用上のご注意	
・初めて点灯した時、電極付近が黒くなることがありますが、しばらく点灯しておくと消えます。	

形名	FL20SS・ENC /18LL	品名	東芝蛍光ランプ “メロウZ ロングライフ”
承認	担当	図番	AA2008-01363-02
吉田	山田(太)	東芝ライテック株式会社	
単位 mm	第三角法		

日本国内専用 (Use only in Japan)

<生産完了 2012年02月02日>