
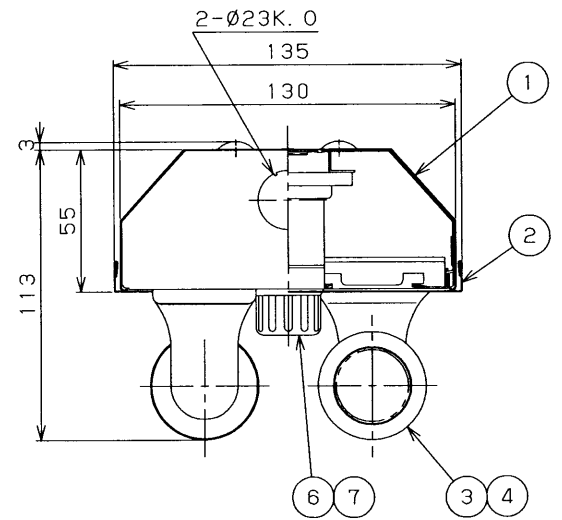


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	SUS t0.35	アクリルクリア塗装 (高耐食フェライト系ステンレス)
2	反射板	1	SUS t0.35	アクリルクリア塗装 (高耐食フェライト系ステンレス)
3	ランプソケット	4	PBT	DFS-5W02 (防浸形φ28mm管専用)
4	ランプ	2		FL20ワット
5	ツマミねじ	2	SUS	M4×12
6	点灯管ソケット	2	PBT	DFS-WG-20 (防浸形)
7	点灯管	2		FG-1E
8	安定器	2		FBC-20121-WT (防浸形)

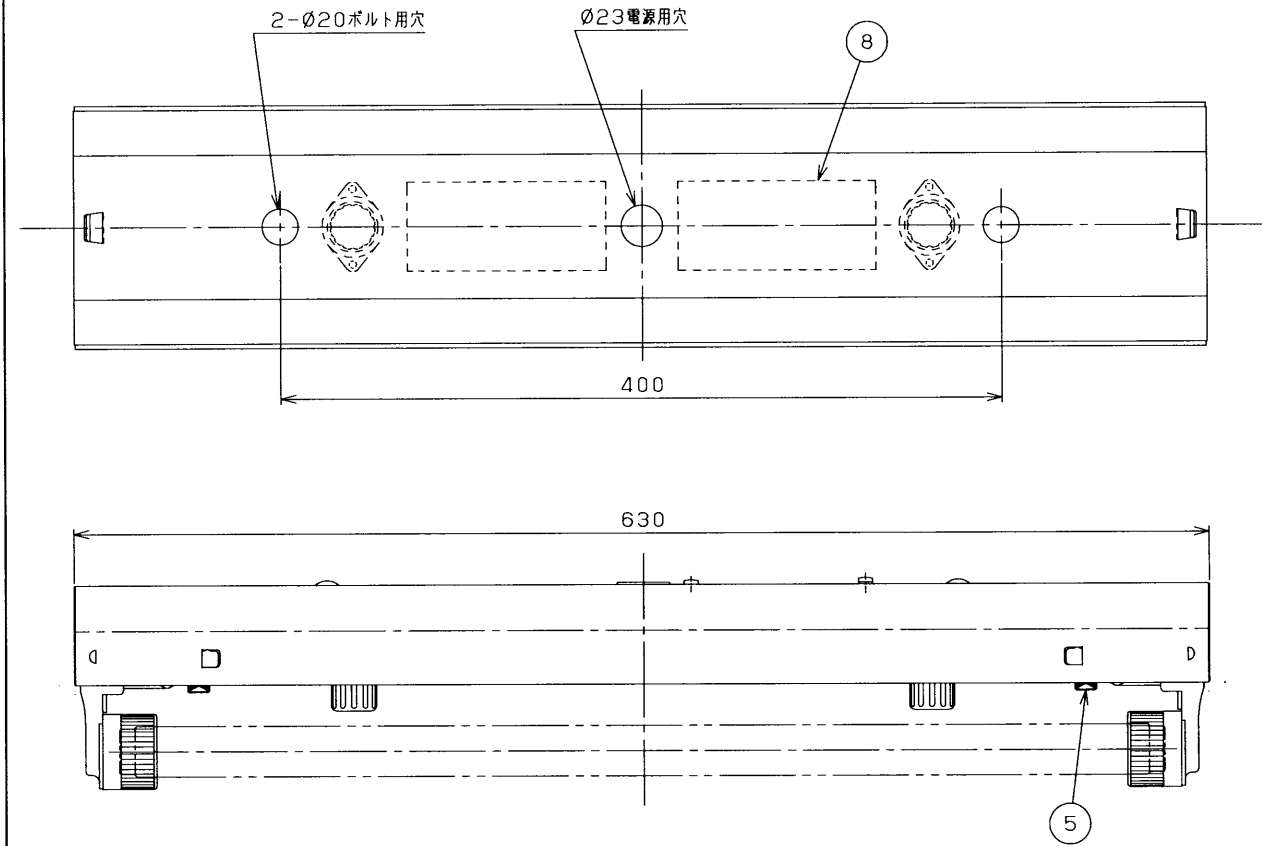

適合品名 P-419SPN

組合せ形名	本 体	反射板
FT-22084NMK-GL15	FT-22084NM-GL15	T-2283NM

⚠安全に関するご注意	
- 本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。 - 本器具は軒下などの屋側でご使用になれます。これ以外の屋外ではご使用できません。器具落下・感電の原因となります。 - 風の強い場所・振動の多い場所には使用できません。 - 腐食性ガス等の発生する場所ではご使用できません。	- 安定器表面は高温になります。中央電源穴以外を使用した配線を使用する場合は、耐熱性のある電線を使用、又は電線の熱保護を行ってください。電線が過熱し、感電、火災の原因となります。 - 直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。 - 反射板は確実に取り付けてください。落下の原因となります。 - FL20SS専用器具です。適合ランプ以外は使用しないでください。

電圧 (V)		点灯方式	質量 (kg)	形名	品名	図番
100		GL15	2.5	FT-22084NMK-GL15	グロースター式	AA2008-01554-01
承認		担当	東芝ライテック株式会社			
高井		大石				
単位 mm		第三角法				