

2008.07. 059

2

3

4

5

6

7

8

A

B

C

D

E

F

A




B

C

D

E

F

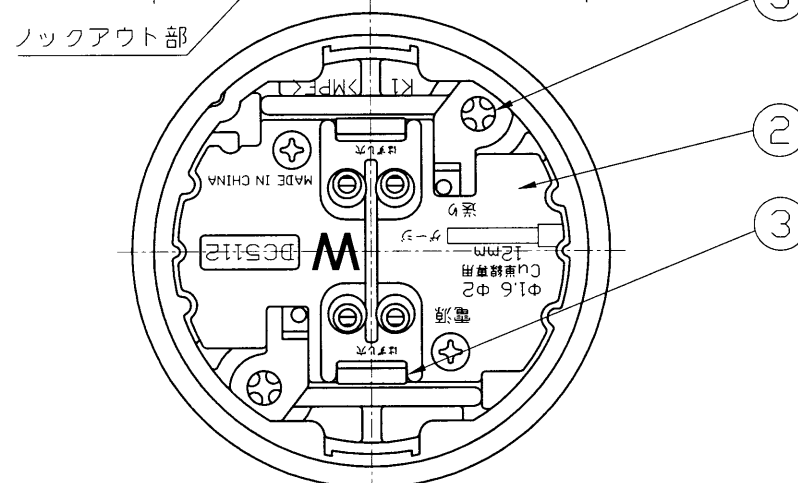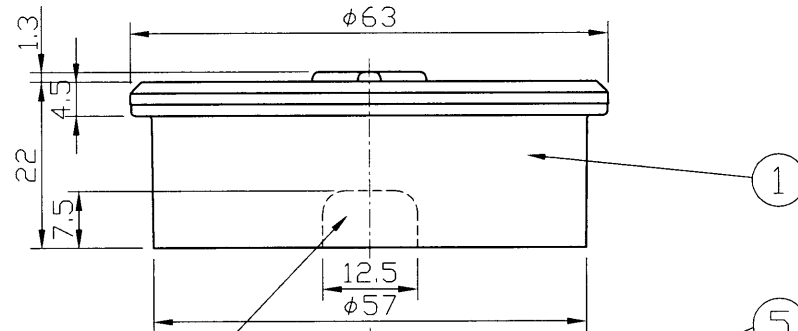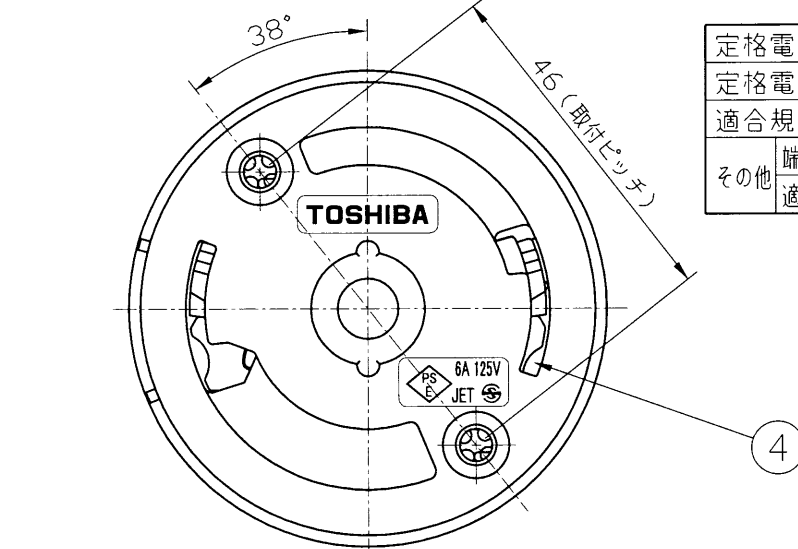

定格電流	6 A
定格電圧	125 V
適合規格	電気用品安全法
その他	端子構造 S L (ねじなし) 端子 適用電線 $\phi 1.6$ 、 $\phi 2$ 銅単線

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	メラミンフェノール	白
2	裏板	1	ユリア	白
3	リリースボタン	2	ユリア	黄色
4	端子	2	耐熱銅	t=0.5
5	スクリューキャッチャ	2	PP	乳白色

⚠ 警告

照明器具の落下によるけがの原因となります。

- 天井面の強度を十分確認して器具を固定してください。
- 取付ねじは必ず2本共、野縁に締め付けてください。

直付形照明器具の場合

- 5 kg以下の照明器具にご使用ください。
- 5 kgを超える照明器具(10 kgまで)は必ずハンガーで器具を保持してください。
- ツバ部で荷重を保持する場合は、10 kg以下の直付形照明器具をご使用ください。

吊り下げ器具の場合

- 3 kg以下(補強コード使用時: 5 kg以下)の照明器具にご使用ください。
- 3 kgを超える照明器具(10 kgまで)はチェーンなどを使って、ハンガーで器具を保持してください。
- 引掛シーリングキャップは、右に「カチッ!」と音がするまで回してください。

⚠ 警告

発熱、焼損、火災の原因になります。

- 結線は適合電線の被ふくをストリップゲージに合わせてむき、確実に奥まで差し込んでください。
- 曲がった電線及びより線は直接端子に接続しないでください。
- 定格電圧、定格電流を超えて、施工・ご使用しないでください。
- 水のかかる場所には、取付けないでください。感電の原因となります。

	寸法 (幅×奥行×高)	詰数 (個)	質量 (g)
製品単体	—	—	53.4
内 装 箱	134×133×68	10	600
外 装 箱	283×355×158	100	6,300

承認 APPROVED BY	担当 CHARGE BY	名 称 TITLE	東芝配線器具 (ホワイト)
安本	益子	高荷重・耐熱形引掛シーリング (露出形) (送り端子付)	
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		形 名 MODEL NO. DC5112 (W)	
		図面番号 AA2008-01757-01 DRAWING NO.	
第三角法 3RD ANGLE PROJECTION		尺度 SCALE	単位 UNITS mm