

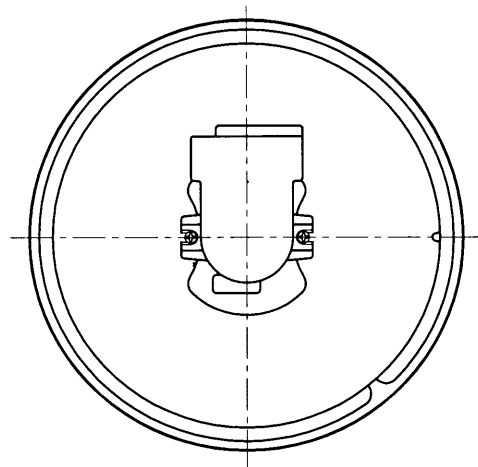


埋込穴寸法
天井取付厚さ：3～45mm

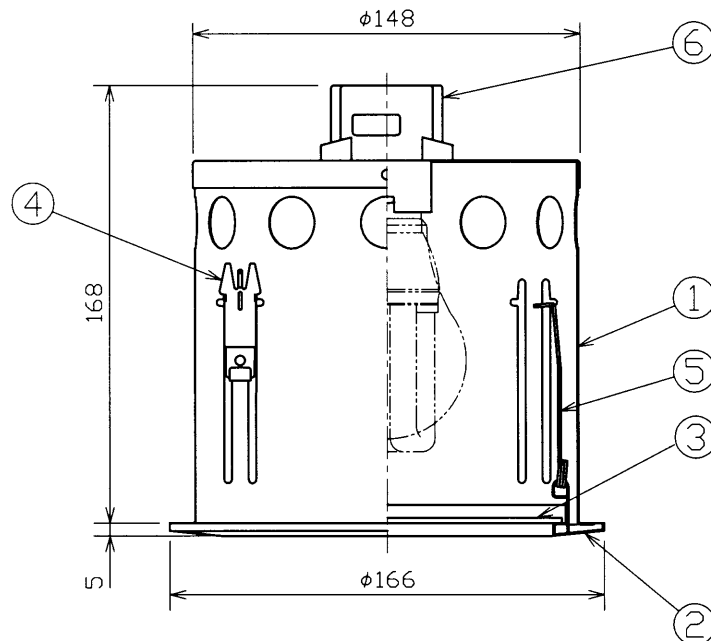


(ご注意)

- ・ネオボールZをご使用する場合、点灯直後は暗く、約30秒で明るくなります。
- ・器具の送り容量は15Aまでです。ネオボールZとホワイトランプ共用器具のため、ホワイトランプで容量計算をしてください。
- ・換気方式などにより風がランプに流れるような設置場所は避けてください。照度低下の原因となります。
- ・器具と被照射物との距離は0.3m以上離してください。距離を保たないと被照射物の変色、変形の原因となります。



ご注意

- ・アクセサリは、化粧枠に固定されておられません。風が吹き込む場所や、振動が激しい場所等で使用される場合は、アクセサリが振動しカタカタと音がすることがあります。
- ・周囲が暗い場所で使用される場合、凹凸がある天井面に施工される場合は、天井面と化粧枠との隙間から光が漏れることがあります。



適合光源

ホワイトランプ	60W形以下
ネオボールZ	EFD15 (E26) 以下


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本 体	1	CGC t0.5	内面白色(※)
2	化粧枠	1	SPC t0.6	メラミン焼付塗装・白(※)
3	アクセサリ	1	アクリル	乳白
4	取付金具	2	SUS	
5	Vバネ	2	SWP	
6	ソケット	1	フェノール	DIS-3013

(※) ソフトホワイト 参考マンセル値：7.8Y 8.8/0.9



安全に関するご注意

- ・住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
- ・一般屋内用器具ですので、屋外や浴室など湿気の多いところでは使用できません。絶縁不良、感電の原因となります。
- ・天井埋め込み専用器具です。傾斜天井、柔らかい天井(ロフトウール等)には取付けないでください。指定以外の取付けを行うと器具落下の原因となります。
- ・この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。
- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計されています。高温で使用するとう火災の原因となります。
- ・必ず適合光源を使用してください。指定外の光源を使用すると火災の原因となります。
- ・送り負荷は15Aまでです。照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・ネオボールZをご使用する場合、当社照明制御システム(ME SLなど)、調光器、人感センサとの組合せ使用はできません。

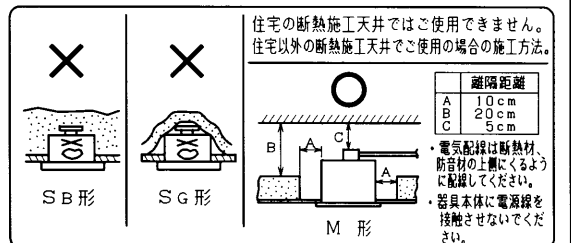

ランプ別売

屋内用

電圧 (V)	適合光源	容量 (kVA)	形名	1D-76005(W)
100	左記参照	0.5	品名	東芝白熱灯器具
承認	担当	図番	AA2008-01747-01	
清水	藤井		東芝ライテック株式会社	
単位 mm	第三角法			