





(ご注意)

- ・ネオボールZをご使用する場合、点灯後、約20分間は明るさや光色が若干変化します。
- ・器具の送り容量は15Aまでです。ネオボールZとホワイトランプ共用器具のため、ホワイトランプで容量計算をしてください。
- ・換気方式などにより風がランプに流れるような設置場所は避けてください。照度低下の原因となります。
- ・器具と被照射物との距離は0.3m以上離してください。距離を保たないと被照射物の変色、変形の原因となります。

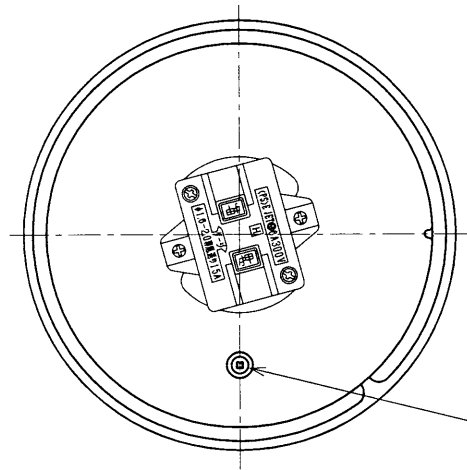

埋込穴寸法
天井取付厚さ:3~45mm

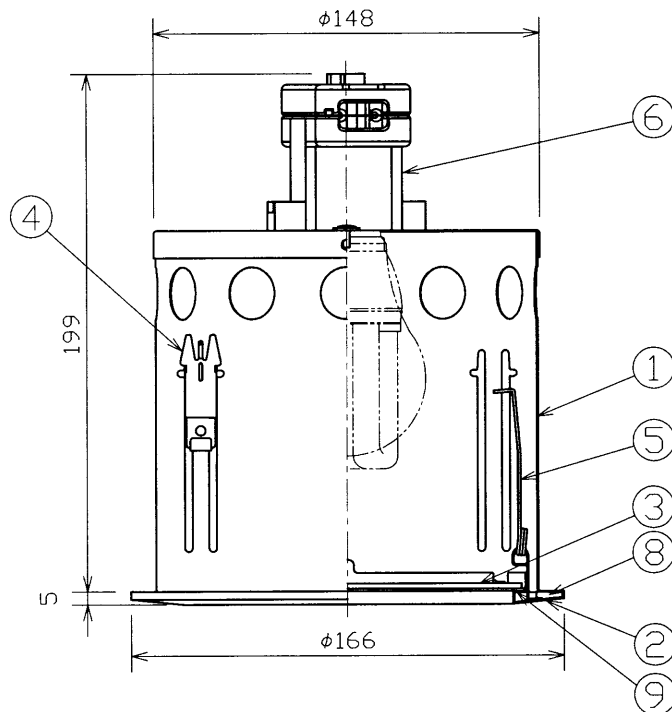


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本 体	1	CGC t0.5	
2	化粧枠	1	SPC t0.6	アクリル焼付塗装・白(※)
3	下面カバー	1	アクリル	乳白
4	取付金具	2	SUS	
5	Vバネ	2	SWP	
6	ソケット	1	磁 器	DIS-3016
7	アース端子	1		
8	本体パッキン	1		白
9	下面カバーパッキン	1		

(※) ソフトホワイト 参考マンセル値: 7.8Y 8.8/0.9

安全に関するご注意

- ・住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
- ・天井埋め込み専用器具です。傾斜天井、柔らかい天井(ロフトワール等)には取付けしないでください。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。
- ・この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。
- ・本器具は、5~35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・必ず適合光源を使用してください。指定外的光源を使用すると火災の原因となります。
- ・送り負荷は15Aまでです。照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・ネオボールZをご使用する場合、当社照明制御システム(MESLなど)、調光器、人感センサーとの組合せ使用はできません。

- ・器具は凹凸面に取付けしないでください。また、背面より水のかかる場所へは設置しないでください。指定外の取付けは、防水性が損なわれ湿気水気の浸入による絶縁不良、感電の原因となります。
- ・この器具は器具下面側のみ防雨形です。湯気、湿気の多い場所には使用しないでください。湿気、湯気の浸入による絶縁不良、感電の原因となります。また、強い雨や突風が吹き込む場所には使用しないでください。間違えて使用しますと器具、部品の落下及び絶縁不良、感電の原因となります。

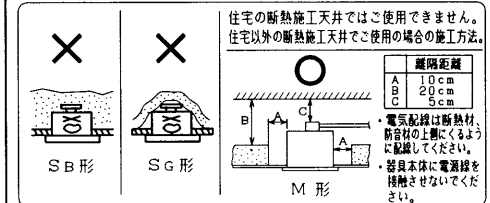

ランプ別売

電圧 (V)	適合光源	質量 (kg)	形名	ID-76900(W)	
100	左記参照	0.6	品名	東芝白熱灯器具	
承認	担当		図番	AA2008-01758-01	
清水	藤井				
単位 mm	第三角法		東芝ライテック株式会社		

適合光源	
ホワイトランプ	60W形以下
ネオボールZ	EFA15(E26)、EFD15(E26)以下