





（ご注意）

- ・ネオボールZをご使用する場合、点灯後、約20分間は明るさや光色が若干変化します。
- ・器具の送り容量は15Aまでです。ネオボールZとミニクリプトランプ共用器具のため、ミニクリプトランプで容量計算をしてください。
- ・換気方式などにより風がランプに流れるような設置場所は避けてください。照度低下の原因となります。
- ・器具と被照射物との距離は0.5m以上離してください。
- ・距離を保たないと被照射物の変色、変形の原因となります。

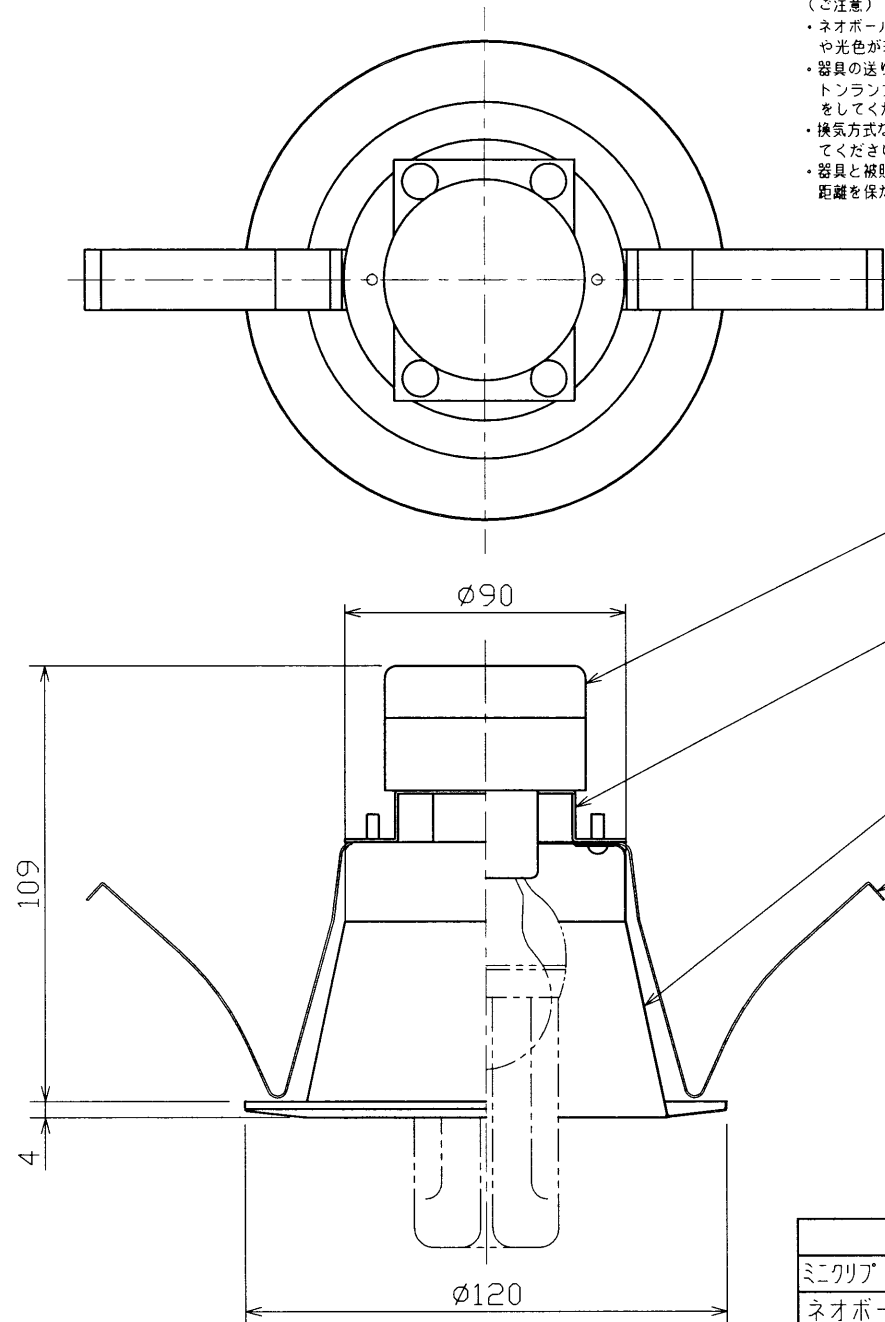

埋込穴寸法

天井取付厚さ：5～25mm



部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	反 射 板	1	SPC t0.5	アクリル焼付塗装・白(※)
2	ソケット台	1	SEC t0.8	
3	ソケット	1	磁 器	#1720 端子台付き
4	取付ばね	2	SUS	


(※) ソフトホワイト 参考マンセル値：7.8Y 8.8/0.9

⚠ 安全に関するご注意


- ・住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
- ・一般屋内用器具ですので、屋外や浴室など湿気の多いところでは使用できません。絶縁不良、感電の原因となります。
- ・天井埋込み専用器具です。傾斜天井、柔らかい天井（ロックウール等）には取付けないでください。指定以外の取付けを行うと器具落下の原因となります。
- ・この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。
- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用するとう火災の原因となります。
- ・必ず適合光源を使用してください。指定外的光源を使用すると火災の原因となります。
- ・送り負荷は15Aまでです。照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・ネオボールZをご使用する場合、当社照明制御システム（MESLなど）、調光器、人感センサとの組合せ使用はできません。



SB形



SG形

住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法。

ランプ別売

屋内用

適合光源	
ミニクリプトランプ	60W形 (KR110V54WC)
ネオボールZ	EFD15 (E17)、EFA15 (E17) 以下

電圧	適合光源	質量 (kg)	形名	品名	図番
100	左記参照	0.3	ID-76041	東芝白熱灯器具	AA2008-02069-01
承認	担当	清水	藤井	東芝ライテック株式会社	
単位	mm	第三角法			