
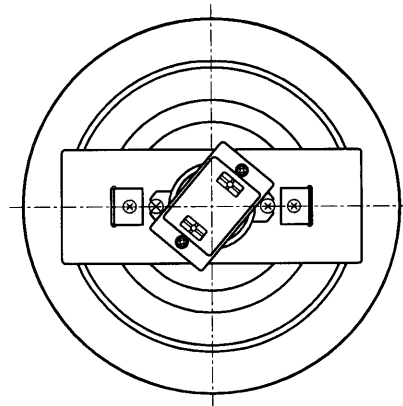
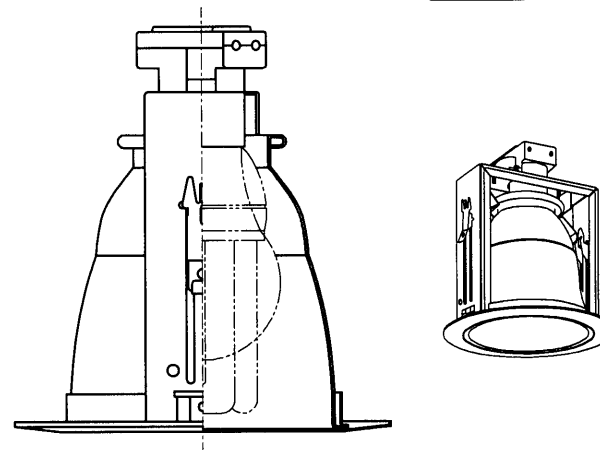
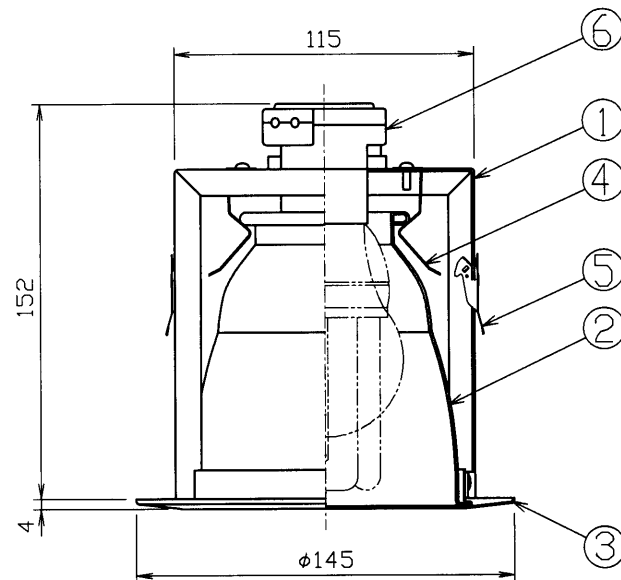


埋込み穴寸法

天井取付け厚さ: 3mm~45mm

(ご注意)

- ・ネオボールZをご使用する場合、点灯後、約20分間は明るさや光色が若干変化します。
- ・器具の送り容量は15Aまでです。ネオボールZとホワイトランプ共用器具のため、ホワイトランプで容量計算をしてください。
- ・換気方式などにより風がランプに流れるような設置場所は避けてください。照度低下の原因となります。
- ・器具と被照射物との距離は0.3m以上離してください。距離を保たないと被照射物の変色、変形の原因となります。



適合ランプ


ホワイトランプ	60W形以下
ネオボールZ	EFD21、EFA15(E26)、EFR12以下

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	シャーシ	1	SEC(電気亜鉛めっき鋼板) t1.0	—
2	反射鏡	1	AlP(アルミニウム) t0.8	銀色鏡面仕上げ
3	化粧枠	1	CGC(鋼板) t0.6	白(※)
4	取付けばね	2	SUS(ステンレス鋼)	—
5	取付け金具	2	SUS(ステンレス鋼)	—
6	ソケット	1	PBT樹脂	DIS-2031

(※) ソフトホワイト 参考マンセル値: 7.8Y 8.8/0.9

安全に関するご注意

- ・住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
- ・一般屋内用器具ですので、屋外や浴室など湿気の多いところでは使用できません。絶縁不良、感電の原因となります。
- ・天井埋込み専用器具です。傾斜天井、柔らかな天井(ロックワール等)には取り付けしないでください。指定以外の取り付けを行うと器具落下の原因となります。
- ・この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。
- ・本器具は、5℃~35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・必ず適合ランプを使用してください。指定外のランプを使用すると火災の原因となります。
- ・送り負荷は15Aまでです。照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・ネオボールZをご使用する場合、当社照明制御システム(ME SLなど)、調光器、人感センサとの組み合わせ使用はできません。

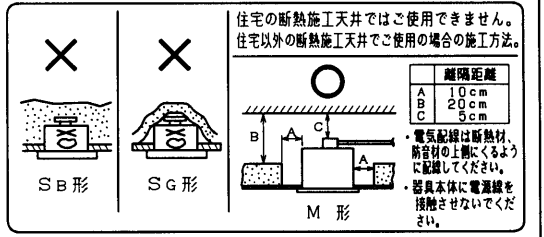

ランプ別売

屋内用

電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形名	1D-76020(S)
100	左記参照	0.4	品名	東芝白熱灯器具
承認	担当	図番	AA2008-02075-02	
松野	富山		東芝ライテック株式会社	
単位 mm	第三角法			