

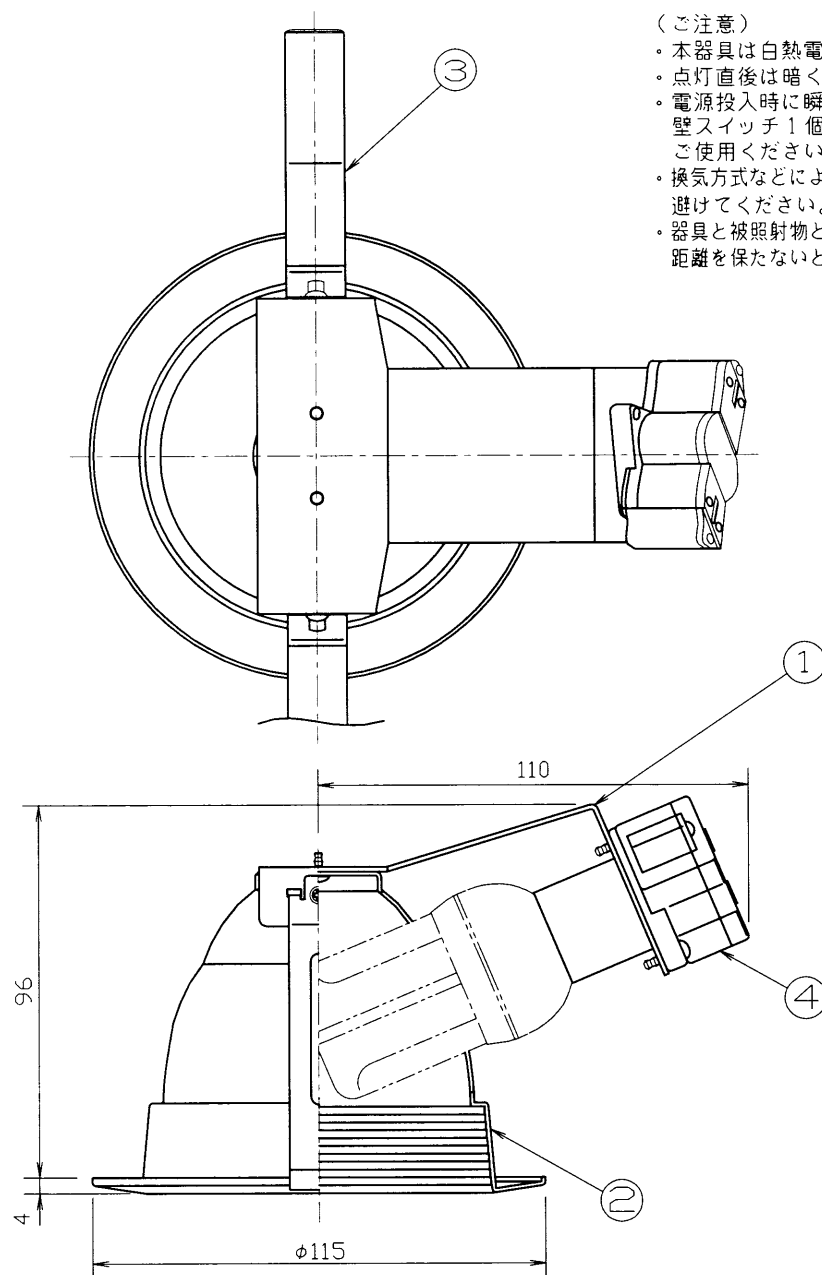





(ご注意)

- ・本器具は白熱電球をご使用できません。
- ・点灯直後は暗く、約30秒で明るくなります。
- ・電源投入時に瞬間的に大きな電流が流れますので壁スイッチ1個あたりの器具台数は35台以下でご使用ください。
- ・換気方式などにより風がランプに流れるような設置場所は避けてください。照度低下の原因となります。
- ・器具と被照射物との距離は0.1m以上離してください。距離を保たないと被照射物の変色、変形の原因となります。



埋込穴寸法
天井取付厚さ5～25mm




部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	ソケット台	1	SEC t1.2	
2	反射板	1	アルミ t1.0	銀色仕上げ 白バツフル付(※)
3	取付ばね	2	SUS	
4	ソケット	1	UP	DIS-2710(E17)

(※) バージンホワイト 参考マソセル値: 5.7Y 9.0/0.6

⚠ 安全に関するご注意


- ・住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
- ・一般屋内用器具ですので、屋外や浴室など湿気の多いところでは使用できません。絶縁不良、感電の原因となります。
- ・天井埋込み専用器具です。傾斜天井、柔らかい天井（ロックワール等）には取付けしないでください。指定以外の取付けを行うと器具落下の原因となります。
- ・この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。
- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用するとう災の原因となります。
- ・必ず適合光源を使用してください。指定外的光源を使用すると火災の原因となります。
- ・送り負荷は15Aまでです。照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・当社照明制御システム（MESLなど）、調光器、人感センサとの組合せ使用はできません。

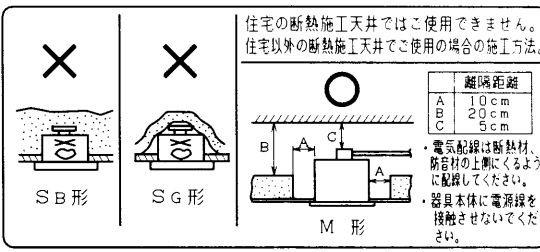

ランプ別売



屋内用

電圧 (V)	適合光源	質量 (kg)	形名	BFD-10009N
100	ネオボールZ (E17口金) EFD10/9	0.3	品名	東芝蛍光灯器具
承認		担当	図番	AA2008-02107-01
清水		藤井	番	東芝ライテック株式会社
単位 mm	第三角法			

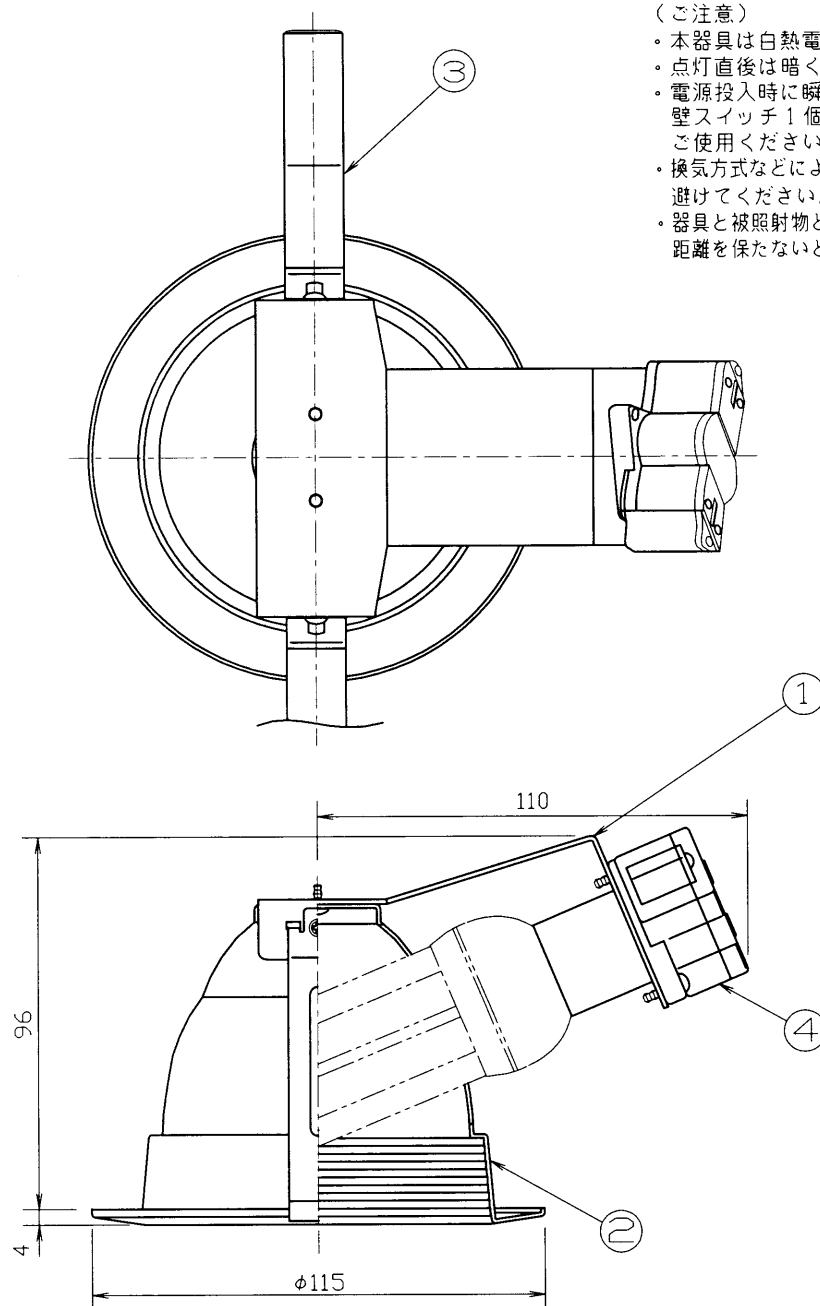

(ご注意)

- ・本器具は白熱電球をご使用できません。
- ・点灯直後は暗く、約30秒で明るくなります。
- ・電源投入時に瞬間的に大きな電流が流れますので壁スイッチ1個あたりの器具台数は35台以下でご利用ください。
- ・換気方式などにより風がランプに流れるような設置場所は避けてください。照度低下の原因となります。
- ・器具と被照射物との距離は0.1m以上離してください。距離を保たないと被照射物の変色、変形の原因となります。




部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	ソケット台	1	SEC t1,2	
2	反射板	1	アルミ t1,0	銀色仕上げ 白バツフル付(※)
3	取付ばね	2	SUS	
4	ソケット	1	UP	DIS-2710(E17)

(※) バージンホワイト 参考マセル値: 5.7Y 9.0/0.6

⚠ 安全に関するご注意

- ・住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
- ・一般屋内用器具ですので、屋外や浴室など湿気の多いところでは使用できません。絶縁不良、感電の原因となります。
- ・天井埋め込み専用器具です。傾斜天井、柔らかな天井(ロックウール等)には取付けしないでください。指定以外の取付けを行うと器具落下の原因となります。
- ・この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。
- ・本器具は、5~35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・必ず適合光源を使用してください。指定外的光源を使用すると火災の原因となります。
- ・送り負荷は15Aまでです。照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・当社照明制御システム(MESLなど)、調光器、人感センサーとの組合せ使用はできません。

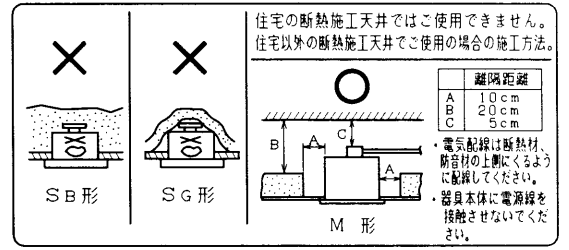

ランプ別売

屋内用

電圧	適合光源	質量(kg)	形名	BFD-10009N (2/2)
100	ネオボールZ (E17口金) EFD15/13	0.3	品名	東芝蛍光灯器具
承認	担当	図番	AA2008-02107-01	
清水	藤井			
単位 mm	第三角法			東芝ライテック株式会社