


TOSHIBA

(2008.09. 001) 2016.09. 001

1. この器具は、システムアップECOシリーズの基本灯具です。
下表の各種のシステムユニットが取り付けできます。
基本灯具とシステムユニットは別売・別梱包です。


システムユニット形名			
F-22100 ソフトライトM	F-2273・V 超薄70mmバリアフリー型V	F-2273・G 超薄70mmバリアフリー型G	F-22122 プリズムフラットタイプ
F-22123 黒白フラットタイプ			

システムユニットは、本体のシステムユニット取付け用K、Oを打ち抜いて
取り付けてください。




A寸法は25mmを越えないようにしてください。


取付けボルトの器具内寸法

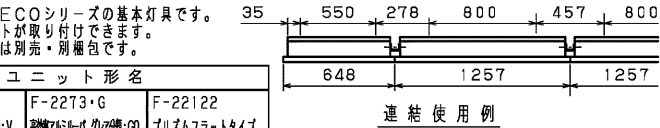


連結使用例

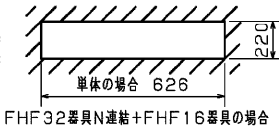

FHF 32器具N連結+FHF 16器具の場合
1257×N+628
埋込み穴寸法

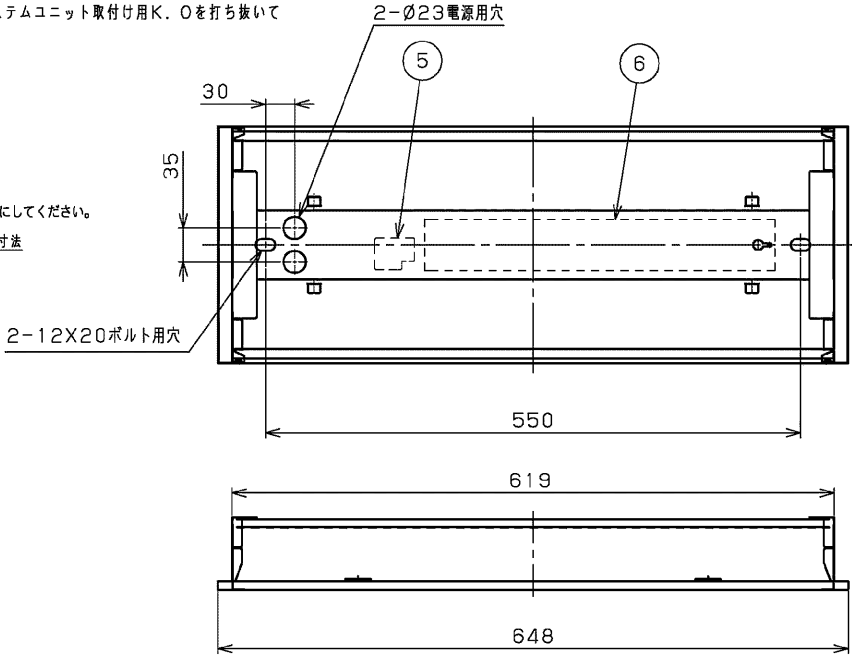

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	CGC (鋼板) t0.6	高反射白色塗装
2	反射板	1	CGC (鋼板) t0.35	高反射白色塗装
3	ランプソケット	2	PBT樹脂	DFS-3244
4	ランプソケット	2	PBT樹脂	DFS-3245
5	端子台	1	PA (ポリアミド樹脂)	DFC-3621
6	安定器	1	—	FME-2-236203
7	ランプ	2	—	FHF 16ワット

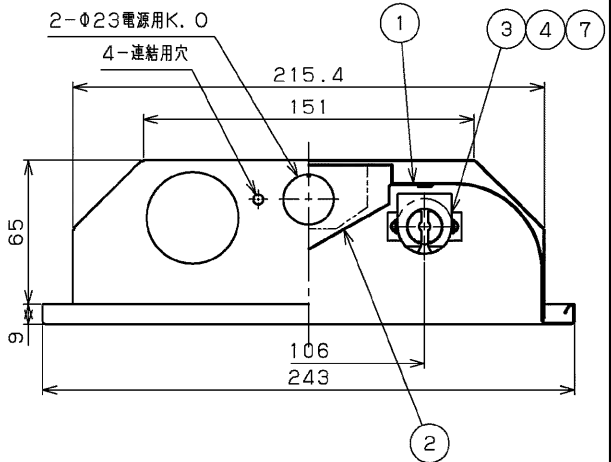

注) この器具は高出力点灯です。

安全に関するご注意



- ・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。
高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性
ガス等の発生する場所では使用できません。
器具落下・感電の原因となります。
- ・この器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合には、
器具にかぶせたり、密着して使用しない
でください。火災の原因になります。
右図を参照してください。
- ・高周波点灯専用蛍光灯ランプ* メロウライン*
(FHF 16) 専用です。
適合ランプ以外は使用しないでください。



・天井埋込み専用器具です。傾斜天井・柔らかな天井
(ロックウール等) には取り付けしないでください。
指定以外の取り付けを行うと器具落下の原因となります。

器具の取付け方

断熱材、防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。



適合連結金具 C-131



電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形 名	FHR-22800-PH9
100 242	PH	2.5	品 名	電子式 東芝蛍光灯器具 FHF 16X2
承認	担当	図 番	AA2008-02202-04	
石川	石井		東芝ライテック株式会社	
単位 mm	第三角法			

日本国内専用 (Use only in Japan)