





部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	ソケット台	1	SGC t1.2	
2	端 子 台	1	樹 脂	DT-54
3	ソ ケ ッ ト	1	磁 器	(E26)
4	反射板固定パネ	2	SUS	
5	チェーン	1	SPC	MBNi
6	本 体	1	アルミ t1.2	アクリル焼付塗装・白 (※)
7	反 射 板	1	アルミ t1.2	銀色鏡面

(※) パージンホワイト 参考マンセル値: 5.7Y 9.0/ 0.6

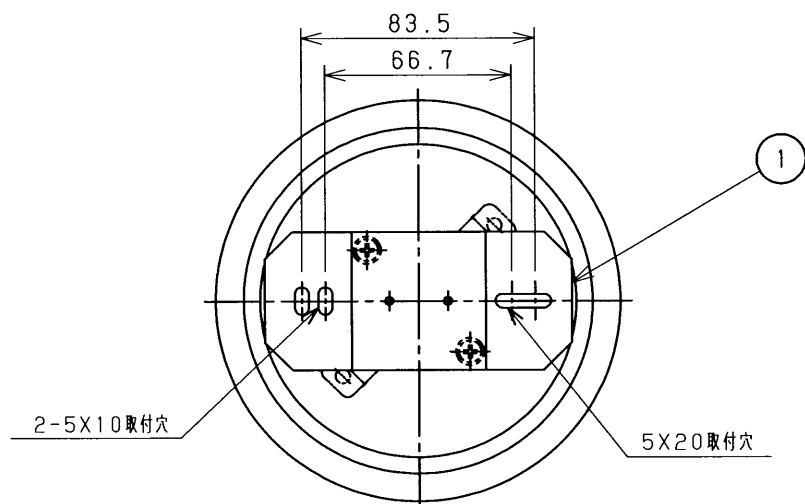

(ご注意)

- ・換気方式などにより風がランプに流れるような設置場所は避けてください。照度低下の原因となります。
- ・器具と被照射物との距離は、0.1m以上離して使用してください。指定よりも近すぎると、被照射物の変質、変色、火災の原因となります。

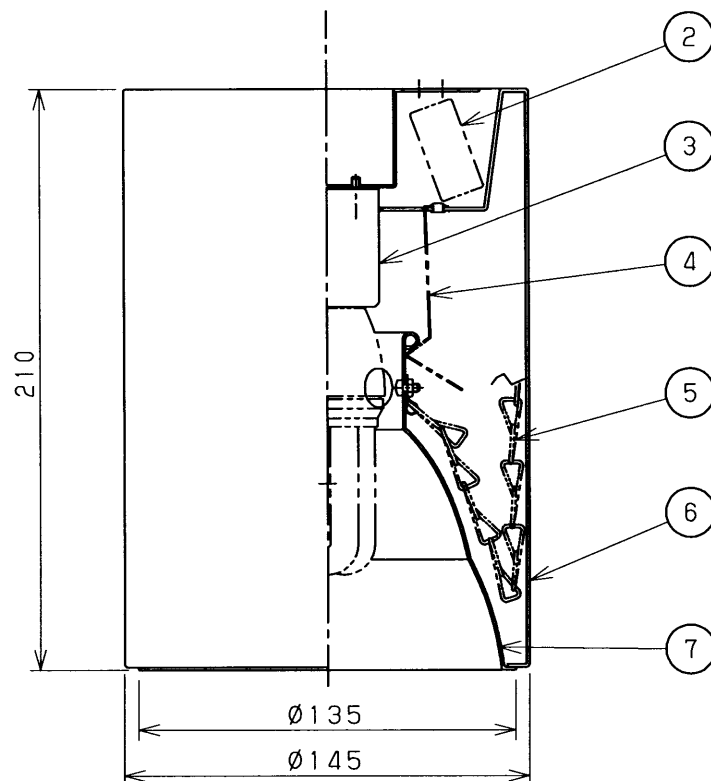

⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は、天井直付専用器具です。壁面や床面には取り付けしないでください。付属の木ねじでしっかりと固定してください。木ねじ取り付け専用です。
- ・必ず適合光源を使用してください。指定外の光源を使用すると火災の原因となります。
- ・特に振動の激しい所、凹凸面の激しい不安定な所には、取り付けしないでください。十分強度のある面に取り付けてください。指定外に取り付けを行うと、器具の落下の原因となります。
- ・送り負荷は15Aまでです。照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・この器具は、当社照明制御システム (MESL など)、調光器、人感センサとの組合せ使用はできません。

ランプ別売

屋内用

電圧 (V)	適合光源	質量 (kg)	形名	BFG-10000
100	ネオボールZ EFD13W (口金 E26)	0.5	品名	東芝蛍光灯器具
承認	担当	図番	AA2008-02238-01	
清水	坂本		東芝ライテック株式会社	
単位 mm	第三角法			