


TOSHIBA (2008.09. 338) 2013.10. 338

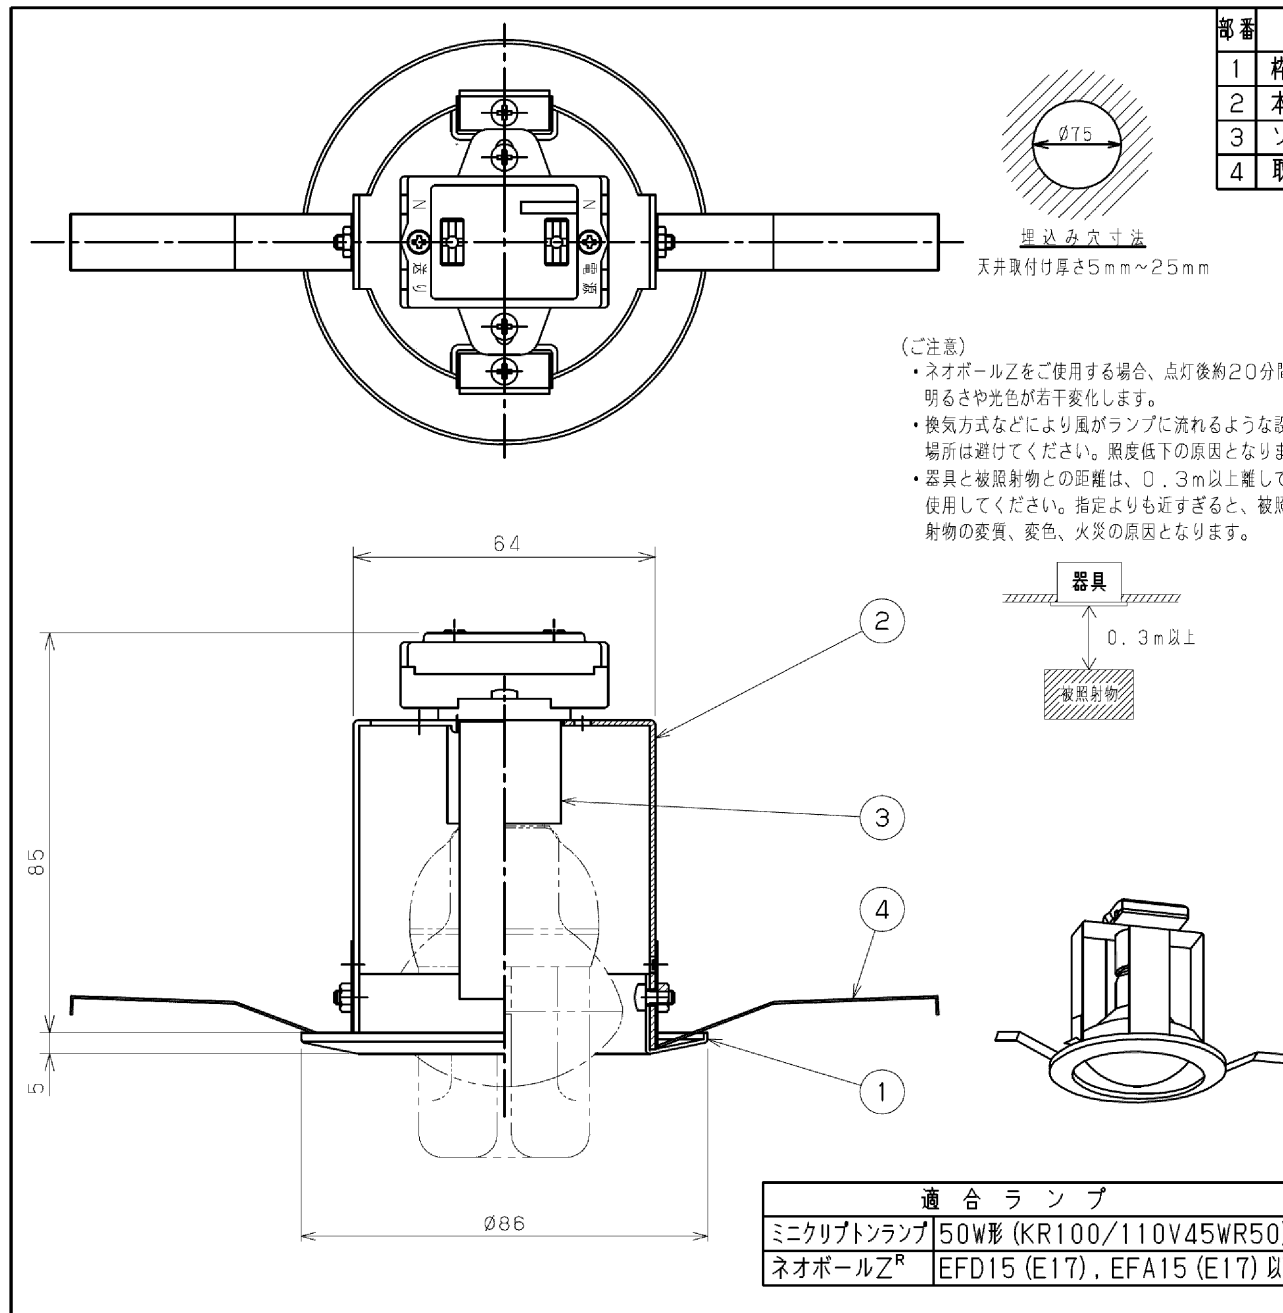


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	枠	1	SPC (鋼板) t0.8	アクリル焼付塗装・白 (※)
2	本体	1	SGC (※磁石締めつき鋼板) t1.2	—
3	ソケット	1	UP樹脂	DIS-2713
4	取付けばね	2	SUS (ステンレス鋼) t0.4	—

(※) ソフトホワイト 参考マンセル値: 7.8Y 8.8/ 0.9

安全に関するご注意

- ・住宅の断熱施工天井では使用できません。
- ・天井埋込み専用器具です。傾斜天井、柔らかな天井（ロックウール等）壁面には取り付けしないでください。指定以外の取り付けを行うと器具落下の原因となります。
- ・必ず適合ランプを使用してください。指定外のランプを使用すると火災の原因となります。
- ・送り負荷は15Aまでです。照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・ネオボールZをご使用する場合、当社照明制御システム（MESLなど）、調光器、人感センサと組み合わせとの使用はできません。
- ・この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要です。指定外の施工を行うと火災の原因となります。

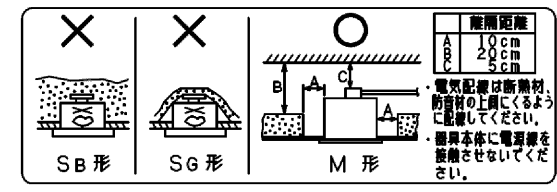

ランプ別売

屋内用

電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形 名
100	左記参照	0.2	ID-7010M(W)
東芝白熱灯器具			
承認	担当	図 番	
井上	中山	AA2008-02249-02	
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	

ID-7010N(W) → ID-7010M(W)

日本国内専用 (Use only in Japan)