



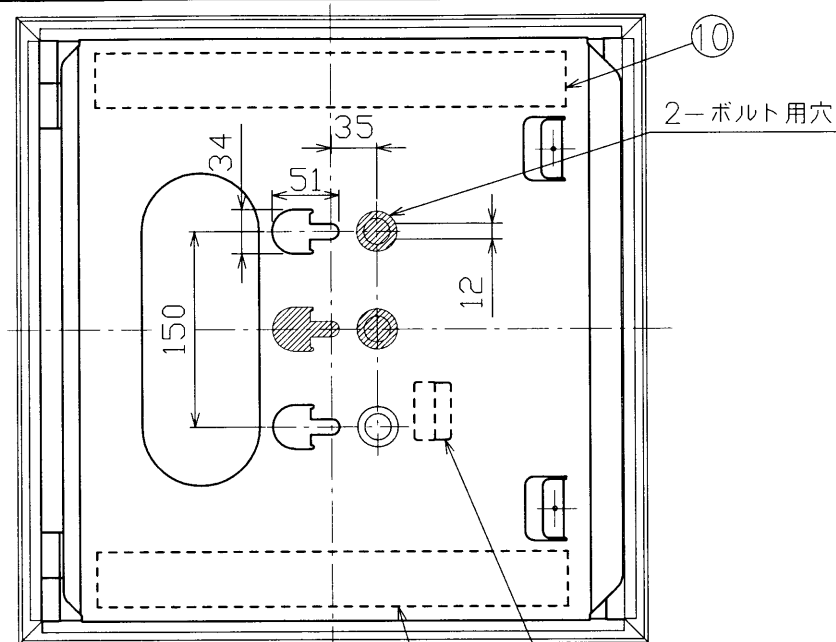

注) 〇の穴は使用できません。

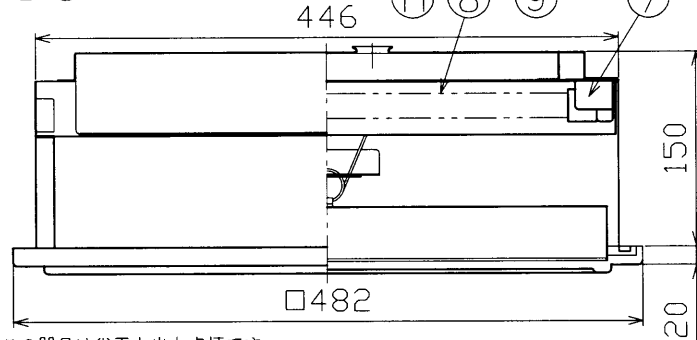


注) この器具は省電力出力点灯です。

安全に関するご注意

- 本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- この器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合には、器具にかぶせたり、密着して使用しないでください。火災の原因となります。右図を参照してください。
- 適合ランプ以外は使用しないでください。




- 天井埋め込み専用器具です。傾斜天井・柔らかな天井（ロックウール等）には取付けしないでください。指定以外の取付けを行うと器具落下の原因となります。
- 器具の取付け方
断熱材、防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。


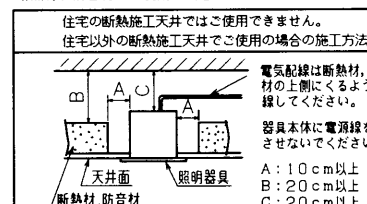


電気配線は断熱材、防音材の上側にくるように配線してください。
器具本体に電源線を接触させないでください。
A: 10 cm以上
B: 20 cm以上
C: 20 cm以上

器具取付穴寸法

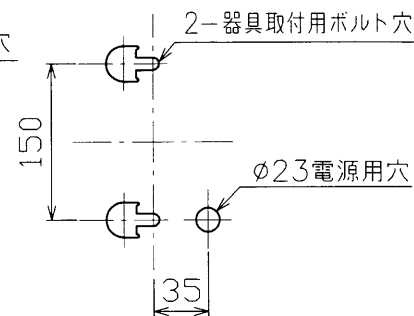



埋込穴寸法



A寸法は30 mmを超えないようにしてください。

取付ボルトの器具内寸法

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本 体	1	SGC t0.8	
2	反 射 板	1	CGC t0.5	白
3	木 枠	1	白 木	
4	カ バ ー	1	アクリル	乳白
5	V カ バ ー	2	CGC t0.5	白
6	枠取付バネ	2	SWP	MFZn
7	ソ ケ ッ ト	3	PBT	DFS-5415
8	ラ ン プ	3		FHP32ワット
9	端 子 台	1	P A	DFC-3621
10	安 定 器	1		FMB-32R6219
11	安 定 器	1		FMB-2-32R6219

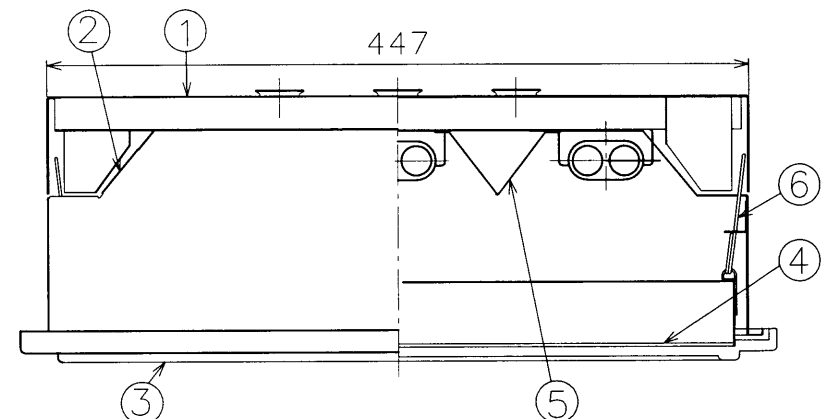

組合形名	本体	カバー
FHR-33340NK-PR9	FHR-33320N-PR9	F-33340

Hf FHP32
FPL36

電圧	点灯方式	質量 (kg)	形 名
100 V	PR9	7.5	FHR-33340NK-PR9
242			電 子 式
			品 名
			東 芝 蛍 光 灯 器 具
			FHP32×3
			図 番
			AA2008-02315-01
			東芝ライテック株式会社

*特に適合ランプ光色のご指定がない場合は、東芝コンパクト蛍光灯ランプ FHP32EN（昼白色）の組合せとなります。

FHR-33340K-PR9 → FHR-33340NK-PR9

<生産完了 2011年11月01日>