
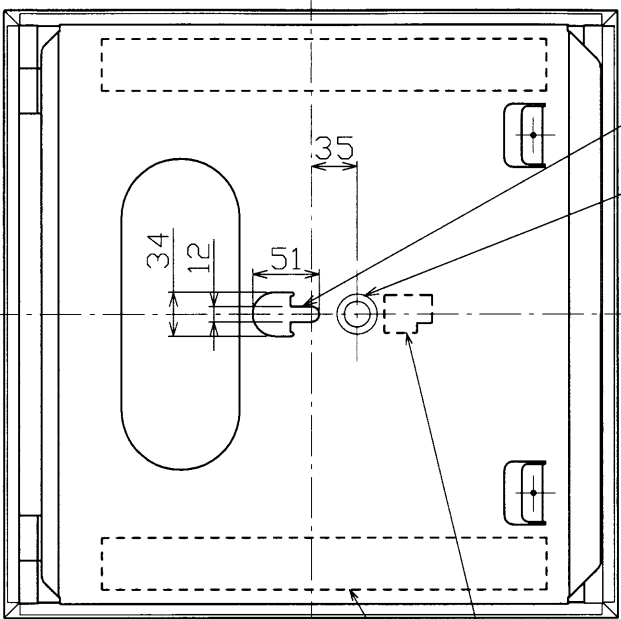

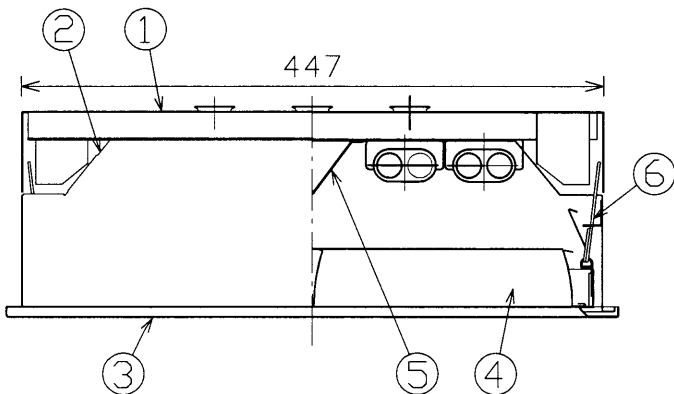


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本 体	1	SGC (溶融亜鉛めっき鋼板) t0.8	—
2	反 射 板	1	CGC (鋼板) t0.5	白
3	枠	1	SPC (鋼板) t0.8	メラミン焼付塗装 (白)
4	ル ー パ	1	AIP (アルミニウム)	白色仕上
5	V カ バ ー	1	CGC (鋼板) t0.5	白
6	枠取付けばね	2	SWP (ピアノ線)	MFZn
7	ソ ケ ッ ト	4	PBT樹脂	DFS-5415
8	ラ ン プ	4	—	FHP32ワット
9	端 子 台	1	PA (ポリアミド樹脂)	DFC-3621
10	安 定 器	2	—	FMB-2-32R6223

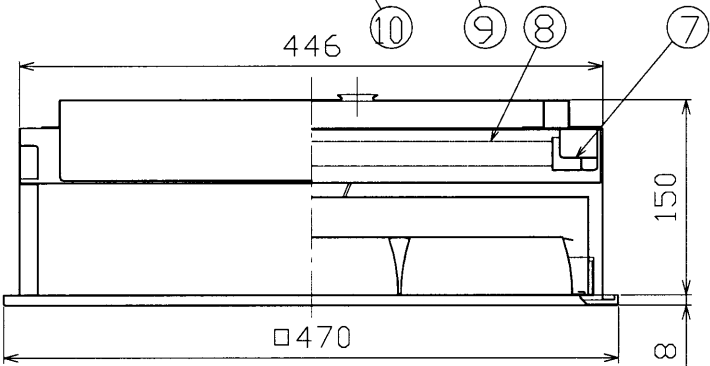

注) この器具は省電力出力点灯です。


△ 安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・この器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合には、器具にかぶせたり、密着して使用しないでください。火災の原因になります。右図を参照してください。
- ・適合ランプ以外は使用しないでください。



・天井埋め込み専用器具です。傾斜天井・柔らかな天井 (ロックウール等) には取り付けられません。指定以外の取り付けを行うと器具落下の原因となります。

器具の取り付け方
断熱材、防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。

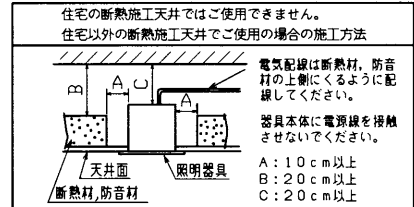

電気配線は断熱材、防音材の上側にくるように配線してください。
器具本体に電源線を接触させないでください。
A: 10cm以上
B: 20cm以上
C: 20cm以上

組合形名	本体	ルーパ
FHR-34324NK-PR9	FHR-34320N-PR9	F-34324



電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形 名
100 242	PR	6.5	FHR-34324NK-PR9
			電 子 式
			品 名
			東 芝 堂 光 灯 器 具 FHP32×4
			図 番
			AA2008-02320-02
			東芝ライテック株式会社

*特に適合ランプ光色のご指定がない場合は、東芝コンパクト蛍光灯ランプ FHP32EN (昼白色) の組み合わせとなります。