
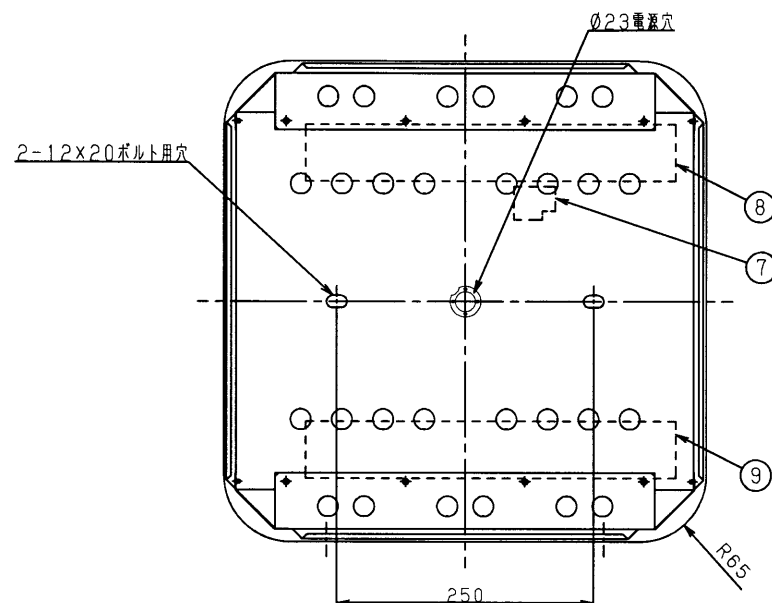
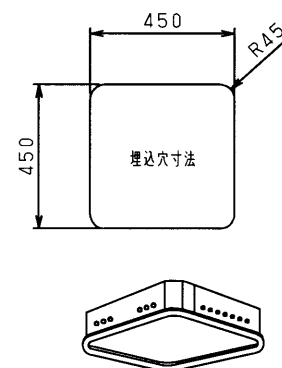
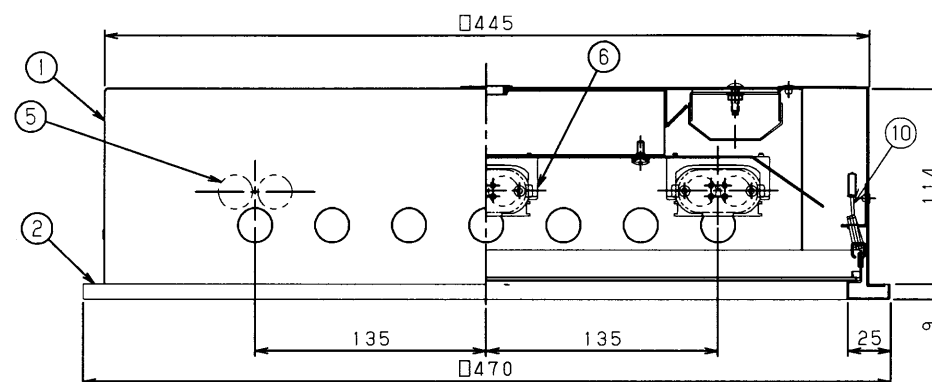



取付けボルトの器具内寸法

A寸法は、25mmを超えないようにしてください。

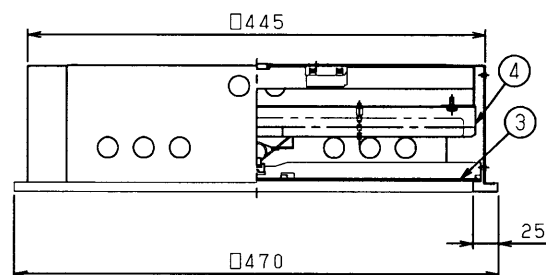

△ 安全に関するご注意

- ・この器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合には、器具にかぶせたり、密着して使用しないでください。火災の原因になります。右図を参照してください。
- ・反射板は確実に取り付けてください。落下の原因となります。
- ・器具は、5～35℃の温度範囲で使用するように設計されています。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気、湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。
- ・器具落下、感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色、変形、火災、短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・適合ランプ以外は使用しないでください。




・天井埋め込み専用器具です。傾斜天井・柔らかな天井（ロックウール等）には取り付けないでください。指定以外の取り付けを行うと器具落下の原因となります。

器具の取り付け方

断熱材、防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。

住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法



電気配線は断熱材、防音材の上側にくるように配線してください。

器具本体に電線を接触させないでください。

Hf FHP32
FPL36

※ 特にランプ光色のご指定がない場合は、東芝コンパクト形蛍光灯ランプ FHP32EN（昼白色）の組み合わせとなります。

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	品名
100 1 242	PR	6.5	FHR-33675N-PR9	電子式
				東芝蛍光灯器具
				FHP32x3
承認 担当		図番		
渡邊		室伏		AA2008-02319-02
単位 mm		第三角法		東芝ライテック株式会社