

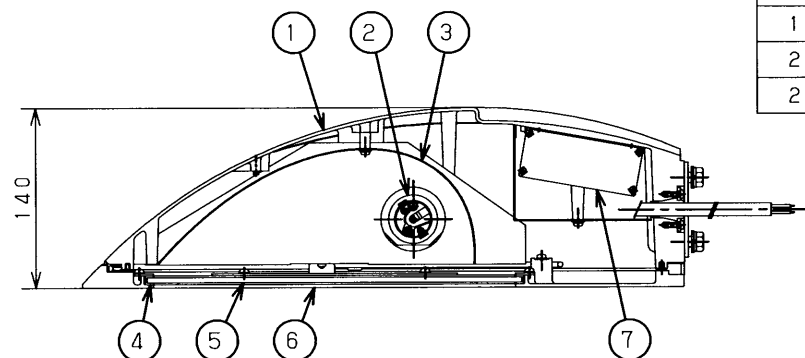


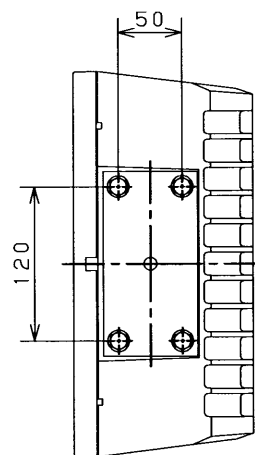

電気特性

定格電圧 (V)	定格電流 (A)	消費電力 (W)
100V	1.66	165
200V	0.82	160
242V	0.69	160

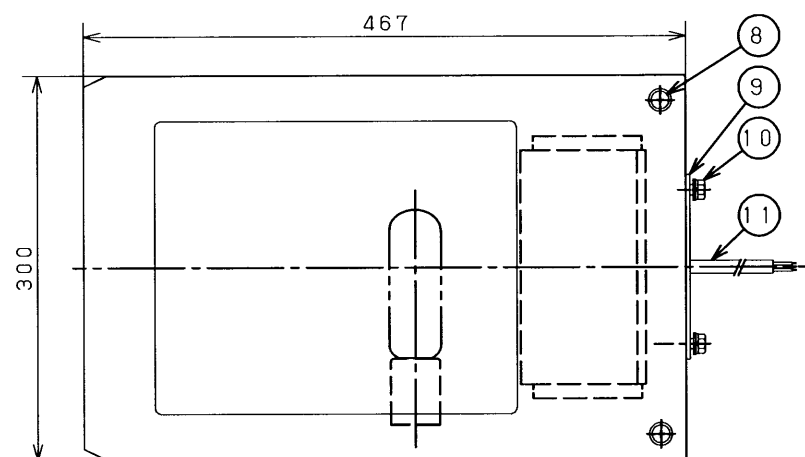

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本 体	1	ADC	塗装
2	ソ ケ ッ ト	1	磁器	E26
3	反 射 鏡	1	アルミ	アルマイト処理
4	ガラスパッキン	1	シリコン	黒色
5	下 面 カ バ ー	1	強化ガラス	t4mm 透明
6	下 面 枠	1	ADC	塗装
7	電 子 安 定 器	1		
8	枠 取 付 ね じ	2	SUS	M6
9	パ ッ キ ン	1	EPTゴム	
10	本体取付ボルト	4	SUS	M8
11	ロ 出 し 線	1	シリコン電線	器具外400mm アース線付

仕 上：アクリル鏡付塗装
標準色：グレイッシュブラック

安全上のご注意

⚠ 警告

- 次の場所では使用できません。
 - ・雰囲気温度が35℃を超える場所、狭い容積の密閉された空間。
 - ・海上や臨海部などの塩害地、沿岸部の塩害地。
 - ・メッキ工場、温泉浴室など腐食性ガス、蒸気、液体に曝される場所。
 - ・プールや浴室など高湿雰囲気内。
 - ・器具に新雪1mに相当する積雪、氷結のある恐れのある場所。
(これに相当する場所で使用の場合は、雪、氷の除去を行う必要があります。)
 - ・風速60m/秒を超える強風の吹く恐れのある場所。
 - ・激しい振動・衝撃の加わる場所、騒音上など常時振動のある場所。
- 必ず適合光源を使用してください。指定外の光源を使用しますと火災の原因となります。
- 万が一ランプが破損・破裂した場合には、必ず下面ガラスを交換してください。そのまま使用しますと外観に異常がなくてもガラスの劣化が進行している場合があります。

適合アクセサリ

街路灯用アーム		角度可変アーム	看板灯用アーム	ブラケット用金具	ポールヘッド
1灯用	2灯用				
JAT-10020 (K)	JAT-20020 (K)	JAT-14510S (K)	JAT-14560L	JAT-14510B (K)	TFB-180AN



屋外用 (防雨形)

電 圧 (V)	適 合 光 源		質 量 (kg)	形 名	HG-14542 (K) -PM	
100 242	MT145CHE-W		9.7	品 名	東 芝 H I D 街 路 灯	
承 認		担 当		図 番	AA2008-02518-01	
松 野		増 田			東芝ライテック株式会社	
単 位	mm	第三角法				