


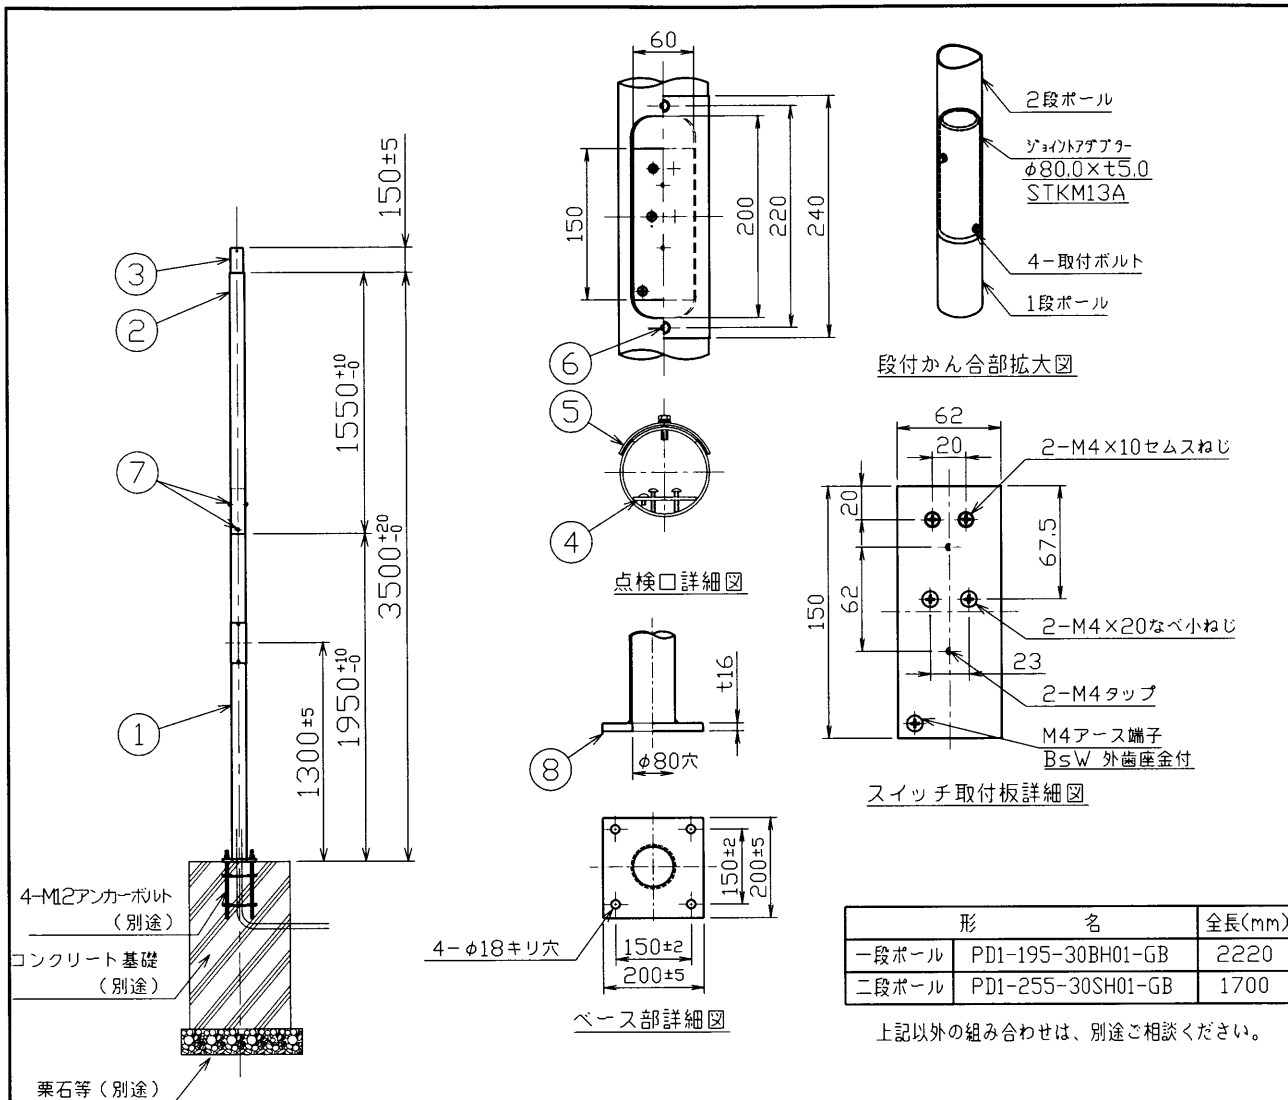

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	一 段 ポ ー ル	1	STK400	φ89.1 t3.2 塗装
2	二 段 ポ ー ル	1	STK400	φ89.1 t2.8 塗装
3	ア ダ プ タ ー	1	STK400	φ76.3 t2.8 塗装
4	スイッチ取付板	1	SPC	塗装
5	蓋	1	SPC	塗装
6	点検口用ボルト	2	SUS	M6×20六角ボルト 塗装
7	取付ボルト	4	SUS	M8×20六角ボルト 塗装 (歯付座金付)
8	ベースプレート	1	SS400	t16 塗装

仕上：錆止め塗装後標準色ポリエステル粉体焼付塗装
標準色：グレイッシュブラック

安全上のご注意	
⚠警告	1. 風速60m/sを超える強風が吹く可能性のある場所では使用しないでください。ポール転倒の原因になります。
	2. 適合器具以外は使用しないでください。ポール転倒、灯具落下の原因となります。
	3. 浴室、温水プール等の湿度の高い場所には使用しないでください。ポールの転倒、落下、絶縁不良、変質、変色の原因になります。
	4. 激しい振動、衝撃の加わる場所、橋脚上など常時振動のある場所には使用しないでください。ポール転倒、灯具落下の原因になります。
使用上のご注意	
1. ポールの基礎の寸法は器具・アーム・台数および地盤によって異なります。 2. 基礎の材料、工事は別途ご用意ください。	

適合器具、アーム一覧表

器 具 形 名			ア ー ム 形 名
PREA X	アームタイプ	HG-14542(K)-PM, HG-14543(K)-PM	JAT-10020(K) (1灯用)
			JAT-20020(K) (2灯用)
			JAT-10020(K)+JAT-14510S(K) (1灯用、角度可変)
			JAT-20020(K)+JAT-14510S(K) (2灯用、角度可変)

電圧 (V)	適合器具	質量 (kg)	形名	PD-35-330SBHK-GB	
—	左表による	34.5	品名	東芝組立式ポール	
承認		担当		図番 AA2008-02649-01	
松野		岡			
単位 mm		第三角法		東芝ライテック株式会社	