


※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読み下さい。

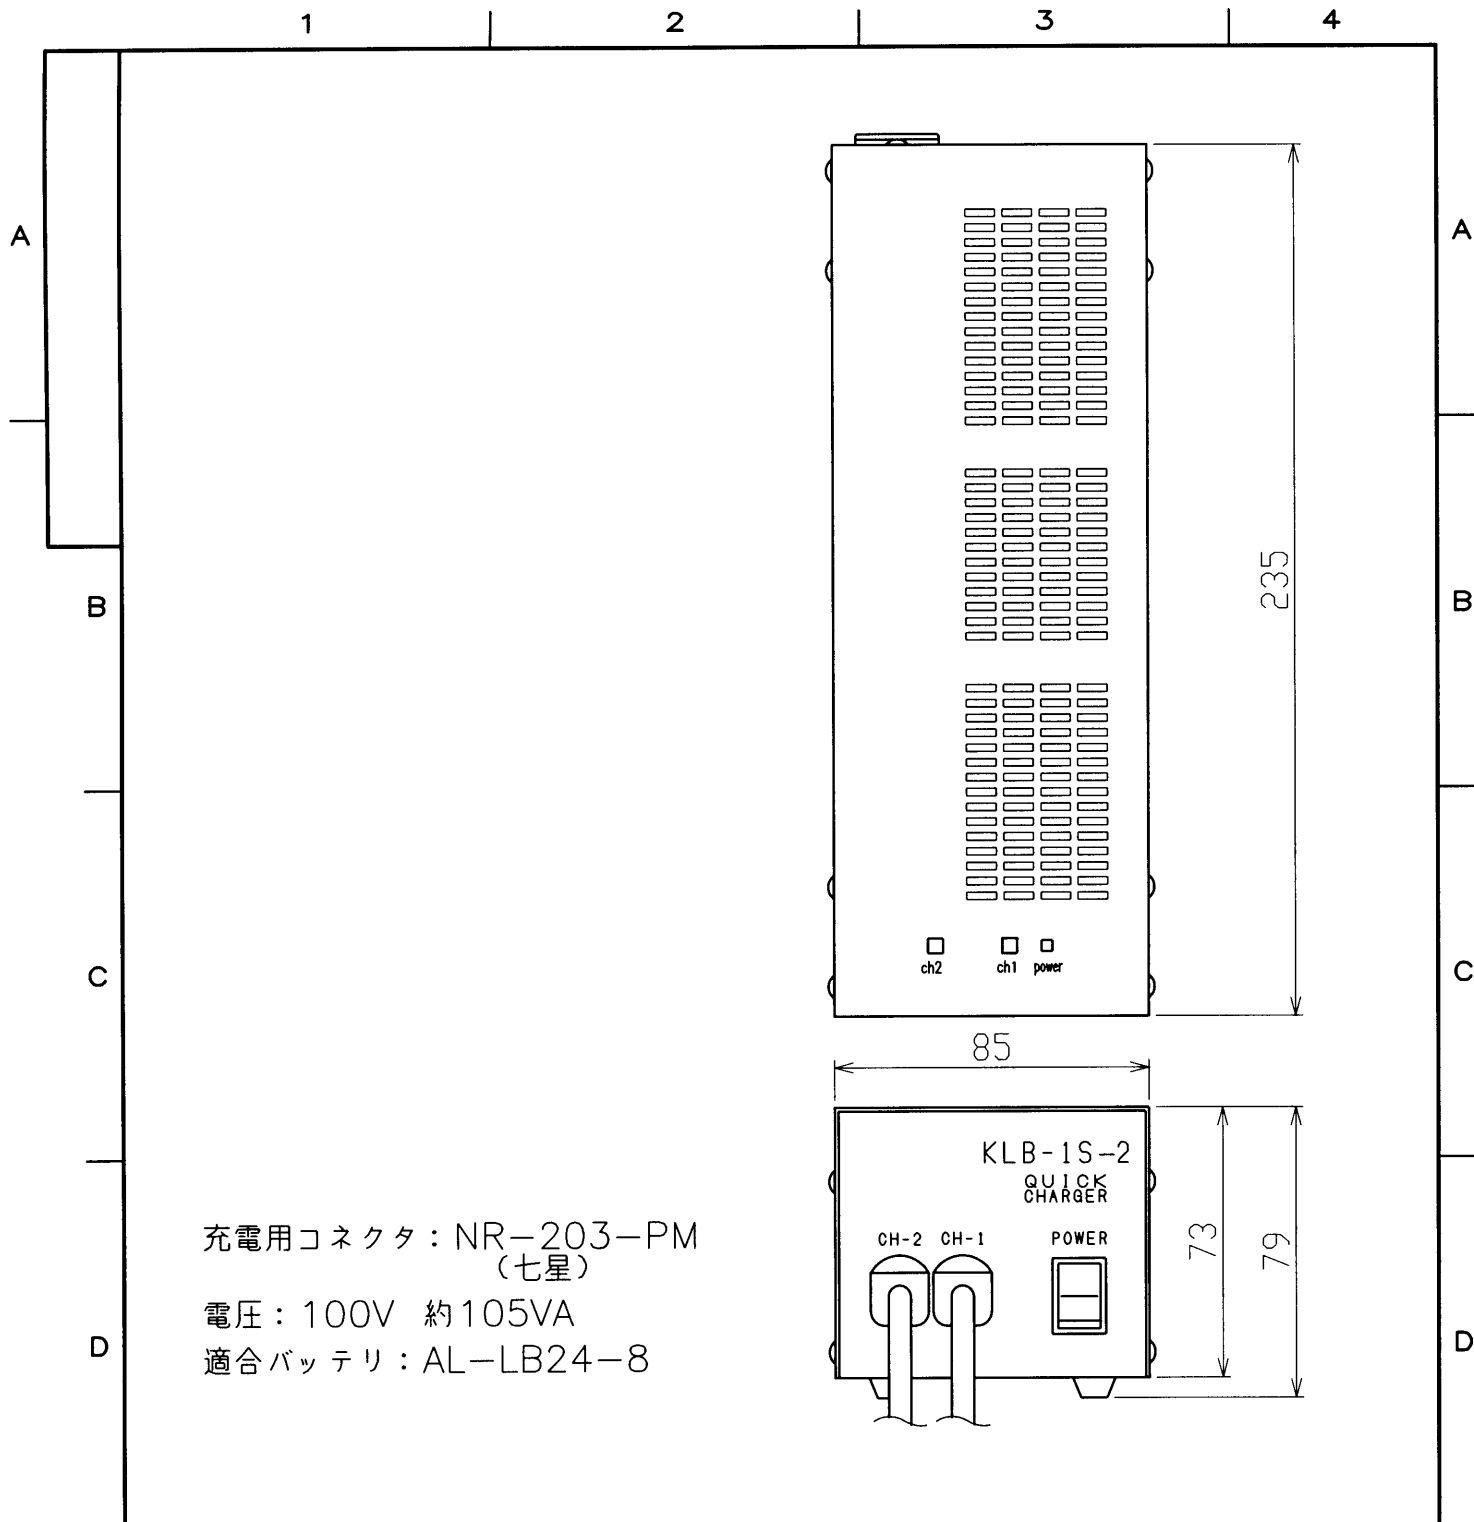

充電用コネクタ：NR-203-PM  
 (七星)  
 電圧：100V 約105VA  
 適合バッテリー：AL-LB24-8

|   |                                       |   |                  |
|---|---------------------------------------|---|------------------|
| 電 球<br>(別売品)  | 電源コード                                 | VCTF 0.75mm <sup>2</sup> ×2芯×1.9m(インレット式) |                  |
|   | (付属品)                                 | プラグ仕様：平行プラグ                               |                  |
|   | 質 量                                   | 1.9kg                                     |                  |
| ソケット  |                                       |   |                  |
| レ ン ズ   |                                       |   |                  |
| 材 質   | 薄鋼板                                   | 落下防止フイヤー                                  |                  |
| 外 装   | 灰色焼付塗装                                |   |                  |
| 修 正 REVISION No. 1  | 承認 APPROVED BY                        | 北田  | 検閲 CHECKED BY 遠山 |
|   |                                       |   | 担当 DRAWN BY 前田美  |
|   | 第三角法<br>尺 度 SCALE 1/2<br>単 位 UNITS mm |   |                  |
| <b>TOSHIBA</b><br><b>東芝ライテック株式会社</b><br>TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP. |                                       |   |                  |