


# ランプ仕様

光源色	3波長形電球色
管径	12
寸法	
A (mm)	333
B (mm)	311
C (mm)	26.5
D (mm)	37
E (mm)	10.3
F (mm)	53
質量 (g)	80
口金	G23
電源周波数 (Hz)	50/60共用
定格入力電圧 (V)	100
定格消費電力 (W)	20
定格入力電流 (A)	0.34
全光束 (lm)	1520
平均演色評価数 (Ra)	84
相関色温度 (K)	2800
定格寿命 (h)	8000

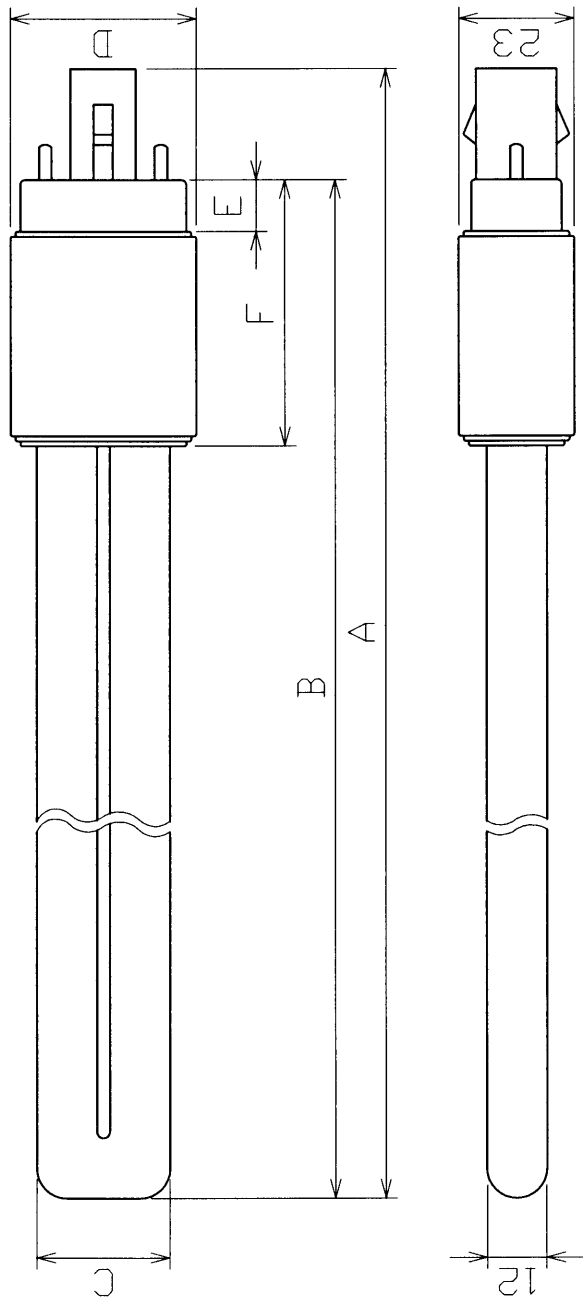

## 安全上の注意

- ・紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災・器具加熱の原因)
- ・取付け、取外しや器具清掃の時は、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
- ・必ず適合した器具で指定されたワット数のランプをご使用ください。(短寿命・加熱の原因)
- ・ガラス製品ですから、落としたり、ぶつけたり、ぶつけたり、無理な力を加えたり、傷をつけたりしないでください。(破損・ケガの原因)
- ・ソケットおよびランプホルダに確実に取付けてください。(落下・ケガ・過熱の原因)
- ・ランプの取付け、取外しは指脂部を持って行ってください。やむをえず柔光管を持つて行う場合には強くにぎらないでください。(破損・ケガの原因)
- ・器具に取付ける時はランプホルダでランプを強くはじかないでください。(破損・ケガの原因)
- ・点灯中や消灯直後は熱いのでふれないでください。(ヤケドの原因)
- ・雨や水滴のかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。(破損の原因)

## 注意

- ・点滅を頻りに繰り返す場所(人感センサーで点滅を行う場所など)ではランプ寿命が短くなりますので向きです。
- ・人感センサーなど自動点滅装置や遅れ停止スイッチなどには使用できない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯しますと、雑音が入る事がありますのでご注意ください。(雑音が入る時はランプから1m以上離してください)
- ・赤外線リモコンを採用した機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯しますと、リモコンが誤動作する事がありますが、異常ではありません。
- ・点灯直後、特に低温時には明るくなるまでに時間がかかり、電圧付近が黒くなったり、一部明るさのムラが発生することがありますが、ランプに風があたるような器具設計(例えば換気孔のある器具)や設置は避けてください。光束低下や点灯が不安定になることがあります。

## ご使用上の注意

(注) 全光束は100時間点灯後の値、他は標準値を示します。

形名	EFP20EL	品名	東芝安定器内蔵コンパクト形蛍光ランプ “ネオコンパクト”
承認	担当	図番	AA2008-02713-01
安田	岡田		
単位 mm	第三角法		

東芝ライテック株式会社