
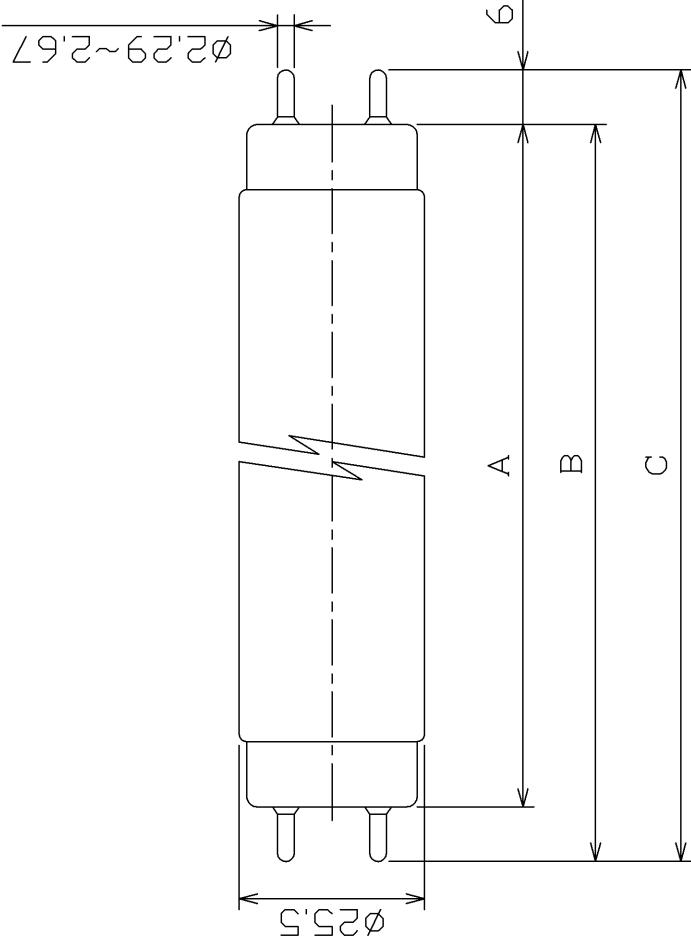


ランプ仕様

管寸法	管径 (mm)	25,5
A	(mm)	1198,0 (標準値)
B	(mm)	1204,1~1206,5
C	(mm)	1213,6以下
質量	量 (g)	212
口金		G13
定格ランプ電力 (W)		45
ランプ電流 (A)		0,425
紫外線出力 (W)		8,0
紫外線放射強度 (mW/d)		72
定格寿命 (h)		8,000

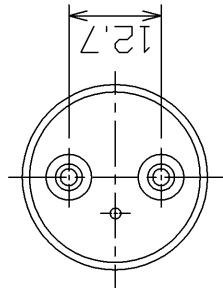

- (注) 1.必ず専用器具 (Hfマーク付) でご使用ください。
2.ランプ特性はJIS C7601に規定された
評価方法によります。
3.紫外線出力は100時間点灯後の値です。
4.一般照明用の蛍光灯器具にそのまま使用できます。
ただし、一般照明器具の反射率を上げるためにには、
アルミニウム反射板を使用する方が効果があります。
5.眼に有害な紫外線(波長300nm以下)は放射しま
せん。しかし、近距離照射で長時間作業する場合は、
安全のため眼鏡をかけてください。
6.普通ガラス(厚さ3mm)は紫外線のうち360nm
以上で約10%、340nmで30%、320nmで
80%吸収しますので、厚いガラスを置いて使用する
場合は注意を要します。
7.紫外線放射強度はランプから1m離れた距離におけ
る値です。

安全上のご注意

△警告	取り付け、取り外しや清掃のときは、必ず電源を 切ってください。(感電の原因)
△注意	器具の引きひもを強くはじいたり、ランプに からませないでください。(破損。ケガの原因) ガラス製品ですから、当たたり、傷をつけたり しないでください。(破損。ケガの原因) ランプは器具に確実に取り付けてください。 (落下。破損。ケガ。不点灯。過熱。発煙の原因)
	初めて点灯した時、電極附近が黒くなることがあります しばらく点灯しておくと消えます。

使用上のご注意

形名	FHF32BLB-T	品名	東芝光ランプ “入口ライ” ブラックライト
承認番号	吉田	担当	AA2008-02722-02 番
単位 mm	第三角法		東芝ライテック株式会社