



振向き角度方向図



⑦


700±10

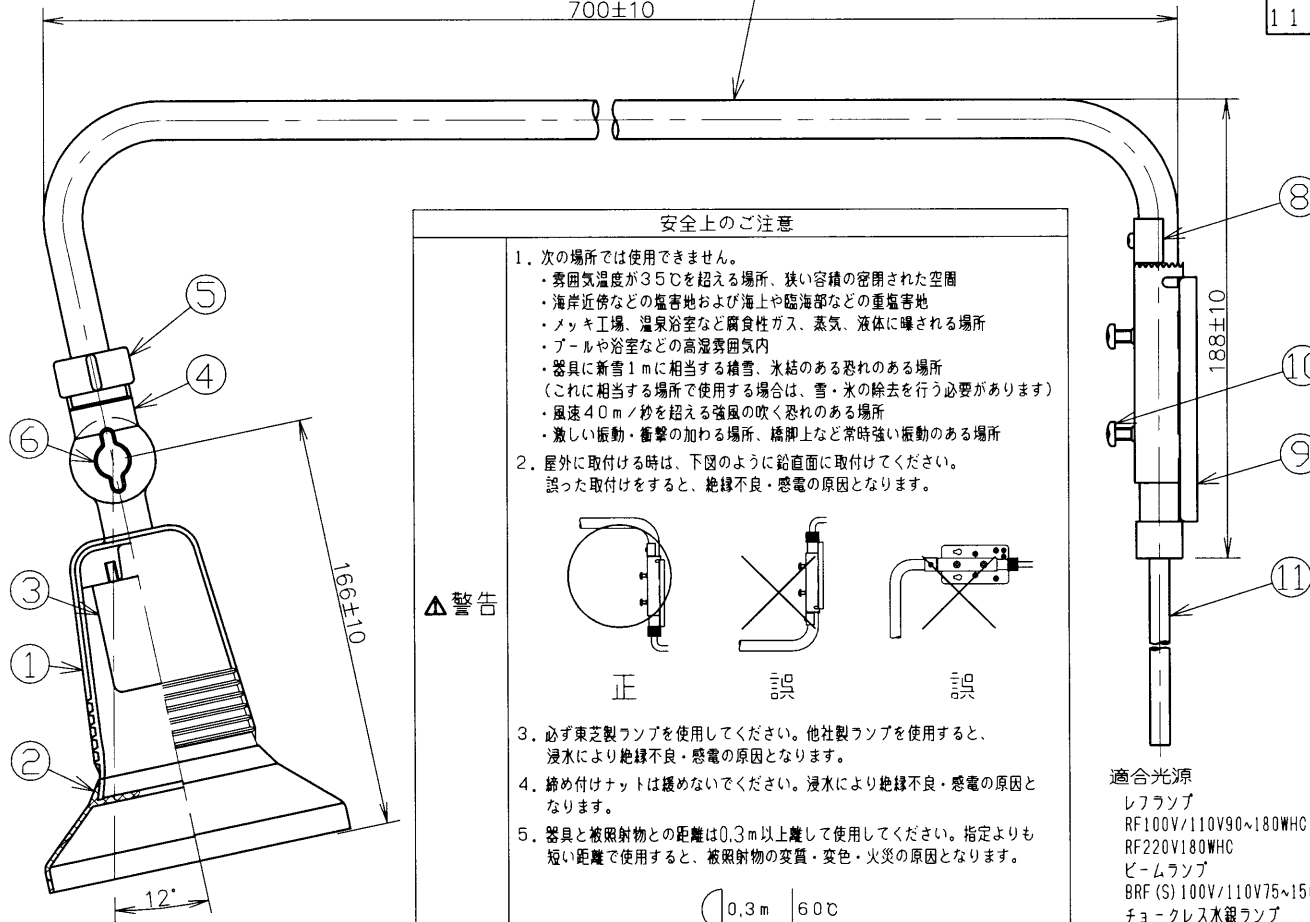

安全上のご注意

- 次の場所では使用できません。
 - ・雰囲気温度が35℃を超える場所、狭い容積の密閉された空間
 - ・海岸近傍などの塩害地および海上や臨海部などの重塩害地
 - ・メッキ工場、温泉浴室など腐食性ガス、蒸気、液体に曝される場所
 - ・プールや浴室などの高湿雰囲気内
 - ・器具に新雪1mに相当する積雪、氷結のある恐れのある場所
(これに相当する場所で使用する場合は、雪・氷の除去を行う必要があります)
 - ・風速40m/秒を超える強風の吹く恐れのある場所
 - ・激しい振動・衝撃の加わる場所、橋脚上など常時強い振動のある場所
- 屋外に取付ける時は、下図のように鉛直面に取付けてください。
誤った取付けをすると、絶縁不良・感電の原因となります。

△警告

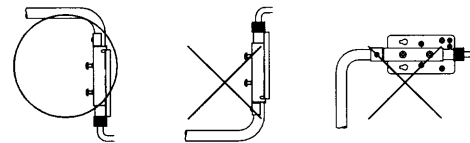


正 誤 誤

- 必ず東芝製ランプを使用してください。他社製ランプを使用すると、浸水により絶縁不良・感電の原因となります。
- 締め付けナットは緩めないでください。浸水により絶縁不良・感電の原因となります。
- 器具と被照射物の距離は0.3m以上離して使用してください。指定よりも短い距離で使用すると、被照射物の変質・変色・火災の原因となります。

0.3m | 60℃

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	ADC	標準色塗装
2	ランプパッキン	1	シリコン	アイボリー色
3	ソケット	1	磁器	E26
4	自在金具	1	ADC	標準色塗装
5	締め付ナット	1	ADC	標準色塗装
6	締め付ボルト	1	SWRM	M6 MFZn
7	支持アーム	1	めっき鋼管	φ15.9 標準色塗装
8	回り止め金具	1	SPC	亜鉛めっき後標準色塗装
9	取付金具	1	SPC	亜鉛めっき後標準色塗装
10	アーム固定ねじ	2	SPC	M5×10 MFZn
11	口出線	1	2PNCT	0.75mm ² 器具外250mm

塗装：ポリエステル粉体塗装
標準色：グリーンシュアイボリー

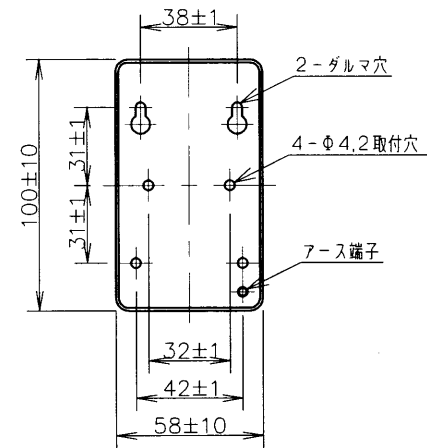

屋外用(防雨形)

電圧 (V)	適合光源	質量 (kg)	形名
	左記参照	1.0	BA-3073K
			東芝アームライト
承認	担当	図番	AA2008-02755-01
松野	石田		
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	

適合光源
レフランプ
RF100V/110V90~180WHC
RF220V180WHC
ビームランプ
BRF(S)100V/110V75~150W
チョコレート水銀ランプ
BHRF100-110V160W/T
BHRF200-220V160W/T

BA-3072K → BA-3073K

<生産完了 2017年03月03日>