




直付連結使用例

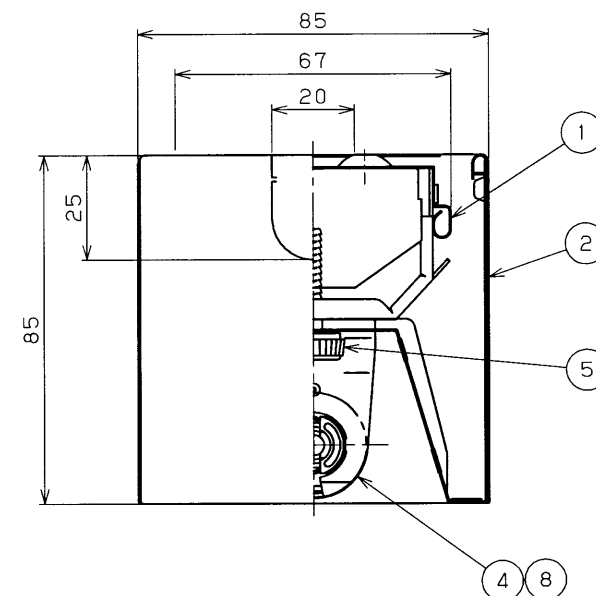

A寸法は30mmを超えないようにしてください。

取付けボルトの器具内寸法

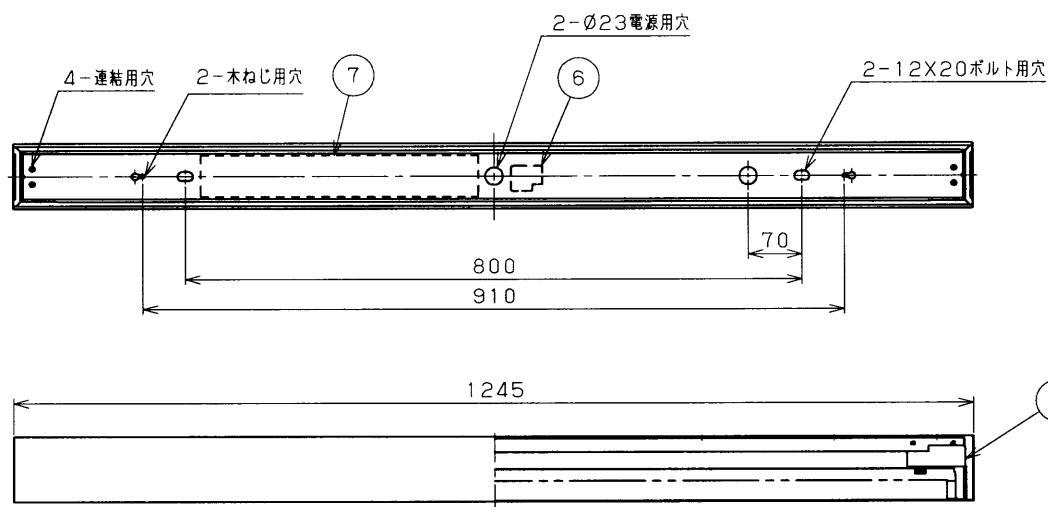


注) この器具は高出力点灯です。

△安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。
- ・器具落下・感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。
- ・変色・変形・火災・短寿命の原因となります。

- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、天井・壁直付専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。壁直付の際は製品の上に物をのせないでください。
- ・高周波点灯専用蛍光灯ランプ「メロウライン」(FHF32)専用器具です。適合ランプ以外は使用しないでください。

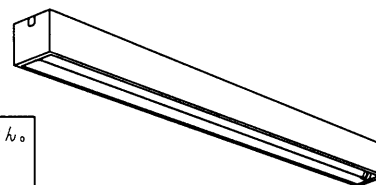

連結金具C-117 (別売)

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	電子式
100 242	PH	2.5	FHT-41401-PH9	電子式
東芝蛍光灯器具				FHF32×1
承認 担当 図番				AA2008-02872-03
渡邊 石川				東芝ライテック株式会社
単位 mm 第三角法				