


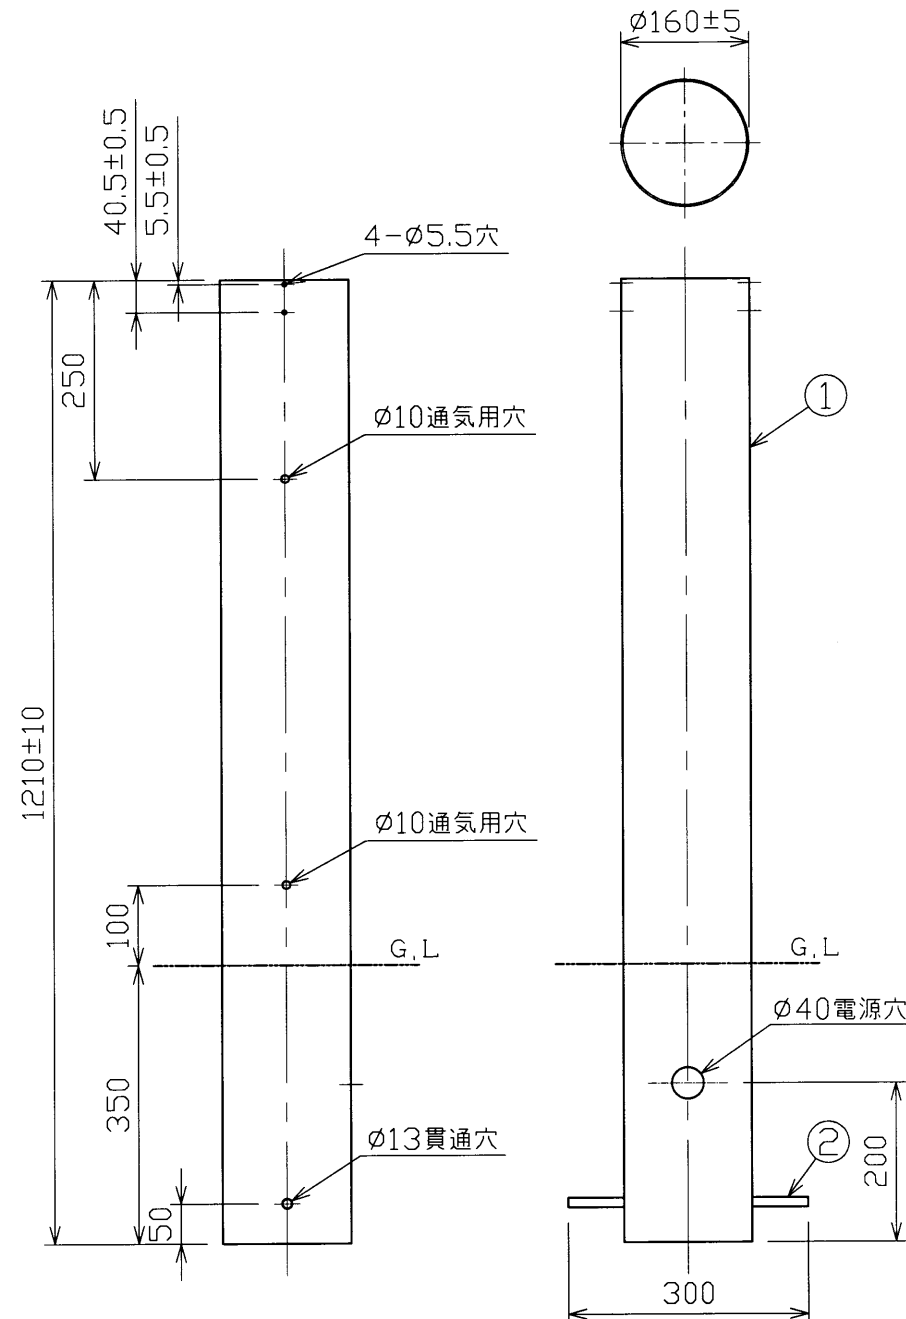

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	ポ ー ル	1	Al(アルミニウム)t2.3	外面塗装
2	ね か せ 棒	1	Al(アルミニウム)	Ø12


安全上のご注意

⚠警告

- 次の場所では使用できません。
 - ・ 雰囲気温度が35℃を超える場所、狭い容積の密閉された空間
 - ・ 海上や臨海部などの重塩害地
 - ・ めっき工場、温泉浴室など腐食性ガス、蒸気、液体に曝される場所
 - ・ プールや浴室などの高温雰囲気内
 - ・ 器具に1mを超える新雪もしくは相当する積雪・氷結がある恐れのある場所
 - ・ 風速60m/秒を超える強風の吹く恐れのある場所
 - ・ 激しい振動・衝撃の加わる場所、橋脚上などの常時振動のある場所
- ボールの埋設部は、ゆるい土壌、水気を多く含んだ土壌を避けてください。
- ボールをコンクリート基礎に埋設する場合は、必ずボール内の排水処理を行ってください。
- 必ずねかせ棒を組み付けて所定の深さまで埋め込んでください。
- 必ず適合の器具と組み合わせて使用してください。


⚠ 施工に関するご注意

- ・ 水はけの悪い場所や常に水の溜まっている場所には設置しないでください。感電や点灯不良の原因となります。
- ・ ボールは土壌のしっかりしたところに設置してください。土質のやわらかいところに設置する場合は、コンクリートなどで基礎を設けるなどして十分に固定してください。
- ・ ボールの通気用穴はふさがらないでください。ふさいで使用すると結露の原因となり、絶縁不良による感電のおそれがあります。
- ・ 排水処理は必ず行ってください。ボール内部は湿気や水気が溜まりやすく、排水処理を行わないと絶縁不良による感電、腐食によるボールの折れの原因となります。



ねかせ棒仕様の施工の場合

- ・ 必ず排水処理を行ってください。
- ・ 必ずねかせ棒を使用してください。
- ・ 配線は上図のように行い、保護管などで電線を保護してください。

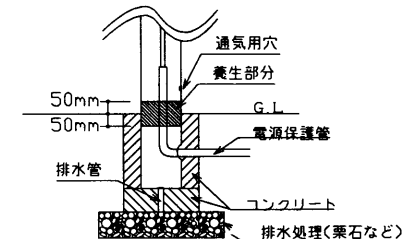

コンクリート施工の場合

- ・ 必ず排水処理を行ってください。
- ・ 配線は上図のように行い、保護管などで電線を保護してください。
- ・ 地盤部(G.L.以下)の上下50mm程度には防水テープなどで養生を行ってください。塗装はがれ、ボールの腐食の原因となります。

塗 装：アクリル樹脂焼付塗装
標準色：黒(半つや)

適合器具：HG-04500(K)
適合器具：HG-04501(K)
適合器具：HG-04502(K)
適合器具：HG-04503(K)
適合器具：HG-04504(K)
適合器具：HG-04505(K)

電圧 (V)	適合器具	質量 (kg)	形 名
—	左記による	4.7	PD-08-161(K)
			品 名
			東 芝 ポ ー ル
			図 番
			AA2009-00349-02
			承認
			松野
			担当
			高砂
			単位 mm
			第三角法
東芝ライテック株式会社			