


(2009.05. 062) 2012.11. 062

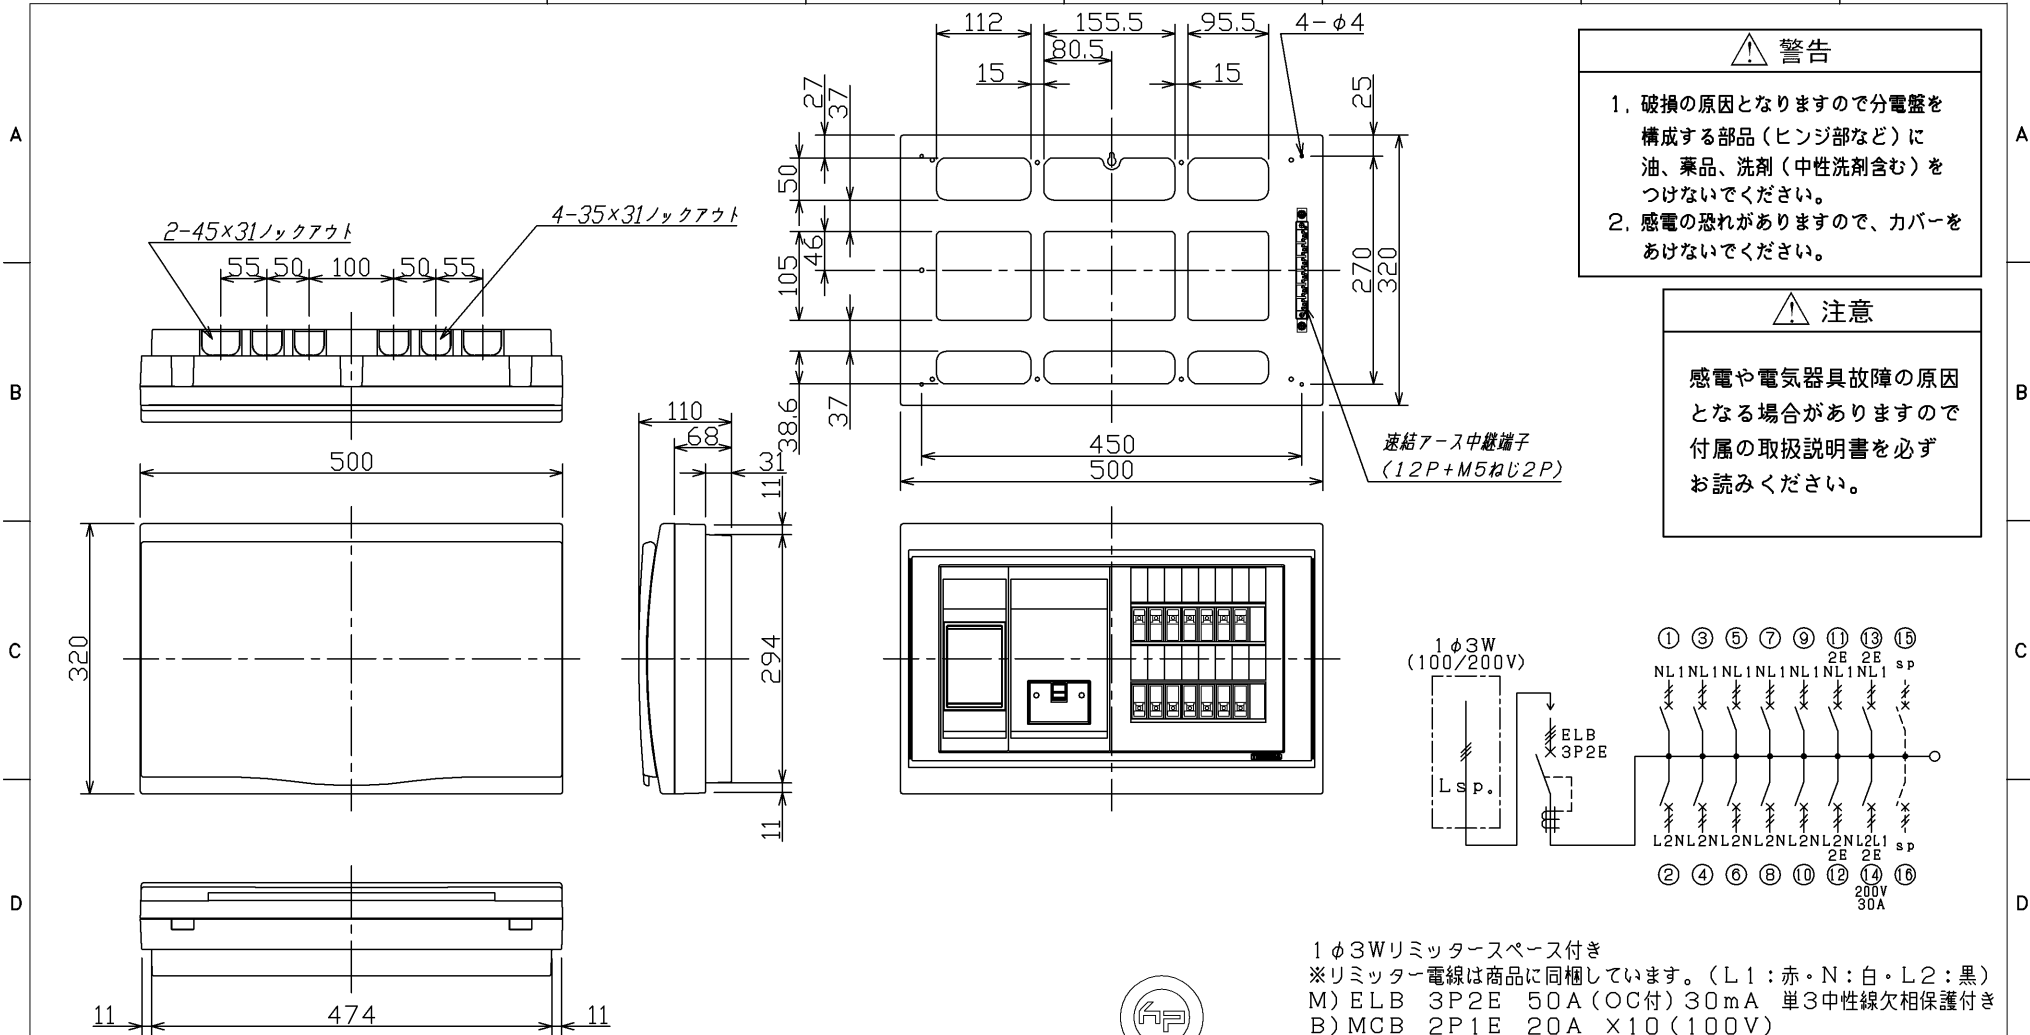


警告

1. 破損の原因となりますので分電盤を構成する部品(ヒンジ部など)に油、薬品、洗剤(中性洗剤含む)をつけないでください。

2. 感電の恐れがありますので、カバーをあげないでください。

注意

感電や電気器具故障の原因となる場合がありますので付属の取扱説明書を必ずお読みください。

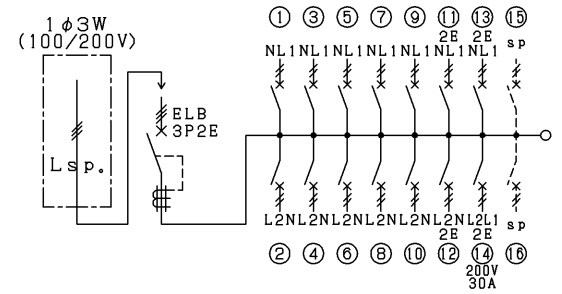

1φ3Wリミッタースペース付き
 ※リミッター電線は商品に同梱しています。(L1:赤・N:白・L2:黒)
 M) ELB 3P2E 50A (OC付) 30mA 単3中性線欠相保護付き
 B) MCB 2P1E 20A × 10 (100V)
 MCB 2P2E 20A × 3 (100V) (200V切替可)
 MCB 2P2E 30A × 1 (200V) (100V切替可)
 棒状圧着端子5.5mm²用同梱(2本)



日本配線システム工業会
規格適合品

IHクッキングヒーター対応住宅用分電盤
 件名:

タイプ		露出・半埋込兼用形		材質	ドア	自己消火性樹脂	色相	ドア	ホワイト	承認 APPROVED BY	担当 CHARGED BY	名称 TITLE	面数
リミッタースペース		あり			カバー	自己消火性樹脂		カバー	ホワイト			東芝小形住宅用分電盤	
配線方式		1φ3W (AC100/200V)		ベース	自己消火性樹脂	ベース	ホワイト	高橋 鎌田		形名 MODEL NO.		面	
盤定格電流		60A		適合規格 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格 (JWDS0007)				TOSHIBA		TFYC5143B-2HM			
主幹	単3中性線欠相保護付 ELB 3P2E (OC付)		分岐	MCB 2P1E		MCB 2P2E		MCB 2P2E		東芝ライテック株式会社		図面番号 DRAWING NO.	第三角法
	60AF/50A・100/200V 30mA 高速型 0.1秒以内 BC5000A			30AF/20A・100V BC2500A		30AF/20A・100/200V BC2500A		30AF/30A・100/200V BC2500A		TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		AA2009-00723-02	
				コード短絡保護用瞬時遮断機能付		コード短絡保護用瞬時遮断機能付				3RD ANGLE PROJECTION		単位 UNITS	
1		2		3		4		5		6		mm	