



部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	施錠用ハンドルロック	1	ABS樹脂	赤色
2	ピン	1	SUS	—

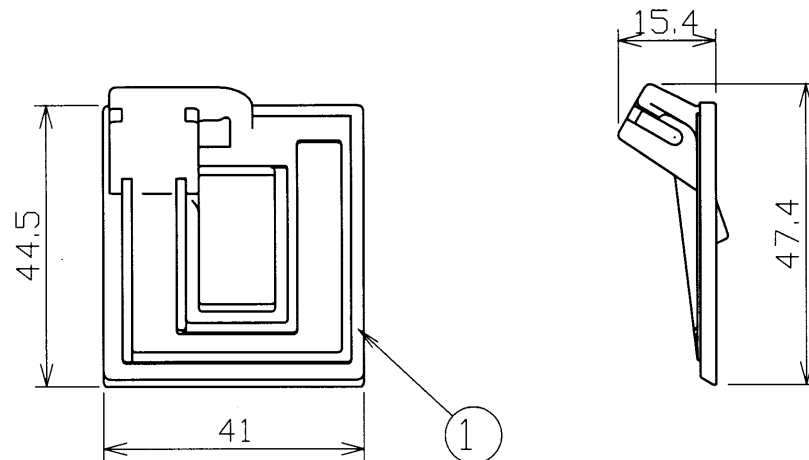

適合機種	DNB532RL DNB632RL DNB1032RL DNB333R DNB533R DNB633R DNB1033R
錠の適合径	$\phi 3.0 \sim 3.6$

・鍵は別途ご用意ください。

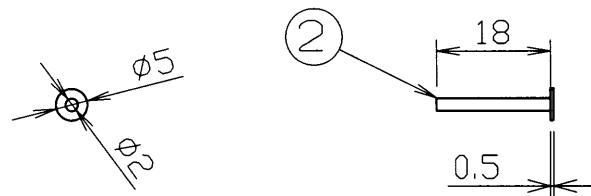

⚠ 注意

感電や電気器具故障の原因となる場合がありますので付属の取扱説明書を必ずお読みください。

⚠ 警告




1. 破損の原因となりますので分電盤を構成する部品（ヒンジ部など）に油、薬品、洗剤（中性洗剤含む）をつけないでください。
2. 感電の恐れがありますので、カバーをあげないでください。

<取付手順>記載例: DNB-1000K

① 施錠用ハンドルロックをブレーカのハンドルに装着します。

② ピンをハンドルの穴に右側面から挿入します。
(奥まで差し込んでください)

③ 錠をかけます。



	寸法(幅×奥行×高)	詰数(個)	質量(g)
製品単体	—	—	5.0
内 装 袋	—	1	6.4
外 装 箱	230×210×130	100	790

承認 APPROVED BY 安本	担当 CHARGED BY 片野	名 称 TITLE 施錠用ハンドルロック
形 名 MODEL NO. DNB2000K		図面番号 AA2009-00974-01
DRAWING NO.		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		尺度 SCALE 単位 UNITS mm