

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	アーム	1	ADC(アルミダイカスト)	塗装(銀色)
2	フランジ	1	SUS(ステンレス鋼)	塗装(銀色)
3	本体	1	ADC(アルミダイカスト)	塗装(銀色)
4	LEDモジュール	1	—	電球色 LEM-100101-L90WB
5	モジュールカバー	1	SPC(鋼板)	クロムめっき
6	スパイク	1	ADC(アルミダイカスト)	塗装(銀色)
7	調整ナット	1	ADC(アルミダイカスト)	塗装(銀色)
8	グローブ	1	ガラス	透明 内面塗装(青)
9	プラグ付きコード	1	2PNCT (キャプタイケーブル)	黒 アース線付き
10	アースねじ	1	Bs BM(黄銅)	M4 ニッケルめっき

△安全に関するご注意

- ・必ず適合ランプを使用してください。指定外のランプを使用すると火災の原因となります。
- ・本器具の取り付けは、本体表示並びに取扱説明書に従って行ってください。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
- ・水はけの悪い場所や常に水の溜まっている場所には取り付けしないでください。感電や転倒の原因となります。
- ・この器具は、海岸に近い塩害地区には使用できません。早期の錆発生、落下の原因となります。
- ・この器具は、腐食性ガス雰囲気場所には使用しないでください。そのまま使用しますと、変質、変色、絶縁不良、器具落下の原因となります。
- ・この器具は、振動の激しい場所には使用しないでください。そのまま施工されますと、器具落下の原因となります。
- ・この器具に紙や布をかぶせたり、燃えやすいものを近くに置いて使用しないでください。火災の原因となります。
- ・この器具は、防湿形ではありませんので、漏気、湿気の多い場所には使用しないでください。湿気の浸入による絶縁不良、感電の原因となります。

(ご注意) 調光器との組み合わせで使用することはできません。

△本体の角度調整範囲

- ・本体の角度調整を行う際は、必ず調整ナットをゆるめてゆっくりと動かしてください。調整後、調整ナットを締めてしっかりと固定してください。

△注意


点灯中及び消灯直後はランプ及び器具が高温になっておりますので手を触れないでください。やけどの原因となります。

△警告

本体は無理に動かさないでください。破損、感電、火災の原因となります。

E-CORE™
(イー・コア)
LEDスポットライト

器具取付禁止場所

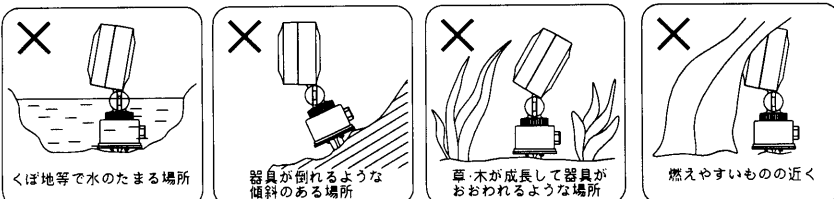

ご使用上の注意

- 1) LED素子には、光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがあります。
- 2) AC100V専用器具です。200Vでのご使用はできません。

LED80903L-LS→LED80903NL-LS

防水性能		防雨形	
電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形名
100	—	2.7	LED80903NL-LS
承認		担当	品名
甲佐		高砂	東芝LED照明器具
単位 mm		第三角法	図番
			AA2009-01296-03
東芝ライテック株式会社			

日本国内専用 (Use only in Japan)

<生産完了 2013年07月09日>