


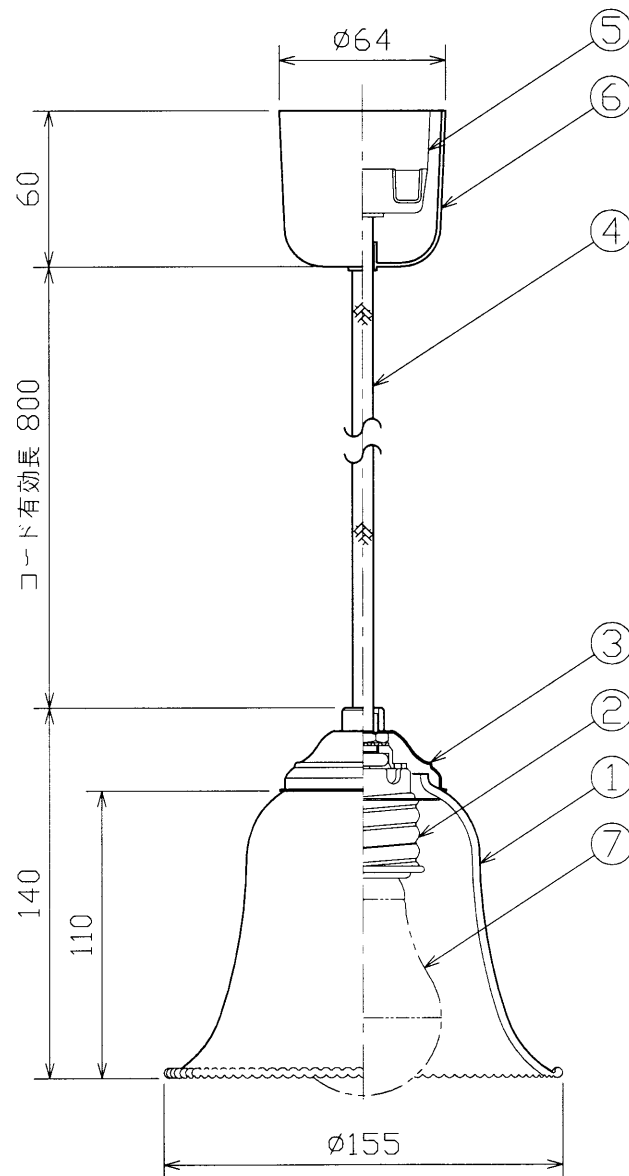

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	グローブ	1	ガラス	乳白
2	ソケット	1	磁 器	DIS-3007(E26)
3	グローブ受具	1	SPC	金色めっき
4	電源コード	1	丸打コード	白
5	引掛シーリング	1	UF	DC5402
6	シーリングカバー	1	PP	白
7	ランプ	1		EFA15EL/10-PD (同梱)


⚠ 安全に関するご注意

- 必ず適合ランプを使用してください。指定外のランプを使用すると火災の原因となります。
- 本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。
高温で使用すると火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- 直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- 本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。
- そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- 本器具は、吊り下げ専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
- 調光器との組み合わせ使用はできません。誤って使用しますと火災の原因となります。

(ご注意)

- 点灯後、約20分間は明るさや光色が若干変化します。
- 換気方式などにより風がランプに流れるような設置場所は避けてください。
照度低下の原因となります。
- 人感スイッチと併用して使用する場合、センサの動作により
ランプの点滅が多くなる場所ではランプの短寿命の原因となります。

- 器具と被照射物との距離は、0.1m以上離して
使用してください。指定よりも近すぎると、被照射物
の変質、変色、火災の原因となります。



グローブ取付：ねじモーガル方式
引掛シーリング方式

電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形 名	品 名	図 番
100	ネオボールZ EFA15EL/10-PD ×1 (同梱)	0.6	BFP13130Z(N)	東芝電球形蛍光灯器具	AA2009-01565-01
承認		担 当	東芝ライテック株式会社		
清水		坂本			
単位 mm		第三角法			