
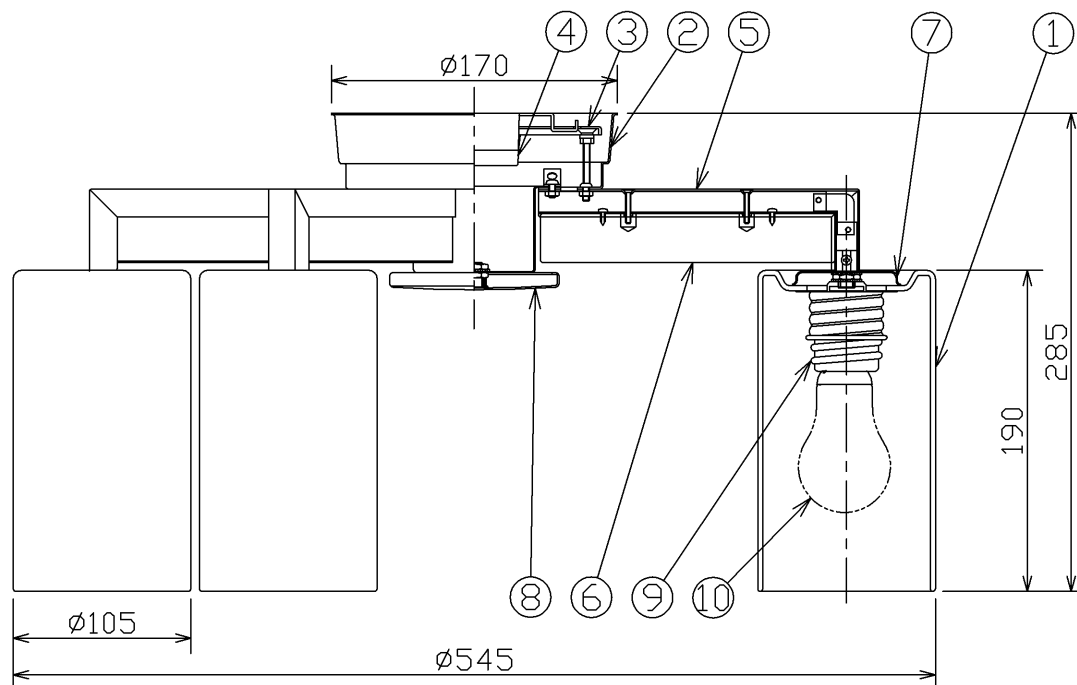


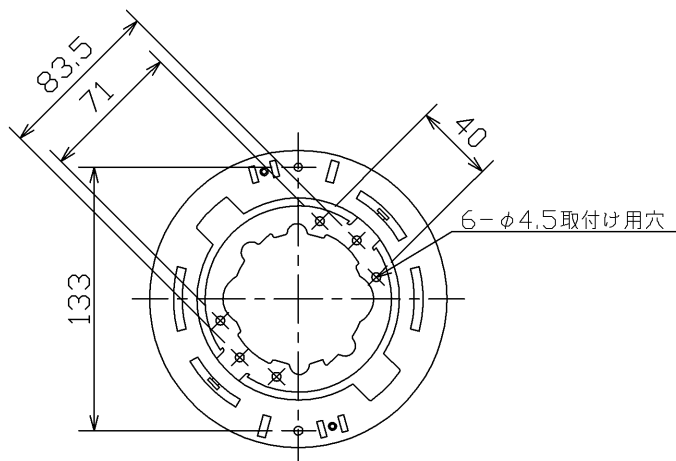

(ご注意)



- 点灯後、約20分間は明るさや光色が若干変化します。
- 換気方式などにより風がランプに流れるような設置場所は避けてください。照度低下の原因となります。
- 人感スイッチと併用して使用する場合、センサの動作によりランプの点滅が多くなる場所ではランプの短寿命の原因となります。

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	グローブ	6	ガラス	乳白フロスト
2	フランジ	1	SPC (鋼板)	ニッケルめっきヘヤライン仕上げ
3	サポート	1	SPC (鋼板)	ユニクロメートめっき
4	引掛シーリングキャップ	1	UF (ユリア樹脂)	DH2602
5	アーム	6	SPC (鋼板)	ニッケルめっきヘヤライン仕上げ
6	飾り	6	木製	塗装 (ダークオーク調)
7	グローブ受け具	6	SPC (鋼板)	ニッケルめっきヘヤライン仕上げ
8	カバー	1	SPC (鋼板)	ニッケルめっきヘヤライン仕上げ
9	ソケット	6	磁器	DIS-3007 (E26)
10	ランプ	6	-	EFA15EL/11-Z (同梱)

⚠ 安全に関するご注意

- 必ず適合ランプを使用してください。指定外のランプを使用すると火災の原因となります。
- 本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計されています。高温で使用するとう火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- 直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- 本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。
- そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- 本器具は、天井直付け専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
- 調光器との組み合わせ使用はできません。誤って使用しますと火災の原因となります。

- 器具と被照射物との距離は、0.1m以上離して使用してください。指定よりも近すぎると、被照射物の変質、変色、火災の原因となります。



グローブ取付け：ねじモーガル方式

本体取付け：簡易取付け○方式

天井面取付け専用 傾斜天井取付け不可

電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形 名	BFC60156Z	
100	ネオボールZ EFA15EL/11-Z ×6 (同梱)	5.7		品 名	
承 認		担 当		図 番	AA2009-01634-02
石田		林			
単位 mm		第三角法		東芝ライテック株式会社	

日本国内専用 (Use only in Japan)