



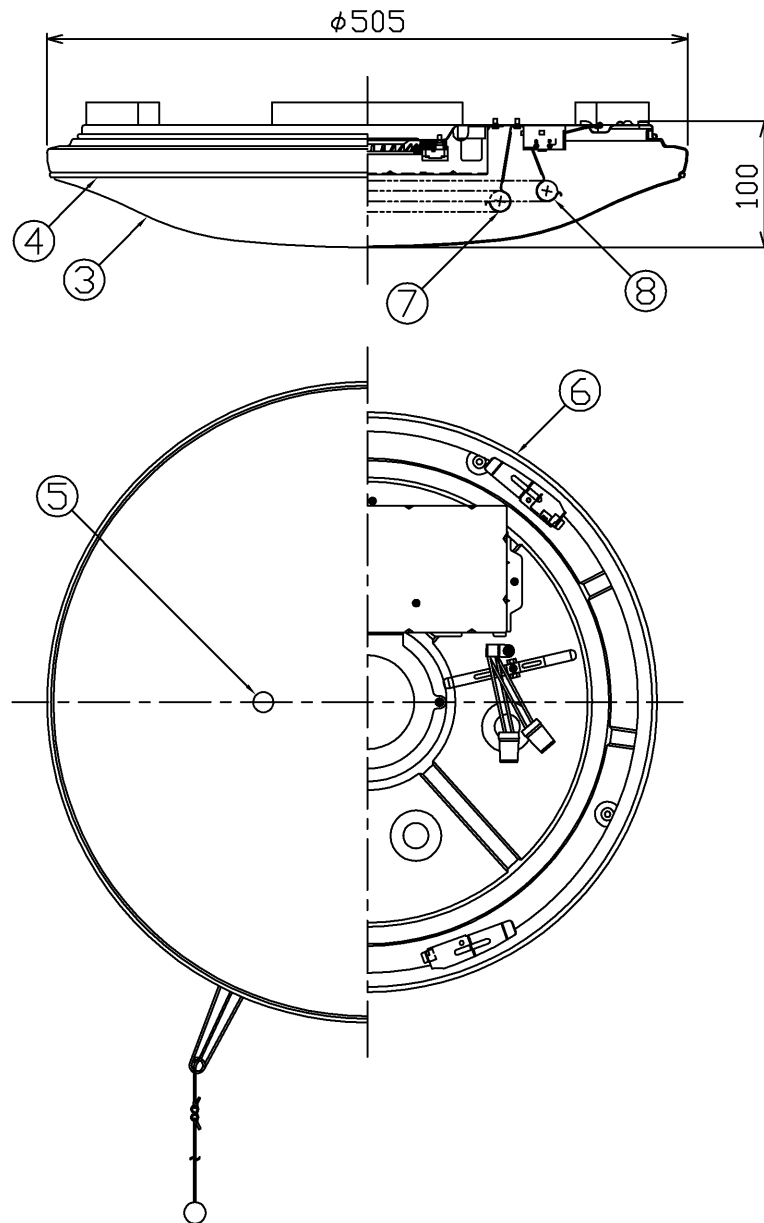

4-φ4.5木ねじ用K.O

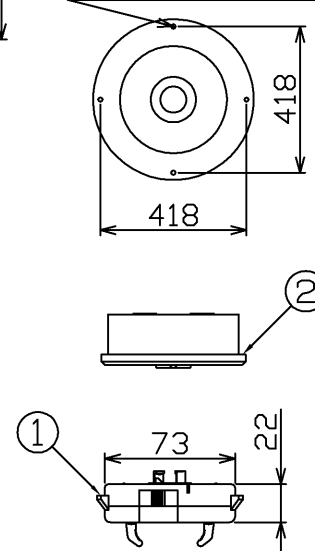

- ・当器具はプルスイッチの操作により、点灯状態を切り替えることができます。


プルスイッチでの切り替え

1. 全灯全光点灯
2. 全灯調光点灯
3. 常夜灯点灯
4. 消灯

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	取付けアダプタ	1	PBT樹脂	DFC-2209
2	引掛シーリングボディ	1	MPF樹脂	DC5042(W)
3	セード	1	PMMA(アクリル樹脂)	乳白 マット 帯電防止剤入り
4	飾りトリム	1	PVC(ポリ塩化ビニル樹脂)	シルバー ヘヤライン
5	常夜灯	1	—	100V5W
6	本体	1	—	FVH47B01TM
7	ランプ	1	—	FHC20EN-PDLN(同梱)
8	ランプ	1	—	FHC27EN-PDLN(同梱)

安全に関するご注意

- ・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計されています。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。
- ・器具落下・感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。
- ・変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。
- ・そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、天井直付け専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
- ・シャシーを木ねじ等で固定することにより傾斜天井45度まで取り付け可能です。指定以外の取り付けは、落下の原因となります。
- ・45度以下の傾斜天井に取り付ける場合は傾斜方向の下側にスイッチの引紐がくるように取り付けてください。
- ・45度を超える傾斜天井には取り付けないでください。
- ・傾斜天井に引掛シーリングが取り付けられている場合には引掛シーリングに器具の荷重が加わらないように取り付けてください。


プルスイッチタイプ

本体取付け：ジャストワン2方式 直付け専用

セード取付け：ターン方式

機能：ムシールド（虫の入りにくい構造）

電圧(V)	適合ランプ	質量(kg)	形名	品名
100	FHC20EN-PDLN + FHC27EN-PDLN (同梱)	2.0	FVH47521EN	東 芝 蛍 光 灯 器 具
承認	担当	図番	AA2009-01711-02	
松田	斎藤		東芝ライテック株式会社	
単位 mm	第三角法			

日本国内専用 (Use only in Japan)

＜生産完了 2013年11月08日＞