


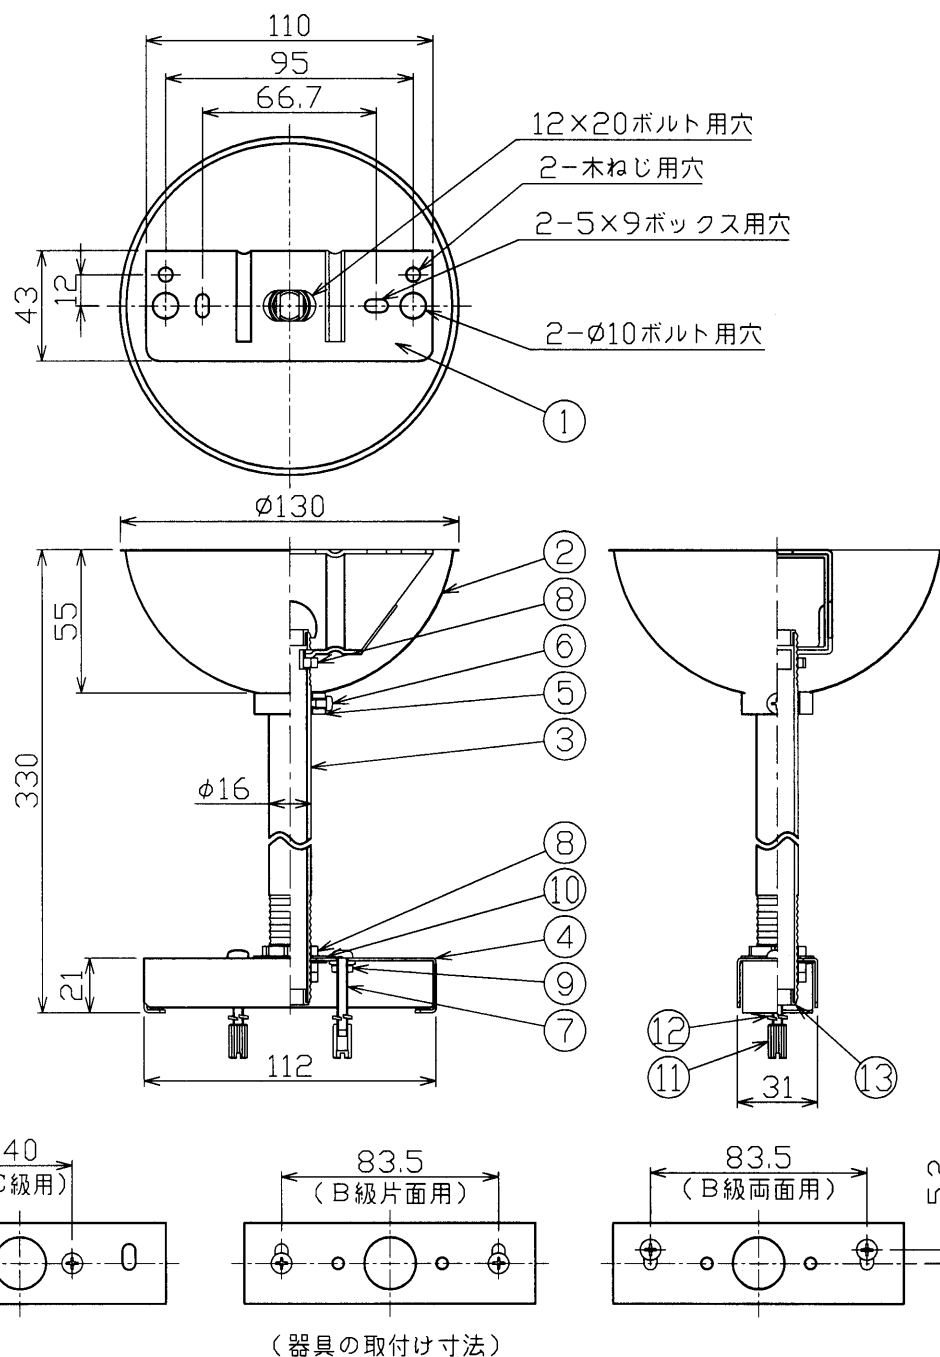

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	サ ポ ー ト	1	SGC(溶融亜鉛めっき鋼板) t1.5	—
2	サポートカバー	1	SPC(銅板) t0.8	エポキシ・ポリエステル焼付塗装(オフホワイト)
3	パ イ プ	1	STKM(炭素鋼管) 11A	アクリル焼付塗装(オフホワイト)
4	取 付 け 金 具	1	SPC(銅板) t0.8	エポキシ・ポリエステル焼付塗装(オフホワイト)
5	ス ト ッ パ	1	S10C	—
6	ね じ	1	SWRM(軟鋼線材)	M4(なべ小ねじ) 亜鉛めっき
7	取 付 け ね じ	2	SWRM(軟鋼線材)	クロムめっき
8	六 角 ナ ッ ト	4	SPH(軟銅板) t3.0	亜鉛めっき
9	六 角 ナ ッ ト	2	SWRM(軟鋼線材)	クロムめっき
10	座 金	2	SGC(溶融亜鉛めっき鋼板) t0.8	—
11	飾 り ナ ッ ト	2	BsBM(黄銅)	ニッケルめっき
12	ば ね 座 金	2	SWRM(軟鋼線材)	クロムめっき
13	保護ブッシング	2	PE(ポリエチレン樹脂)	—

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用吊具です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。
落下の原因となります。
- 水平な天井取付け専用吊具です。指定以外の取り付けを行うと落下の原因となります。
- 吊具の許容質量は10kgです。荷重超過の場合、器具落下などの原因となります。

付属電源用1V線
 単線 φ1.6mm
 長さ 700mm
 本数 2本

注) 取付けねじ、六角ナット、飾りナット、
 ばね座金は付属されております。
 器具の取付け寸法に合わせて
 取付け金具に取り付けてください。

E-CORE™
 [イー・コア]
 LED誘導灯

電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形 名
—	—	0.6	PW-3111
			品 名
			東芝誘導灯用吊装置 (パイプ)
承 認		担 当	図 番
松 野		富 山	
単位 mm		第三角法	AA2009-01697-04
東芝ライテック株式会社			