


| 部番 | 部品名 | 個数 | 材質 | 摘要 | 部番 | 部品名 | 個数 | 材質 | 摘要 |
|----|--------|----|-----------|-------------------|----|---------|----|-------------|--------------------|
| 10 | パッキン | 2 | SI (シリコン) | — | 1 | 本体 | 1 | SUS304 t1.0 | 塗装 (外面のみ) |
| 11 | 電源用端子台 | 1 | 樹脂 | 3P (M4、落下防止、カバー付) | 2 | 反射板 | 1 | アルミ t0.5 | 鏡面仕上げ, 0°ピーク |
| 12 | 中継用端子台 | 1 | 樹脂 | 2P (M4、落下防止、カバー付) | 3 | 照明カバー | 1 | 強化ガラス t5.0 | 透明 |
| 13 | ソケット | 4 | 樹脂 | DFS-6225 | 4 | パッキン | 1 | SI (シリコン) | 成形品 |
| 14 | 安定器 | 2 | 組立品 | 定出力形 (防湿ケース入り) | 5 | ピンジ | 4 | SUS316 t1.5 | — |
| 15 | 電源装置 | 2 | 組立品 | AC200V、50/60Hz | 6 | ラッチ | 4 | SUS316 t1.5 | (一部 t1.2) |
| 16 | 蓄電池 | 4 | 組立品 | 12V/2500mA | 7 | 電源用コネクタ | 1 | 樹脂 | SC-4A (φ10.6~12.0) |
| 17 | 銘板 | 1 | PET | — | 8 | 通気用コネクタ | 1 | 樹脂 | SC-2 (フィルター付) |
| | | | | | 9 | 取付け脚 | 2 | SPHC t4.5 | HDZ55 |

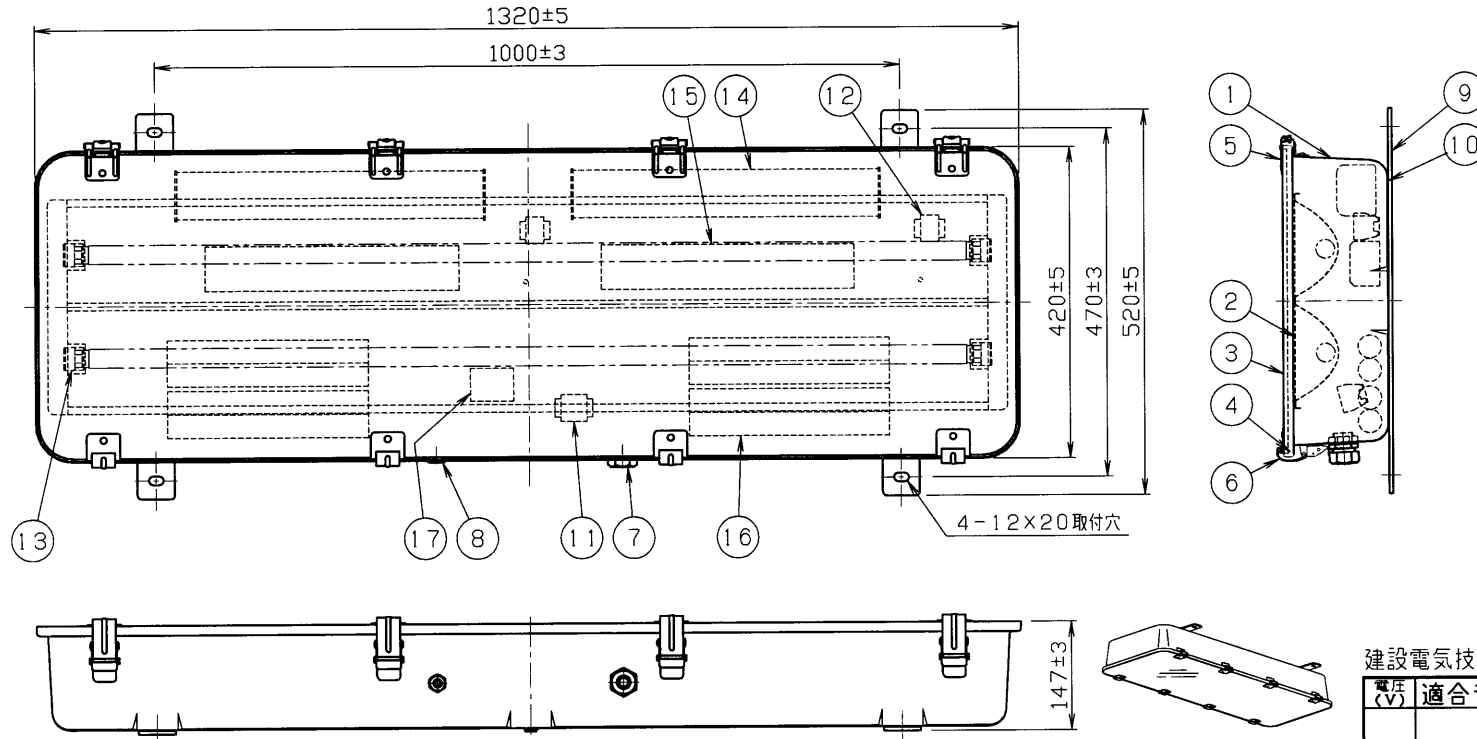

塗装仕様 (本体外面)
 下地処理: 防錆処理
 上塗り: アクリル樹脂焼付塗装 (平坦部 20 μm 以上)
 塗装色: マンセル N7 (艶有り)
 使用電圧
 電源電圧: AC200V, 50/60Hz 専用器具です。
 200V 以外の電圧では使用できません。

注) 非常点灯時: 非常点灯に切り替え 10 分後に
 80% 以上の光束とします。

安全上のご注意

警告

1. 灯具は必ず適合ボルトを使用し、確実に連結してください。落下、感電の原因となります。
2. 振動の激しい所では使用しないでください。落下、感電の原因となります。
3. 側壁取付灯具は必ずコネクタ側を下側にして使用してください。浸水、故障の原因となります。
4. 塩害地域や融雪剤を多用する地域では、耐塩形を使用してください。落下、感電の原因となります。

建設電気技術協会 仕様適合品 防噴流形 (IP55)

| | | | |
|--------------------|-------|------------------------------|---------------------------|
| 電圧 (V) | 適合ランプ | 質量 (kg) | 形名 |
| 上記参照 | FHF32 | 29.5 | FTW-3220PF EK (KWFP0322B) |
| 承認 | 担当 | 品名 | |
| 松野 | 渡辺 | 東芝トンネル用照明器具 (Hf32x2灯用 電池内蔵形) | |
| 単位 mm | 第三角法 | 図番 | |
| | | AA2010-00105-01 | |
| 東芝ライテック株式会社 | | | |