※施工上の注意とご使用上の注意は、カタログ又は取扱説明書をお読みください

TOSHIBA 2010.02. 009

安全上のご注意

⚠警告

1. 灯具は必ず適合ボルトを使用し、確実に連結してください。落下、感電の原因となります。
2. 振動の激しい所では使用しないでください。落下、感電の原因となります。
3. 側壁取付灯具は必ずコネクタ側を下側にして使用してください。浸水、故障の原因となります。
4. 塩害地域や融雪剤を多用する地域では、耐塩形を使用してください。落下、感電の原因となります。

部番	部品名	個数	材質	摘要
9	取付け脚	2	SPHC t4.5	HDZ55
10	パッキン	2	SI(シリコーン)	—
11	ソケット	1	磁器	SB-22D-2220
12	安定器	1	組立品	ピーク進相形
13	ランプホルダ	1	SUS304 t1.0	—
14	点灯ユニット	1	組立品	55NX-204-10GM(200V, 415V, 460V)
15	蓄電池	1	組立品	2-5NR-DT-SE(12V4000mAh)
16	銘板	1	PET	—

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	SUS304 t1.0	塗装(外面のみ)
2	反射板	1	アルミ t0.8	エンボス仕上げ, 0°ピーク
3	照明カバー	1	強化ガラス t5.0	透明
4	パッキン	1	SI(シリコーン)	成形品
5	ヒンジ	2	SUS316 t1.5	—
6	ラッチ	2	SUS316 t1.5	(一部t1.2)
7	防水コネクタ	1	樹脂	SC-4A(ø10.6~12.0)
8	端子台	1	樹脂	9P(M4、落下防止、カバー付)

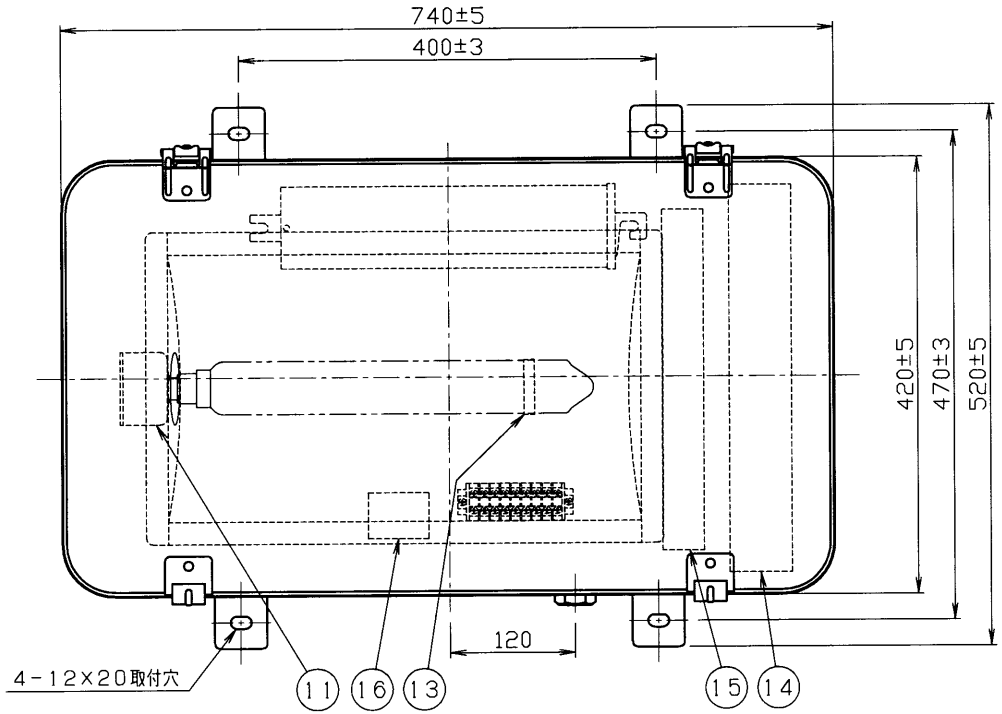

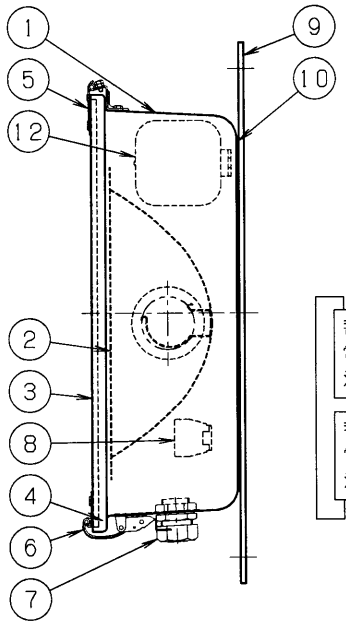

塗装仕様(本体外面)
下地処理:防錆処理
上塗り:アクリル樹脂焼付塗装(平坦部20μm以上)
塗装色:マンセルN7(艶有り)

結線図

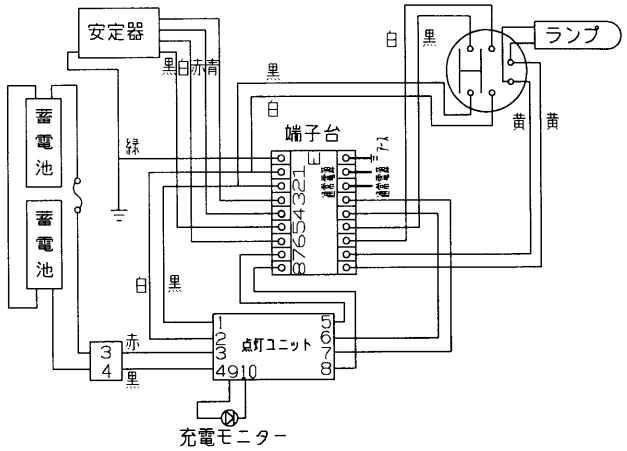

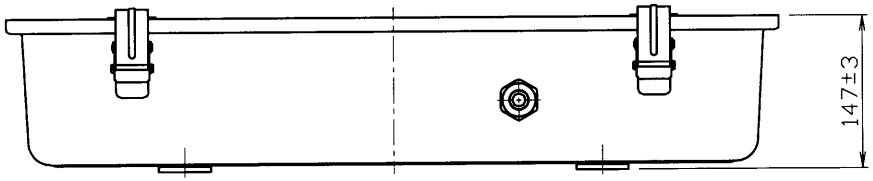



建設電気技術協会殿 仕様適合品　　防噴流形(IP55)

電圧(V)	適合ランプ	質量(kg)
200	NX55	24.1
415		24.1
460		24.1

形名	NDW-0510PXEK (KWLP055B)
品名	東芝トンネル用照明器具 (NX55×1灯用 電池内蔵形)
図番	AA2010-00139-01

承認	担当
松野	渡辺
単位 mm	第三角法

東芝ライテック株式会社