



(2010. 02. 238) 2013. 01. 238

警告

- 合計1500ワット以下でお使いください。容量を超えると焼損の恐れがあり、火災の原因となります。
- コードはたばねたままで使用しないでください。焼損の恐れがあり、発熱や火災の原因となります。
- 水のかかるところでは使用しないでください。感電や火災の原因となります。

定格電流	15A
定格電圧	125V
適合規格	電気用品安全法「延長コードセット」

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	ABS樹脂	ホワイト
2	カバー	1	ABS樹脂	ホワイト
3	コンセントカバー	2	UF(ユリア樹脂)	ライトグレー
4	シャッター	4	PC(ポリカーボネート樹脂)	グリーン
5	スイッチ	1	PC(ポリカーボネート樹脂)	透明・通電表示ネオンランプ(緑色)付き
6	コード	1	VFF(ビニルコード)	ホワイト 保護被覆付き 1.8mm ²
7	可動体	1	UF(ユリア樹脂)	ライトグレー
8	絶縁キャップ	1	PBT樹脂	ブラック
9	形名シール	1	PBT樹脂	ホワイト

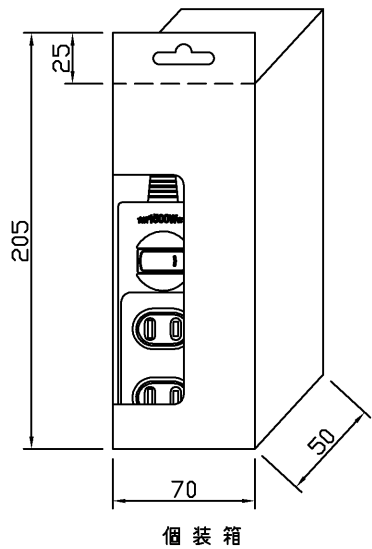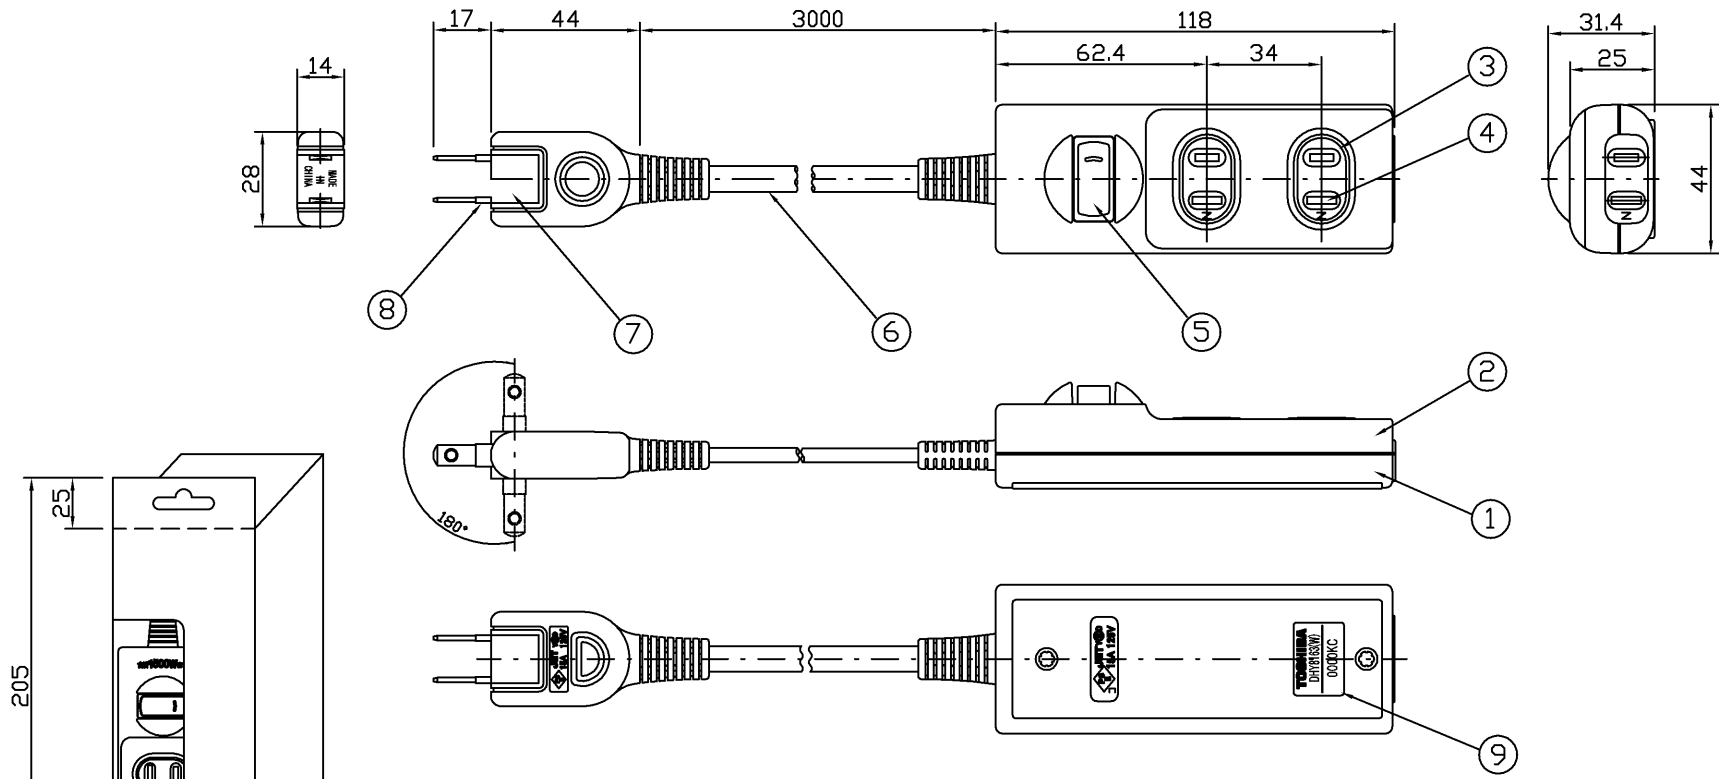

	寸法(幅×長×高)	詰数(個)	質量(g)
製品単体	—	—	315
個装箱	70×250×50	1	360
内装箱	385×290×90	10	3,850
外装箱	400×410×325	40	16,500

承認 APPROVED BY 安本	担当 CHARGED BY 益子	名称 TITLE 東芝配線器具 スイッチ付タップ(3コ口)(コード長:3m)
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		形名 MODEL NO. DHY8163(W)
		図面番号 DRAWING NO. AA2010-00149-02
第三角法 3RD ANGLE PROJECTION		尺度 SCALE —
		単位 UNITS mm

日本国内専用 (Use only in Japan)

<生産完了 2021年05月10日>