


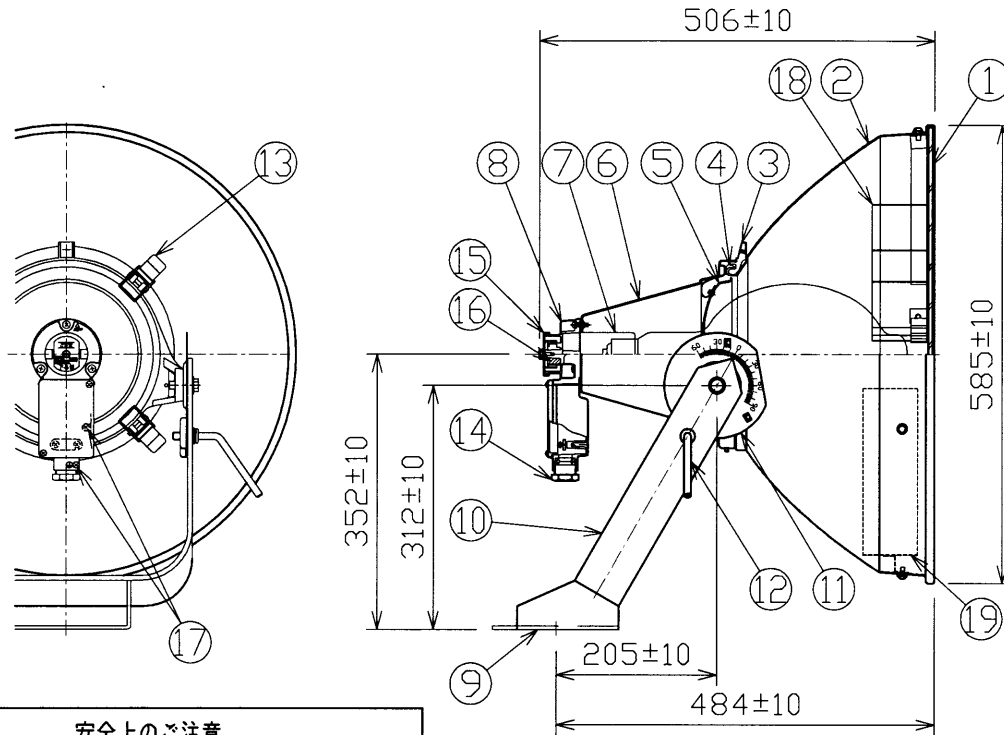


| 部番 | 部 品 名   | 個数 | 材 質             | 摘 要                                          |
|----|---------|----|-----------------|----------------------------------------------|
| 1  | 前面ガラス   | 1  | 強化ガラス t4.0      | 透明                                           |
| 2  | 反射鏡     | 1  | AIP(アルミ) t1.7   | 内面：T-ブライト(増反射膜処理)(鏡面)<br>外面：アクリル焼付塗装(オフホワイト) |
| 3  | 支持枠     | 1  | ADC(アルミダイカスト)   | エポキシポリエステル樹脂塗装(オフホワイト)                       |
| 4  | 開閉パッキン  | 1  | SR(シリコンゴム)      | 黒                                            |
| 5  | 補助反射鏡   | 1  | AIP(アルミ) t1.4   | アルマイト処理                                      |
| 6  | 高原筒     | 1  | AIP(アルミ) t2.0   | エポキシポリエステル樹脂塗装(オフホワイト)                       |
| 7  | ソケット    | 1  | 磁器              | (E39)                                        |
| 8  | 結線ボックス  | 1  | ADC(アルミダイカスト)   | エポキシポリエステル樹脂塗装(オフホワイト)                       |
| 9  | 回転台     | 1  | SUS(ステンレス) t4.0 | アクリル焼付塗装                                     |
| 10 | 脚       | 1  | SUS(ステンレス) t6.0 | アクリル焼付塗装                                     |
| 11 | 回転板     | 1  | SUS(ステンレス)      | —                                            |
| 12 | ハンドル    | 1  | SUS(ステンレス)      | —                                            |
| 13 | ラッチ     | 4  | SUS(ステンレス)      | —                                            |
| 14 | グラウンド   | 1  | PET樹脂           | 黒                                            |
| 15 | フィルタカバー | 1  | PET樹脂           | 黒                                            |
| 16 | フィルタ    | 1  | 繊維活性炭           | —                                            |
| 17 | アース端子   | 2  | BsBM(黄銅)        | M4、歯付座金付                                     |
| 18 | ルーバ     | 1  | SPC(鋼板)         | 耐熱塗装(黒)                                      |
| 19 | 遮光板     | 1  | SPC(鋼板)         | 耐熱塗装(黒)                                      |

#### 安全上のご注意


- 所定の取付角度、振向角度以外では使用できません。(右図参照)
- 次の場所、環境では使用できません。
- ・ 周囲気温度が35℃以上になる場所、狭い容積の密閉された空間。
  - ・ 激しい振動や衝撃の加わる場所、常時振動のある場所。
  - ・ 風速60m/秒を超える風の吹く可能性のある場所。
  - ・ 海上や臨海部、沿岸部で海水を含む飛沫の直接かかる場所。
  - ・ めっき工場などで、腐食性ガス・蒸気・液体にさらされる可能性のある場所。
  - ・ 取付面がビニールクロスなど壁装材や木材など可燃物で施工された場所。
  - ・ 器具上に枯葉、ゴミ、虫の死がいなどが溜まる可能性のある場所。
  - ・ 被照射面までの距離が所定より短い場所。

2.5m | 60℃

○器具は2本の適合ボルトを用いてに堅固に固定して使用してください。



- ・ (注1) 取付部の出幅がA=100mm以下で正面へ照射した場合。
- ・ (注2) フィルターの通気孔が下向きになるように光源筒を回転させて取り付けてください。
- ・ 使用するランプの点灯可能方向によっても振向角度の制限が出てきます。

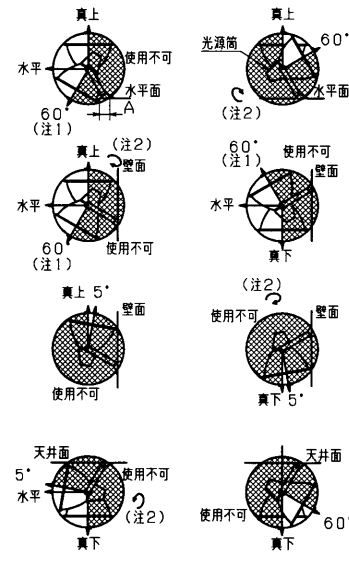

#### 仕 様

標準色：マンセル8.0Y8.1/0.8  
(オフホワイト)  
反射面処理：T-ブライト(増反射膜)(鏡面)  
適合ボルト：M16  
適合電線：外径φ10.5~14.5  
被照射面までの距離：2.5m以上  
ビス、ボルトはステンレス製  
材質は素材厚を表します。

受圧面積 風力係数  
側面：0.17(m<sup>2</sup>) 0.8  
正面：0.26(m<sup>2</sup>) 1.2

メタルハライドランプ  
M700~1500B-J/  
M700~1000-L-J(2)/  
MT1500B/BH/D  
高圧ナトリウムランプ  
NH660・L~NH940・L  
水銀ランプ  
H700~1000

狭角形(クリアランプ) 屋外用(防雨形)

| 電圧(V) | 適合ランプ       | 質量(kg)      | 形名              |
|-------|-------------|-------------|-----------------|
| —     | 上記参照        | 11.0        | HT-15365LX      |
| 品名    | 東 芝 投 光 器   |             |                 |
| 品名    | 一般形(重耐塩耐食形) |             |                 |
| 承認    | 担当          | 図番          | AA2010-00267-02 |
| 松野    | 岡           | 東芝ライテック株式会社 |                 |
| 単位 mm | 第三角法        |             |                 |