

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	-	FVH61B01TR
2	セード	1	PMMA樹脂	乳白 帯電防止材入り
3	取付アダプタ	1	PBT樹脂	DFC-2209
4	引掛シーリングボディ	1	MP樹脂	DC5042 (W)
5	常夜灯	1	-	LED
6	ランプ	1	-	FHC27EN-PDLN (同梱)
7	ランプ	1	-	FHC34EN-PDLN (同梱)

器具の点灯状態切り替え方法

- ・当器具はリモコン送信器または壁スイッチの操作により、点灯状態を切り替えることができます。

リモコンについて (リモコン送信器は別売です)

この商品は段階調光リモコンタイプです。対応する専用リモコン送信器との組み合わせにより、明るさを全光と調光に切り替えてご使用いただけます。

専用リモコン送信器

(別売) FRC-169T (ワンボタンのタイプ)

明るさ: 全光→調光→常夜灯→消灯

(別売) FRC-180T (ダイレクト選択タイプのタイプ)

明るさ: 全光、調光、常夜灯 (6段階調光)、消灯

タイマ: おやすみ切タイマ30分、60分

(別売) FRC-176 (ON/OFFタイマ付)

明るさ: 全光、調光、常夜灯、消灯


タイマ: 設定時刻での自動点灯、自動消灯可能 ワンボタン簡易タイマ付

・連続調光用のリモコン送信器と組み合わせた場合、全館照明の連続調光機能、常夜灯の明るさ6段階調光機能などは、ご使用できません。

・リモコン送信器のご使用方法は別売のリモコン送信器の取扱説明書をご確認ください。

壁スイッチでの切り替え

壁スイッチOFF後約1秒以内に壁スイッチONにすると下記の順序で切り替わります。(⇒)

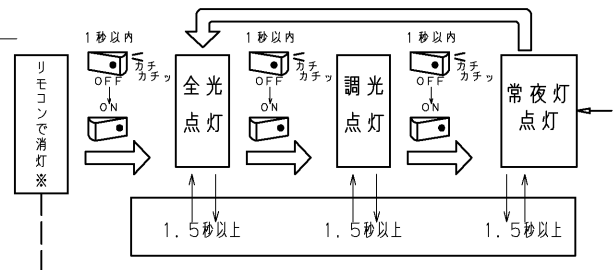

※壁スイッチをOFFする前にリモコン操作で器具を消灯状態にしておいた場合は、壁スイッチを再びONにすると常夜灯点灯になります。(⇒)

・1個の壁スイッチで2台以上の**プルスイッチレス機能**の器具を操作することはおやめください。同時に切り替わらない場合があります。


・リモコンで消灯した場合、停電が発生した際、**プルスイッチレス機能**がはたらき全灯点灯などになることがあります。

・**プルスイッチレス機能**付器具は、必ず壁スイッチをお使いください。

・**プルスイッチレス機能**により壁スイッチで点灯を切り替えて常夜灯にした際は常夜灯の明るさがリモコンで調光した明るさとなります。

安全に関するご注意

- ・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。
- ・器具落下・感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所では使用しないでください。
- ・変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。風が吹く場所には使用できません。
- ・そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、天井直付け専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
- ・シーリングを木ねじ等(別売)で固定することにより傾斜天井45度まで取り付け可能です。指定以外の取り付けは、落下の原因となります。
- ・45度以下の傾斜天井に取り付ける場合は傾斜方向の下側にリモコン受光部を向くように取り付けてください。
- ・45度を越える傾斜天井には取り付けしないでください。
- ・傾斜天井に引掛シーリングが取り付けられている場合には引掛シーリングに器具の荷重が加わらないように取り付けしてください。



段階調光リモコンタイプ

本体取付け: ジャストワン2方式 直付け専用

セード取付け: ターン方式

機能: 虫の入りにくい構造

プルスイッチレス機能

電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形名	FVH61510SEN
100	FHC27EN-PDLN + FHC34EN-PDLN (同梱)	1.7	品名	東芝蛍光灯器具
承認	担当	図番	AA2010-00286-02	
松田	斎藤	番	東芝ライテック株式会社	
単位 mm	第三角法			