

2010.04

059

2

3

4

5

6





7

8

	寸法(幅×奥行×高)	詰数(個)	質量 (g)
製品単体	—	—	28
内装箱	90×117×34	10	300
外装箱	185×195×135	100	3,150

結線図


- オンの時にPLは光ります。
- このオンピカスイッチは3線式です。
- 結線時に負荷側1とPL側3を必ず確認してください。

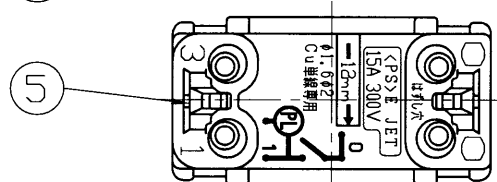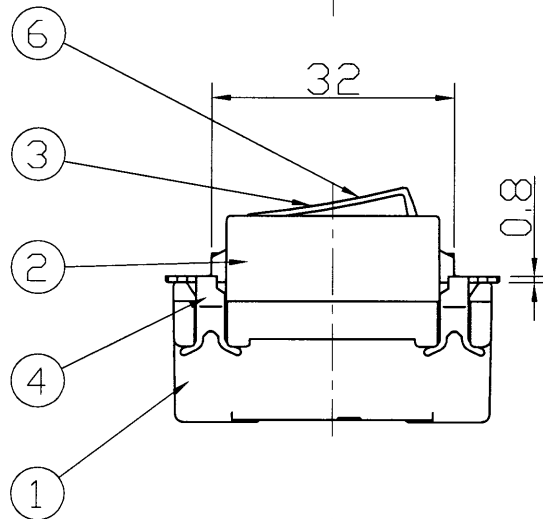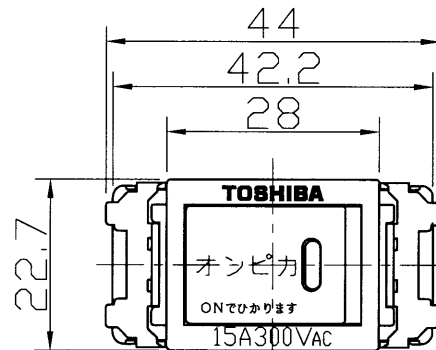

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	UF(ユリア樹脂)	白
2	カバー	1	UF(ユリア樹脂)	ニューホワイト
3	ハンドル	1	UF(ユリア樹脂)	ニューホワイト
4	止金具	2	SPC(銅板) t0.8	溶融メッキ
5	リリースボタン	2	UF(ユリア樹脂)	黄色
6	カードキャップ	1	PC(ポリカーボネート樹脂)	—

⚠ 警告 発熱、焼損、火災の原因になります。

- 結線は適合電線の被ふくをゲージ12mm(10~14mm)に合わせてむき、確実に奥まで差し込んでください。
- 曲がった電線及びより線は直接端子に接続しないでください。
- 定格電圧、定格電流を超えて、施工・ご使用しないでください。
- 水のかかる場所、油などの付着しやすい場所、低温、高温、多湿の場所、粉塵、アンモニアガスなど腐食性ガスのある場所には取り付けしないでください。



使用電圧・定格電流	100V用・15A
適合規格	電気用品安全法
その他	端子構造 SL(ねじなし)端子
	適合電線 φ1.6、φ2.0銅単線
	図記号 ● LN(3W)

承認 APPROVED BY	担当 CHARGED BY	名 称 TITLE	東芝配線器具 (ニューホワイト)
安本	鳥居	片切3線式オンピカスイッチB	
		形 名 MODEL NO.	NDG1431(WW)
		図面番号 DRAWING NO.	AA2010-00639-01
		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 単位 UNITS mm

TOSHIBA
東芝ライテック株式会社
TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.