

2010.04 059

2

3

4

5





6

7

8

	寸法 (幅×奥行×高)	詰数 (個)	質量 (g)
製品単体	—	—	31
内 装 箱	90×117×34	10	330
外 装 箱	185×195×135	100	3,550

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	UF(ユリア樹脂)	白
2	カバー	1	UF(ユリア樹脂)	ニューホワイト
3	ボタン	1	UF(ユリア樹脂)	白
4	止金具	2	SPC(鋼板) t0.8	溶融メッキ
5	リリースボタン	2	UF(ユリア樹脂)	黄色
6	カードキャップ	1	PC(ポリカーボネート樹脂)	—
7	カード	1	—	水色

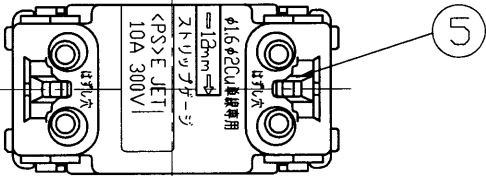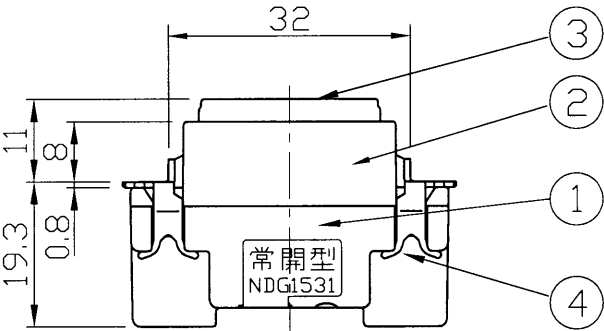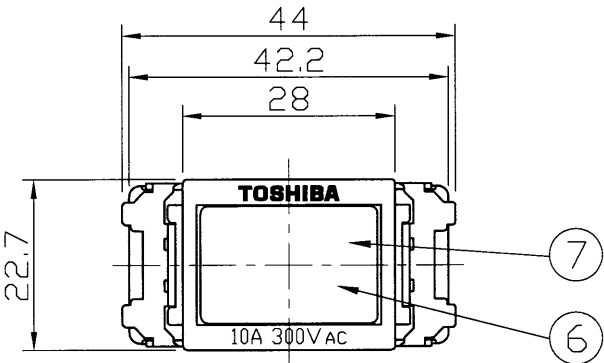

⚠ 警告 発熱、焼損、火災の原因になります。

- 結線は適合電線の被ふくをゲージ12mm(10~14mm)に合わせてむき、確実に奥まで差し込んでください。
- 曲がった電線及びより線は直接端子に接続しないでください。
- 定格電圧、定格電流を超えて、施工・ご使用しないでください。
- 水のかかる場所、油などの付着しやすい場所、低温、高温、多湿の場所、粉塵、アンモニアガスなど腐食性ガスのある場所には取り付けしないでください。

端子部断面

定格電流・電圧		10A 300V
適合規格		電気用品安全法
その他	端子構造	SL（ねじなし）端子
	適合電線	φ1.6、φ2.0銅単線
		常開型
	図記号	 a

⚠ 注意
屋外、軒下、塵埃のある場所(駐車場など)、腐食性ガスのある場所などでは使用できません。

承認 APPROVED BY	担当 CHARGED BY	名 称 TITLE	東芝配線器具 (ニューホワイト)
安本	鳥居	カード押ボタン (A接点)	
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		形 名 MODEL NO.	NDG1531(WW)
		図面番号 DRAWING NO.	AA2010-00642-01
		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 単位 UNITS mm