



## 使用上の注意

- 1) LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがあります。
- 2) AC100V専用器具です。200Vでのご使用はできません。



| 部番 | 部 品 名  | 個数 | 材 質            | 摘 要                    |
|----|--------|----|----------------|------------------------|
| 1  | グローブ   | 1  | PMMA(アクリル樹脂)   | 透明 内面アクリル塗装(乳白)        |
| 2  | 本体     | 1  | ADC(アルミダイカスト)  | アクリル塗装(黒)              |
| 3  | ランプ    | 1  | —              | LEDユニットフラット6.4ワット形(別梱) |
| 4  | ソケット   | 1  | PC(ポリカーボネート樹脂) | DFS-2210               |
| 5  | 端子台    | 1  | PP(ポリプロピレン樹脂)  | DFC-3623               |
| 6  | パッキン   | 1  | SR(シリコンゴム)φ6   | 白                      |
| 7  | 本体パッキン | 1  | SR(シリコンゴム)     | 半透明                    |
| 8  | アースねじ  | 1  | SUS(ステンレス鋼)    | M4(歯付き座金付き)            |

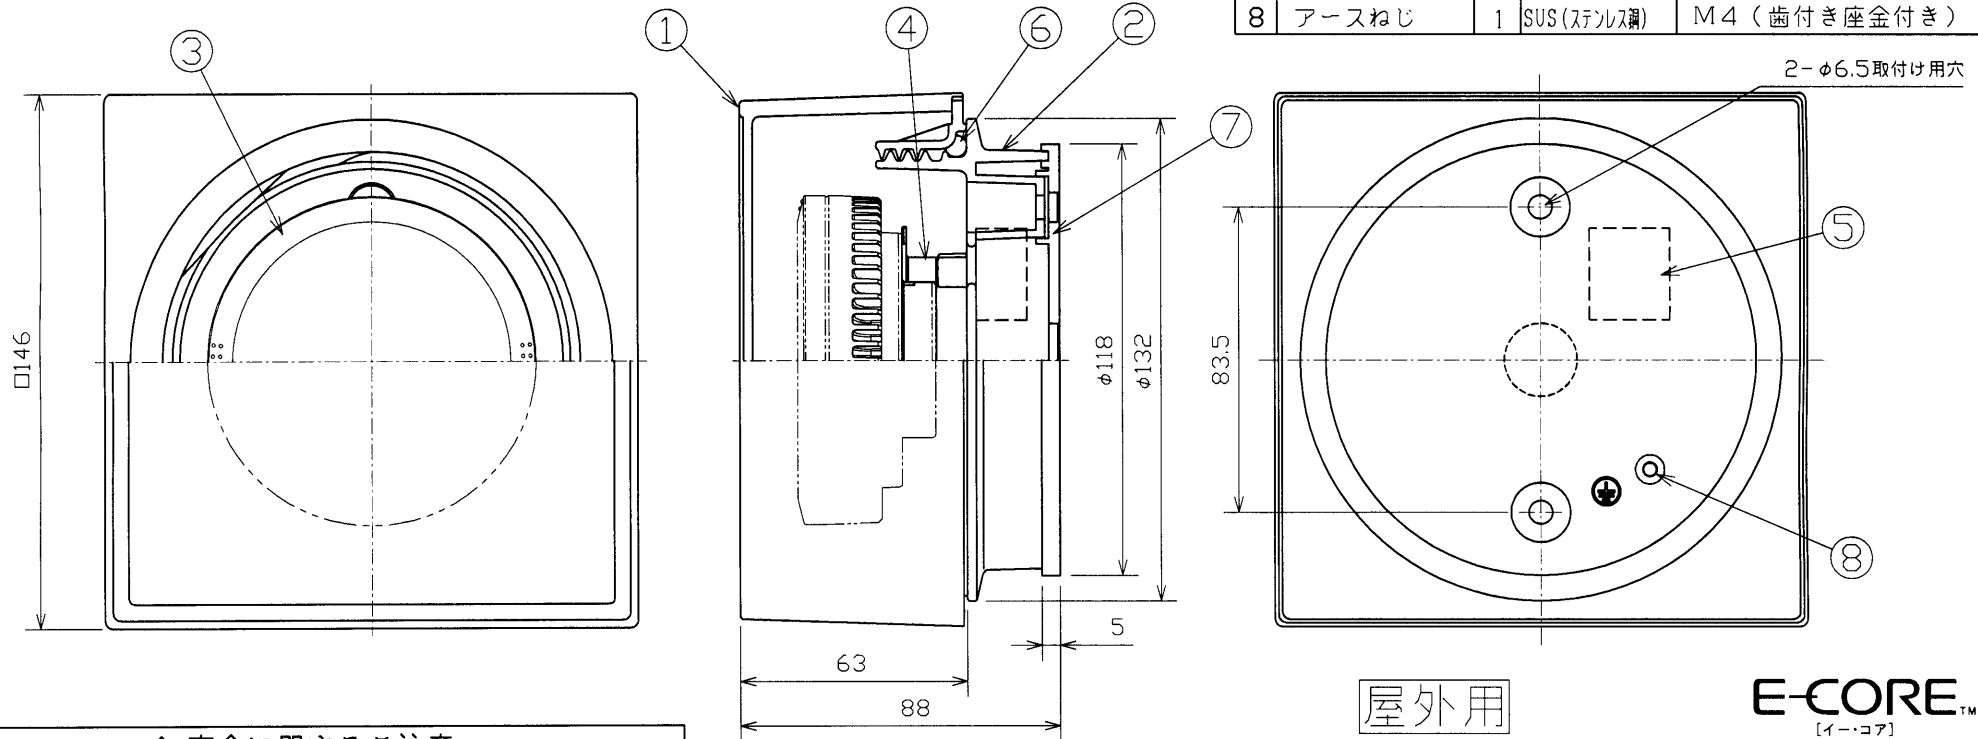


## △ 安全に関するご注意

- 必ず適合ランプを使用してください。指定外のランプを使用すると火災の原因となります。
- この器具は、防湿・防雨形です。サウナなどの高温になる場所では使用できません。感電・過熱による火災の原因となります。
- 取り付けの際は取付け面の凹凸を調べて平滑な所に取り付けてください。また、電源穴をコーキングしてください。造造物によっては、ポリ台・木台を使用してください。
- 湿気、水気の浸入による絶縁不良、感電の原因となります。
- この器具は、海岸に近い塩害地区には使用できません。早期の錆発生、落下の原因となります。
- この器具は、腐食性ガス雰囲気場所には使用しないでください。そのまま使用しますと、変質、変色、絶縁不良、器具落下の原因となります。
- この器具は、振動の激しい場所には使用しないでください。そのまま施工されますと、器具落下の原因となります。
- 本器具は、天井直付けまたは壁付け兼用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。

(ご注意) 調光器との組み合わせで使用することはできません。

| 製品形名            | グローブ形名    |
|-----------------|-----------|
| LEDB85903(K)-LS | LEDX89011 |



## 屋外用

E-CORE™  
[イー・コア]

グローブ取付け：ねじ込み方式

LEDブラケット

天井面・壁面取付け兼用

防水性能 防湿・防雨形

|             |                                                                            |            |                 |                                                                                       |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 電圧<br>(V)   | 適合ランプ                                                                      | 質量<br>(kg) | 形名              |  |
| 100         | LEL-FW6L-GX53<br>LEL-FW6N-GX53<br>LEL-FW6L-GX53F<br>LEL-FW6N-GX53F<br>(別梱) | 0.8        | LEDB85903(K)-LS |                                                                                       |
|             |                                                                            |            | 品名              | 東芝LED照明器具                                                                             |
| 承認          |                                                                            | 担当         | 図番              | AA2010-00750-03                                                                       |
| 松野          |                                                                            | 林          |                 |                                                                                       |
| 単位 mm       |                                                                            | 第三角法       |                 |                                                                                       |
| 東芝ライテック株式会社 |                                                                            |            |                 |                                                                                       |

日本国内専用 (Use only in Japan)

&lt;生産完了 2011年08月10日&gt;