



TOSHIBA (2010.05. 001) 2013.05. 001

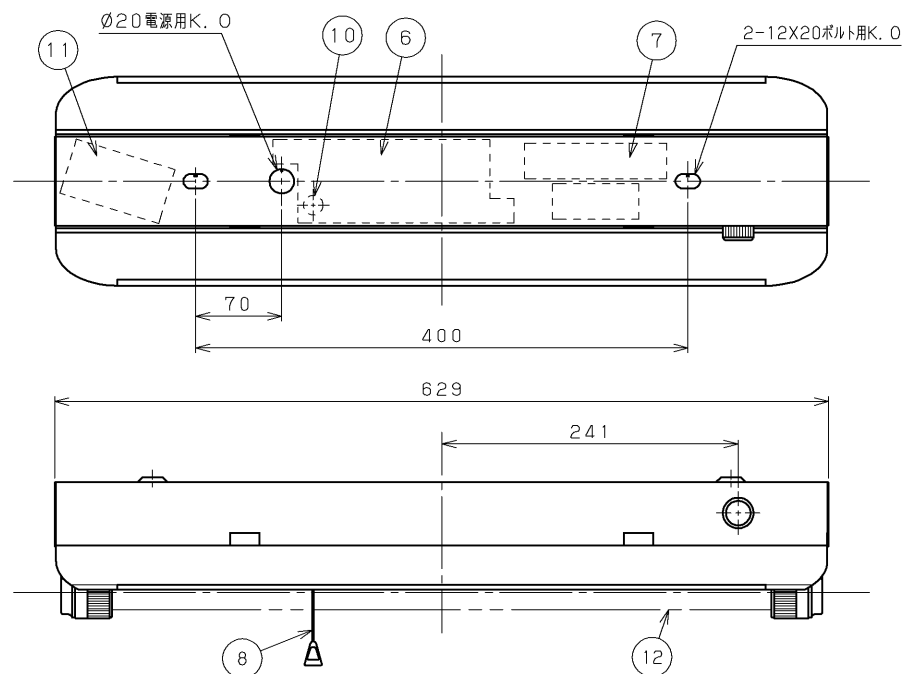


結線図

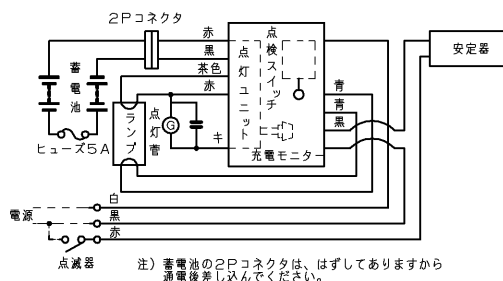


建設省告示第1830号に定める事項

電球の種類	ソケットの材質	照明器具内の電線の種類	非常用電源
蛍光灯	ポリブチレン テフタレート樹脂	二種ビニル絶縁電線	電池内蔵型

内蔵蓄電池は、ご使用前に48時間以上充電してからお使いください。電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。



部番	部品名	個数	材質	摘要
1	シャーシ	1	CGC (銅板) t0.4	白
2	反射がさ	1	CGC (銅板) t0.35	白 (裏面灰色)
3	ランプソケット	2	ポリブチレン テフタレート樹脂	DFS-5W02 (防浸形φ28mm管専用)
4	点灯管ソケット	1	PBT樹脂	DFS-WG-20 (防浸形)
5	点灯管	1	—	FG-1E
6	点灯ユニット	1	—	20FU-3S1001-W
7	非常用蓄電池	1	—	2・1NR-CY-LEW (3.6V 3,000mAh)
8	点検スイッチ	1	UF (ユリア樹脂)	DFM-3602
9	ツマミラッチ	2	PA (ポリアミド樹脂)	白
10	充電モニター	1	—	LED (緑)
11	安定器	1	—	FBC-20121-WT (防浸形)
12	ランプ	1	—	FL20ワット

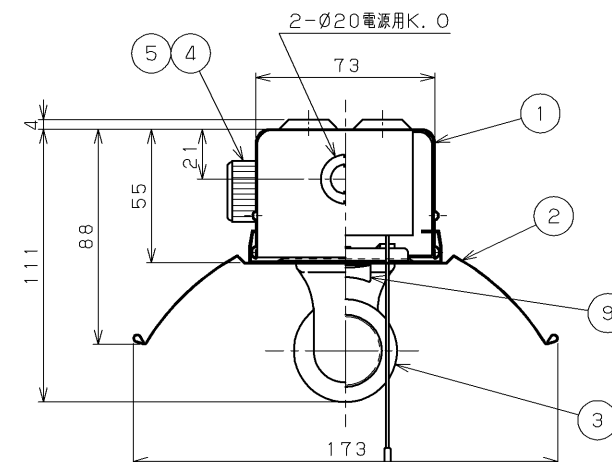

充電モニター付 (光束比: 55%)

防水性能

防湿・防雨形

電圧 (V)	点灯方式	光束 (lm)	形名
100	GL	3.0	FTS-21185M-GL15 グロースター方式
承認	担当	図番	東芝非常用照明器具 (電池内蔵) 東芝階段通路誘導灯 型式: FL20SS-W/18 (20S-W) X1, 型式: FL20SS-W/18 (20S-W) X1
渡邊	富山	AA2010-01040-04	
単位 mm	第三角法		

東芝ライテック株式会社

安全に関するご注意

- ・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は軒下などの屋側でご使用になれます。これ以外の屋外ではご使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・風の強い場所・振動の多い場所には使用できません。
- ・腐食性ガス等の発生する場所ではご使用できません。

- ・安定器表面は高温になります。中央電源穴以外を使用した配線を使用する場合は、安定器に接触しないように配線、耐熱性のある電線を使用、又は電線の熱保護を行ってください。電線が過熱し、感電、火災の原因となります。
- ・直射日光の当たった場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・反射板は確実に取り付けてください。落下の原因となります。
- ・本器具は、天井直付け専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
- ・FL20SS・W/18 (20S・W) 専用器具です。適合ランプ以外は使用しないでください。



型式認定番号3AF-05 評定番号LAFS-02



FTS-21180M-GL15 → FTS-21185-GL15 → FTS-21185N-GL15 → FTS-21185M-GL15

日本国内専用 (Use only in Japan)