



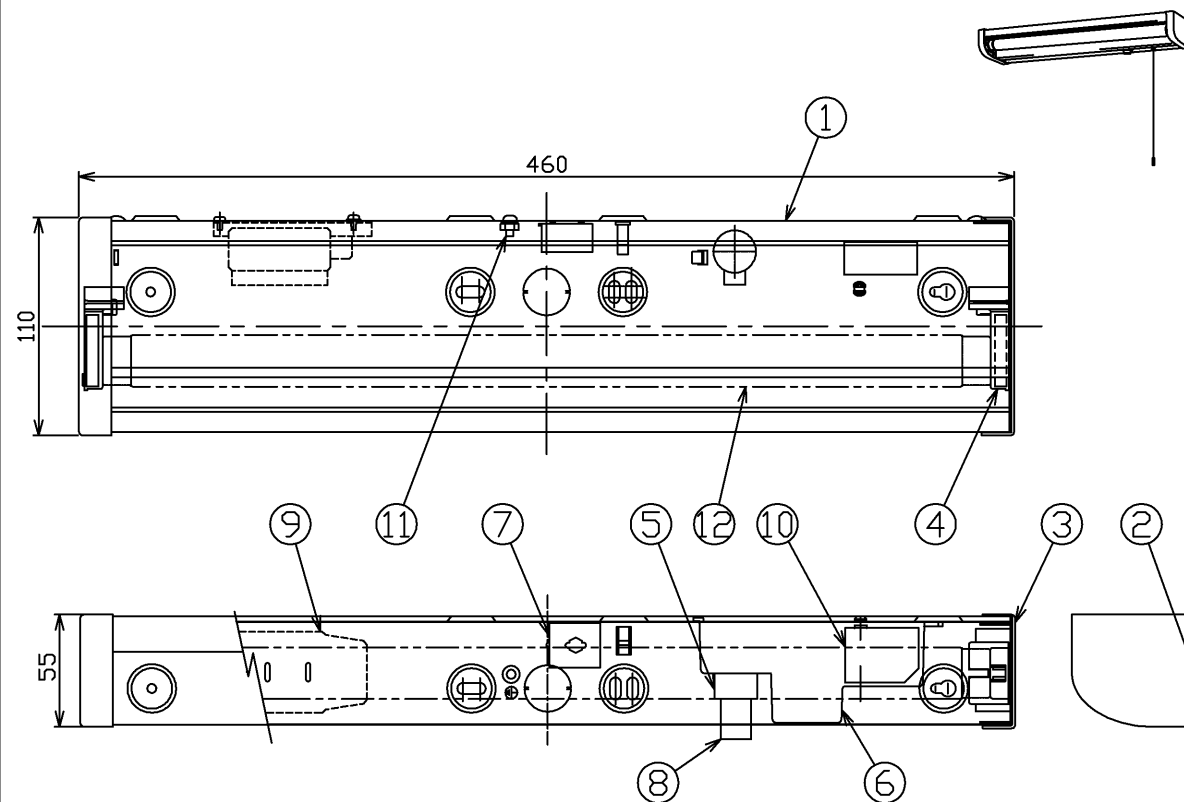


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	CGC (銅板)	白
2	反射板	1	CGC (銅板)	白
3	端板	2	PP (ポリプロピレン樹脂)	アイボリー
4	ランプソケット	2	PBT樹脂	DFS-3254
5	点灯管ソケット	1	PBT樹脂	DFS-1702
6	配線ボックス	1	AES樹脂	白
7	端子台	1	PP (ポリプロピレン樹脂)	DFC-3623
8	電子点灯管	1	—	FE1E
9	安定器	1	—	FBC-15168A
10	スイッチ	1	UF (ユリア樹脂)	DFM-101N-60
11	接地端子	1	SUS (ステンレス鋼)	M4
12	ランプ	1	—	FL15EX-N-Z (同梱)

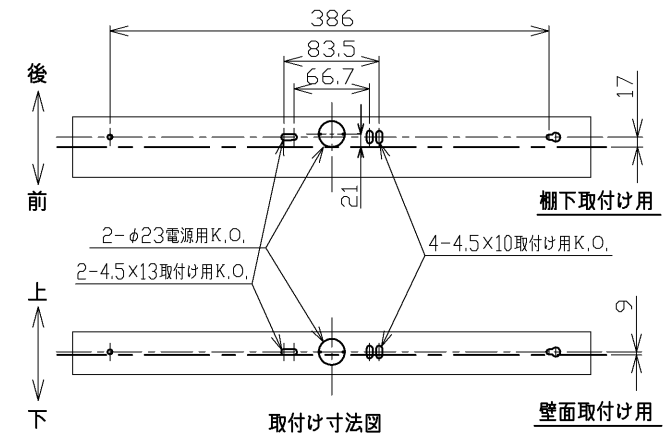

⚠ 安全に関するご注意

- ・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。
- ・高温で使用すると火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。
- ・器具落下・感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。
- ・変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。
- ・そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、棚下取付けまたは壁付け兼用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。

器具の取り付けには、下記のようなスペースがあることを確認してください。

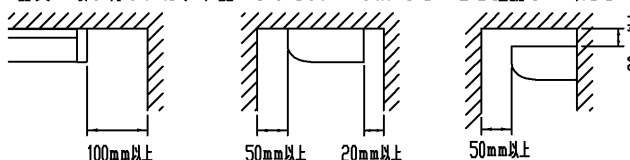

スペースがないとセードの着脱が行えず、ランプ交換ができない場合がありますのでご注意ください。

棚下、壁面取付け兼用

電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形 名	FB16621EA	
100	FL15EX-N-Z ×1 (同梱)	1.0	品 名	東芝蛍光灯器具	
承 認		担 当		図 番	
松野		林		AA2010-01444-02	
単位 mm		第三角法		東芝ライテック株式会社	

日本国内専用 (Use only in Japan)