


TOSHIBA

(2010.06. 001) 2012.06. 001



部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	SPC (鋼板) t0.6	メラミン焼付塗装 (白)
2	反射板	1	SPC (鋼板) t0.6	メラミン焼付塗装 (白)
3	グローブ	1	ガラス	内面フロスト加工
4	ランプホルダ	3	SK5 (鋼材)	メラミン焼付塗装 (白)
5	ランプソケット	1	UF (ユリア樹脂)	DFS-3402
6	点灯管ソケット	1	PP (ポリプロピレン樹脂)	DFS-3711
7	電子点灯管	1	-	FE1E
8	端子台	1	PA (ポリアミド樹脂)	DFC-3620
9	取付けねじ	1	ABS樹脂	-
10	安定器	1	-	FBC-30172A
11	ランプ	1	-	FCL30ワット

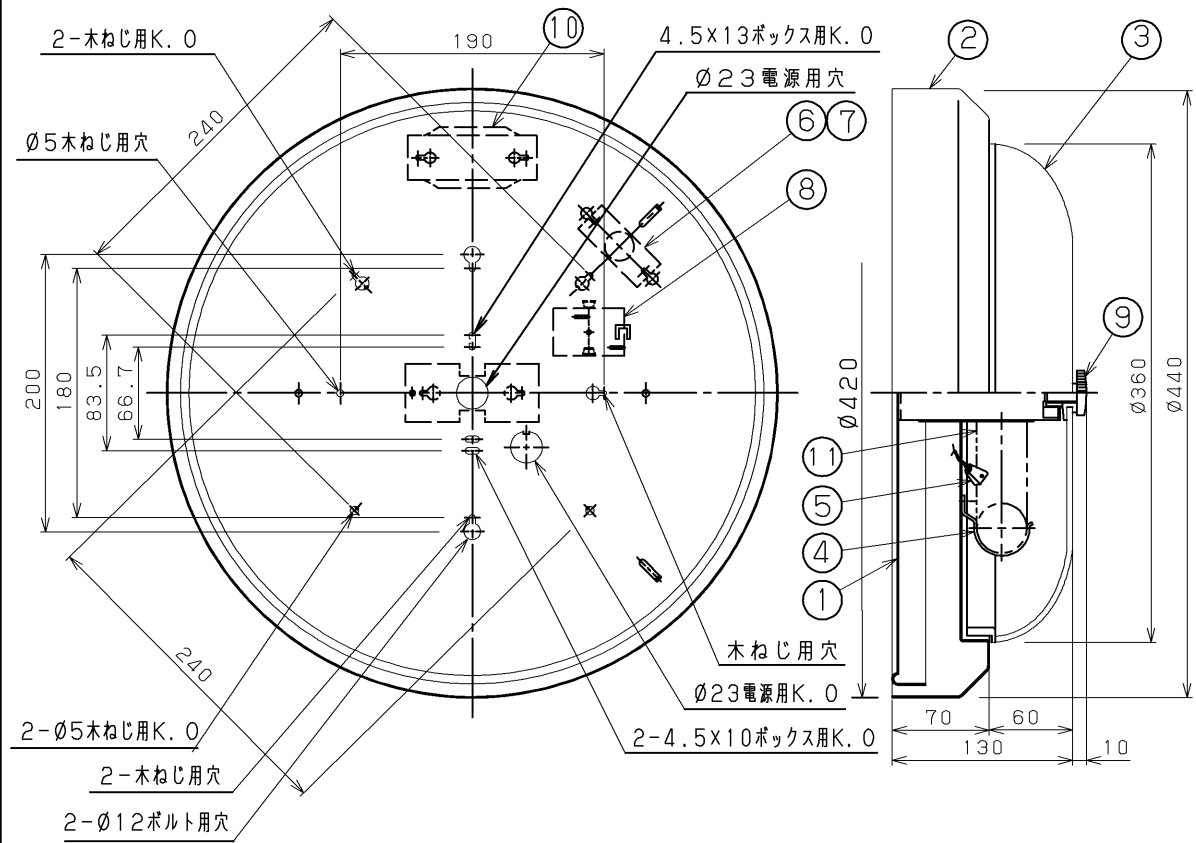

天井直付けの場合

安全に関するご注意

- ・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、天井直付けまたは壁付け兼用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。

(天井直付け・壁付け兼用)

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	FT-31801-SL15
100	SL	5.0	品名	電子スタータ方式 東芝蛍光灯器具 FCL30X1
承認	担当	図番	AA2010-01445-02	
渡邊	富山	番		
単位 mm	第三角法			

東芝ライテック株式会社

日本国内専用 (Use only in Japan)

FT-31801-GL15 → FT-31801-SL15

<生産完了 2014年02月06日>