

2010.05.

059

2

3

4

5

6

7

8

部番	部 品 名	数量	形 番
1	片切オフピカスイッチB	2	WDG1311
2	表示・ネーム付スイッチカバー(S)	1	WDG1641S(WW)
3	表示・ネーム付スイッチカバー(SS)	1	WDG1641SS(WW)
4	ワンタッチサポート	1	WDG4303
5	1連(2S+1個)用プレート	1	WDG5211(WW)

A


B

C

D

E

F

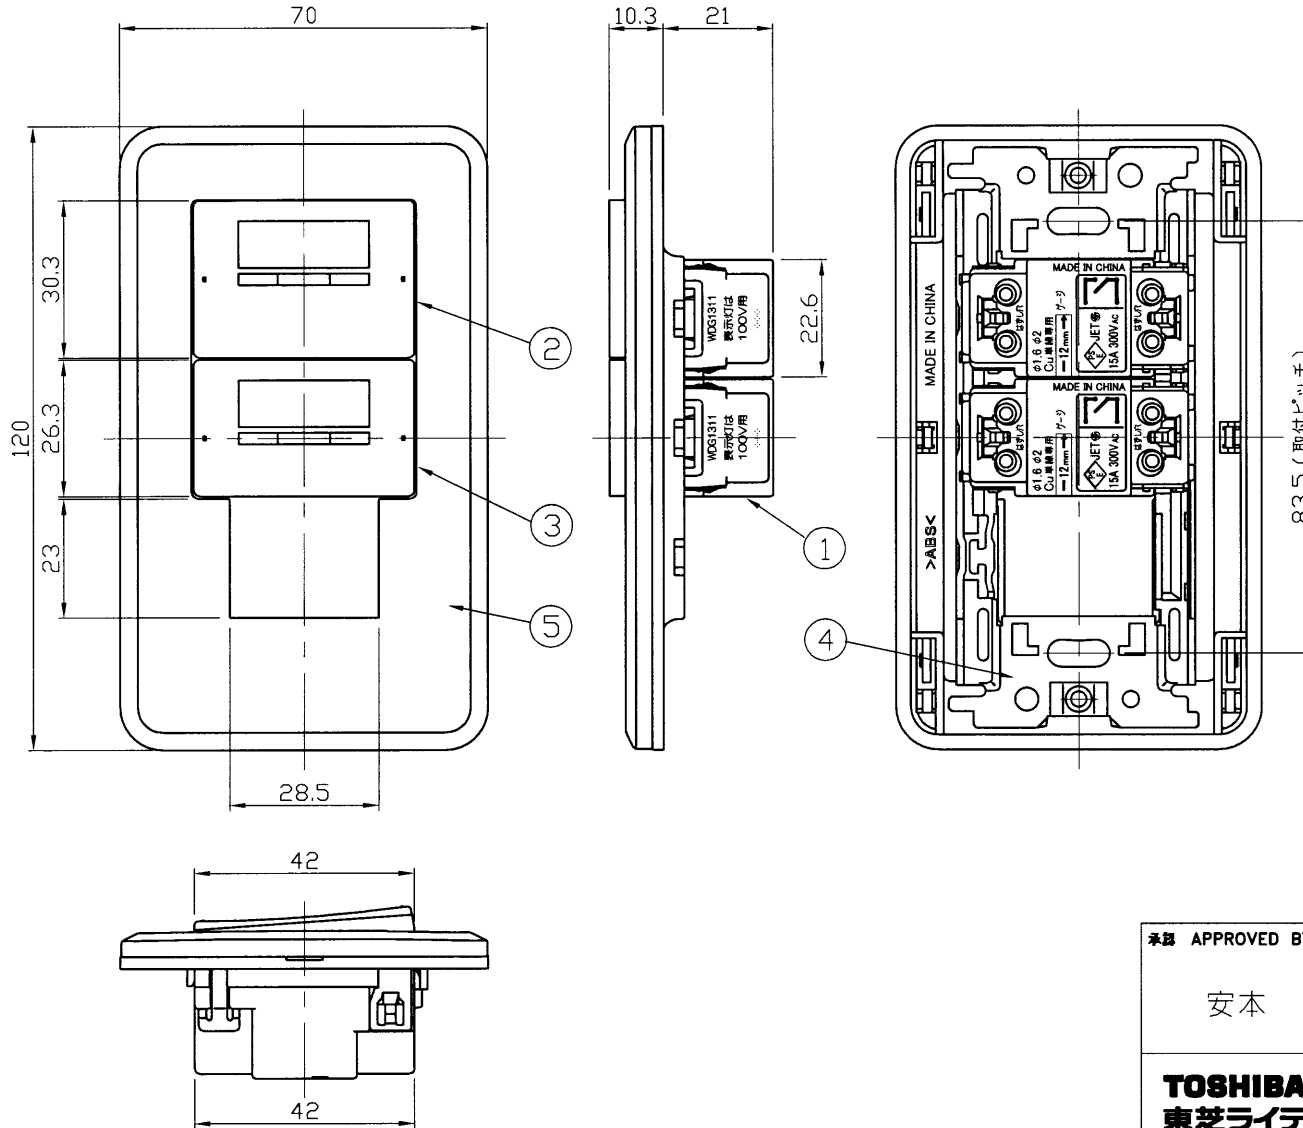

⚠ 警告 発熱,焼損,火災の原因になります

- 結線は適合電線の被ふくをゲージ12mm(11~14mm)に合わせてむき、確実に奥まで差し込んでください。
- 曲がった電線及びより線は直接端子に接続しないでください。
- 定格電圧、定格電流を超えて、施工やご使用をしないでください。
- 水のかかる場所、油などの付着しやすい場所、低温、高温、多湿の場所、粉塵、アンモニアガスなど腐食性ガスのある場所には取り付けしないでください。

○ 端子部断面 ×

○ 電線 × 電線

定格電流	15A
使用電圧	100V用
適合規格	電気用品安全法
端子構造	SL(ねじなし)端子
適合電線	φ1.6, φ2銅単線専用
図記号	◆ HN ◆ HN

	寸法(幅×奥行×高)	詰数(個)	質量(g)
製品単体	—	—	120
個・内装箱	76×127×54	1	146
外装箱	165×285×149	10	1,610

WIDE*i*

承認 APPROVED BY	担当 CHARGED BY	名称 TITLE	東芝配線器具 (ニューホワイト)
安本	鳥居	片切オフピカスイッチ2個+機器スペースセット組	
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		形名 MODEL NO.	WDGS2202(WW)
		図面番号 DRAWING NO.	AA2010-01544-01
第三角法		尺度 SCALE	単位 UNITS
3RD ANGLE PROJECTION		—	mm

1

2

3

4

5

6

7

8