

2010.06 059

2

3

4

5

6

7

8

	寸法(幅×長×高)	詰数(個)	質量(g)
製品単体	—	—	88
個装箱	50×115×55	1	104
外装箱	130×273×130	10	1,115

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	UF(ウリア樹脂)	グレー
2	カバー	1	PC(ポリカーボネイト樹脂)	白
3	ハンドル	1	UF(ウリア樹脂)	白
4	表示部カバー	1	PC(ポリカーボネイト樹脂)	透明
5	リリースボタン	2	UF(ウリア樹脂)	黄色
6	サポート(WDG4303)	1	SPC(銅板)t1.4	溶解めっき

A


B

C

D


E

F

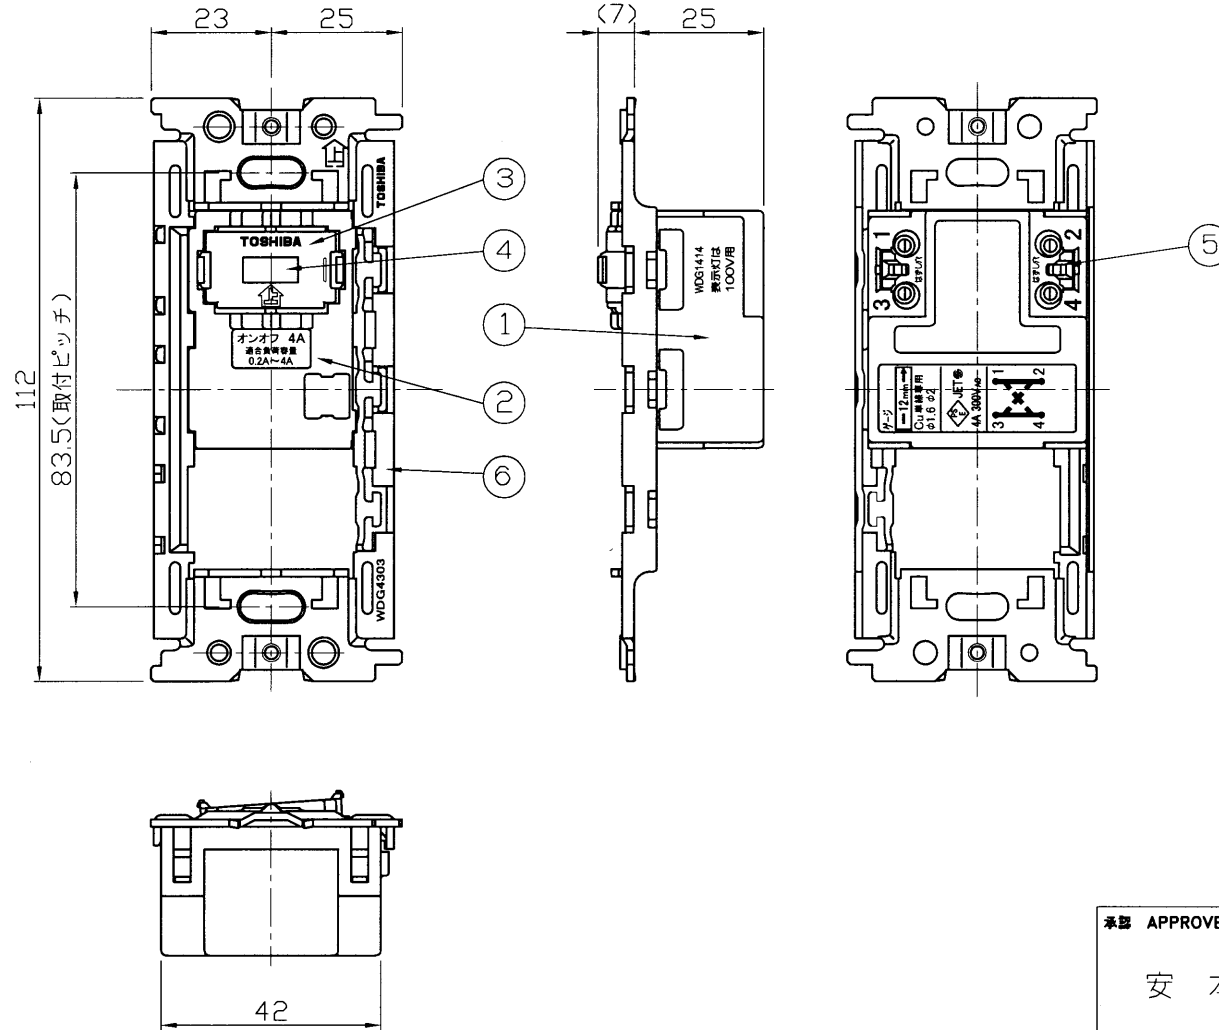

⚠ 警告 発熱、焼損、火災の原因になります。

- 結線は適合電線の被ふくをゲージ12mm(10~13mm)に合わせてむき、確実に奥まで差し込んでください。
- 曲がった電線及びより線は直接端子に接続しないでください。
- 定格電圧、定格電流を超えて、施工・ご使用しないでください。
- 水のかかる場所、油などの付着しやすい場所、低温、高温、多湿の場所、粉塵、アンモニアガスなど腐食性ガスのある場所には取り付けしないでください。



- スイッチカバーはWDG1621MまたはWDG1641Mをご使用ください。
- LサイズおよびSサイズのスイッチカバーは使用することができません。ご注意ください。
- スイッチ本体はサポートから取りはずすことはできません。取りはずすとスイッチ本体が破損します。

定格電流	4A	
使用電圧	100V	
梱包数	個装, 外装10個	
適合規格	電気用品安全法	
その他	端子構造	SL(ねじなし)端子
	適合電線	φ1.6, φ2銅単線専用
適合スイッチカバー	WDG1621M(W/W)、(C/W) WDG1641M(W/W)、(C/W)	

**WIDE*i***

承認 APPROVED BY	担当 CHARGED BY	名称 TITLE	東芝配線器具
安本	鳥居	<b>WIDE<i>i</i></b>	4路オンオフピカスイッチ-M
		形名 MODEL NO.	WDG1414M
		図面番号 DRAWING NO.	AA2010-01602-01
<b>TOSHIBA</b> 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺貫 SCALE 単位 UNITS mm