

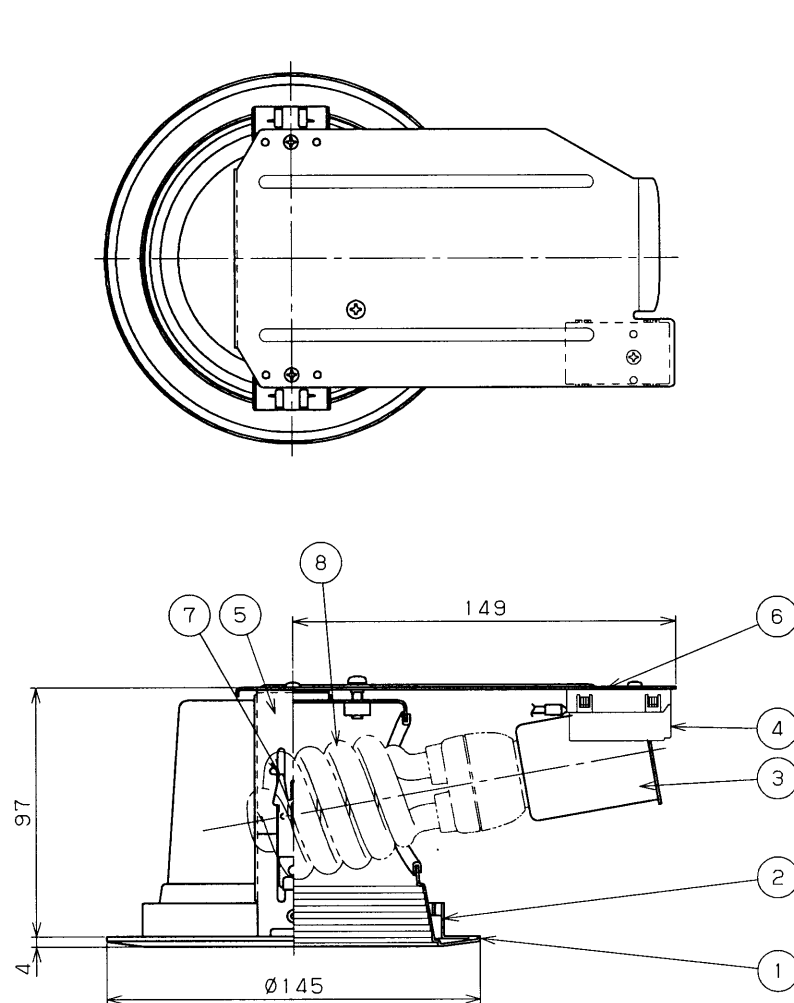



埋込穴寸法

天井取付厚さ: 5mm~25mm



器具取付必要高さ



(ご注意)

- ・当社照明制御システム (MESL など) との組み合わせ使用はできません。
- ・点灯直後は暗く、約30秒で明るくなります。
- ・電源投入時に瞬間的に大きな電流が流れますので壁スイッチ1個あたりの器具台数は30台以下でご利用ください。
- ・器具と被照射物との距離は0.1m以上離してください。被照射物の変色、変形の原因となります。

| 部番 | 部 品 名 | 個数 | 材 質               | 摘 要                   |
|----|-------|----|-------------------|-----------------------|
| 1  | 反射板   | 1  | AlP (アルミニウム) t1.0 | 銀色鏡面・パツフル付 (パーজনホワイト) |
| 2  | 内枠    | 1  | SEC (電気亜鉛めっき鋼板)   | —                     |
| 3  | ソケット  | 1  | 磁器                | DIS-3005              |
| 4  | 端子台   | 1  | PA (ポリアミド樹脂)      | DFC-3620              |
| 5  | シャーシ  | 2  | SEC (電気亜鉛めっき鋼板)   | —                     |
| 6  | 天板    | 1  | SEC (電気亜鉛めっき鋼板)   | —                     |
| 7  | 取付け金具 | 2  | SUS (ステンレス鋼)      | —                     |
| 8  | ランプ   | 1  | —                 | EFD25EL/20-PDS (同梱)   |

## ⚠ 安全に関するご注意

- ・天井埋込み専用器具です。傾斜天井、柔らかい天井 (ロックウール等) 壁面には取り付けないでください。指定以外の取り付けを行うと器具落下の原因となります。
- ・必ず適合ランプを使用してください。指定外のランプを使用すると火災の原因となります。
- ・送り負荷は6Aまでです。照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・マット敷工法の断熱施工天井専用ダウンライトです。フローリング工法の天井には使用できません。誤った施工をされますと火災の原因となります。
- ・この器具は調光器との併用はできません。誤って使用しますと破損・発煙の原因となります。

| ×                                                                                                                                                                                                                                      | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ・M形ダウンライトは住宅の断熱施工天井ではご使用できません。 |      |        |      |    |   |       |     |   |       |    |   |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|--------|------|----|---|-------|-----|---|-------|----|---|-------|
|                                                                                                                                                     |  |  |                                |      |        |      |    |   |       |     |   |       |    |   |       |
| SB形                                                                                                                                                                                                                                    | SGI形                                                                                | SG形                                                                                 |                                |      |        |      |    |   |       |     |   |       |    |   |       |
| <table border="1"> <tr> <th>器具種類</th> <th>断熱施工方式</th> <th>断熱抵抗</th> </tr> <tr> <td>SG</td> <td>×</td> <td>4.6以下</td> </tr> <tr> <td>SGI</td> <td>×</td> <td>6.6以下</td> </tr> <tr> <td>SB</td> <td>○</td> <td>6.6以下</td> </tr> </table> |                                                                                     |                                                                                     |                                | 器具種類 | 断熱施工方式 | 断熱抵抗 | SG | × | 4.6以下 | SGI | × | 6.6以下 | SB | ○ | 6.6以下 |
| 器具種類                                                                                                                                                                                                                                   | 断熱施工方式                                                                              | 断熱抵抗                                                                                |                                |      |        |      |    |   |       |     |   |       |    |   |       |
| SG                                                                                                                                                                                                                                     | ×                                                                                   | 4.6以下                                                                               |                                |      |        |      |    |   |       |     |   |       |    |   |       |
| SGI                                                                                                                                                                                                                                    | ×                                                                                   | 6.6以下                                                                               |                                |      |        |      |    |   |       |     |   |       |    |   |       |
| SB                                                                                                                                                                                                                                     | ○                                                                                   | 6.6以下                                                                               |                                |      |        |      |    |   |       |     |   |       |    |   |       |

## ※耐熱保護チューブ付属

マット敷き工法

SGI

屋内用

| 電圧 (V)        | 適合ランプ                                  | 質量 (kg)     | 形 名             |
|---------------|----------------------------------------|-------------|-----------------|
| 100           | ネオボールZ<br>EFD25EL/20-PDS<br>X1<br>(同梱) | 0.6         | BFD20819NSEL    |
| 東 芝 蛍 光 灯 器 具 |                                        |             |                 |
| 承 認           | 担 当                                    | 図 番         | AA2010-01747-02 |
| 渡 邊           | 増 田                                    | 東芝ライテック株式会社 |                 |
| 単位 mm         | 第三角法                                   |             |                 |