
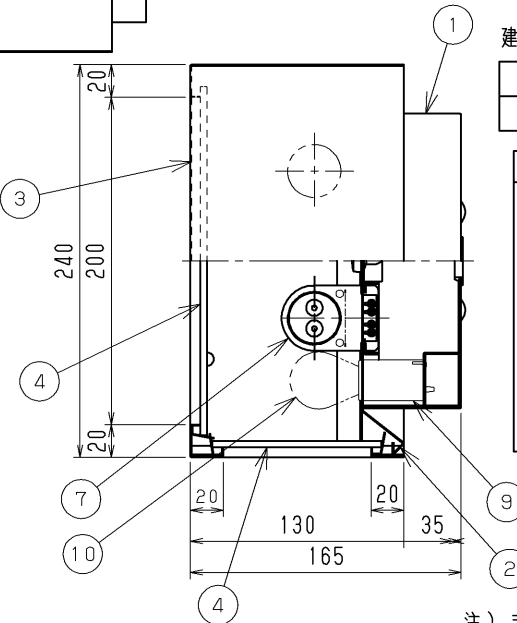
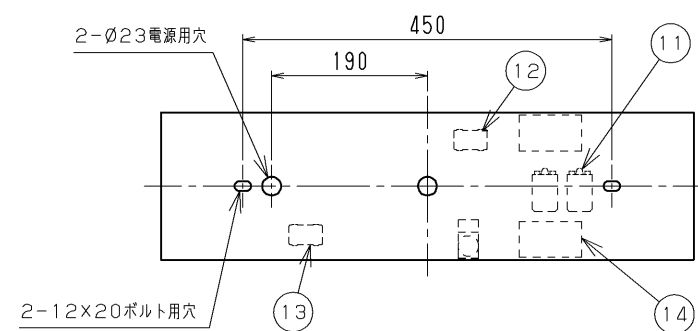
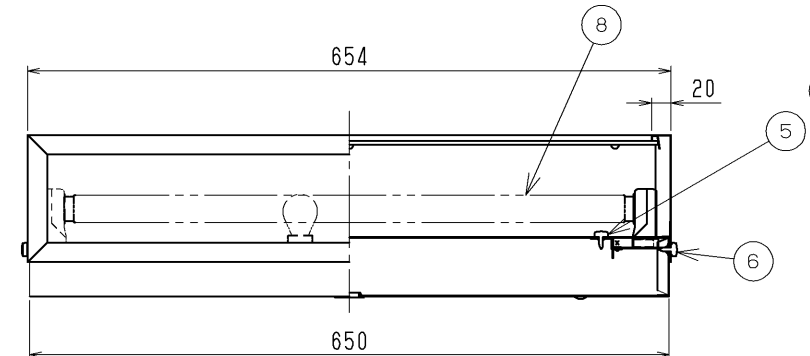



TOSHIBA (2010. 07. 537) 2013. 04. 537

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要	部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
11	電子スタータ	2	-	HKES2011	1	シャーシ	1	SPC (銅板) t0.8	メラミン焼付塗装 (白)
12	端子台	1	PA (ポリアミド樹脂)	DFC-3620	2	反射板	1	SPC (銅板) t0.6	メラミン焼付塗装 (白)
13	端子台	1	PF樹脂	DFC-3614T	3	枠	1	SPC (銅板) t0.8	メラミン焼付塗装 (白)
14	安定器	2	-	FBC-20184	4	カバー	1	ガラス t4.0	カスミ模様 (透明)
					5	化粧ねじ	2	UF (ユリア樹脂)	白
					6	取付けねじ	2	UF (ユリア樹脂)	セットスクリウ
					7	ランプソケット	4	PBT樹脂	DFS-5201
					8	ランプ	2	-	FL20ワット
					9	非常用ソケット	1	セラミックス	DIS-2702 (E17)
					10	非常用電球	1	-	PIL100V40W S35E17

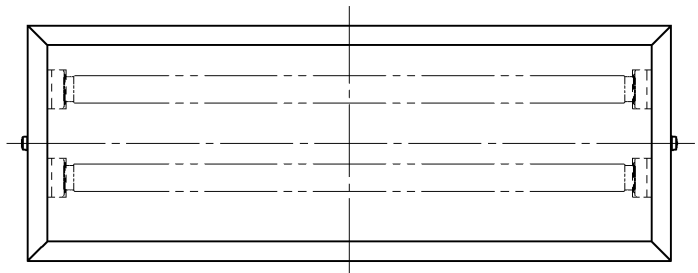

建設省告示第1830号に定める事項

電 球 の 種 類	ソケットの材質	照明器具内の電線の種類	非常用電源
白熱灯	セラミックス	けい素ゴム絶縁電線	電源別置型

▲ 安全に関するご注意

- ・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気、湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用出来ません。器具落下、感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。
変色、変形、火災、短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。
そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、壁付け専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
- ・ガラス部分に無理に物をぶつけたり、過度な力を加えたり、傷を付けないでください。破損した場合、ケガの原因となることがあります。



注) 非常用電球は別売りとなっております。



評定番号 LCLC-02



型式認定番号 3CL-03

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名
100	EH	6.7	FTE-22816N-EH15
			電子スタータ式
			東芝非常用照明器具 (電源別置)
			東芝階段通路誘導灯 非常時電球
			型番: FL20SS・ENC/18x2 寸法: 100V40Wx1
承認	担当	図番	
渡邊	富山		AA2010-01968-03
単位 mm	第三角法		東芝ライテック株式会社

FTE-22816N-GH15 → FTE-22816N-EH15

日本国内専用 (Use only in Japan)

<生産完了 2013年07月02日>